

Partnership. With Guarantee.

Robinet cu bilă din alamă
Serie BA943

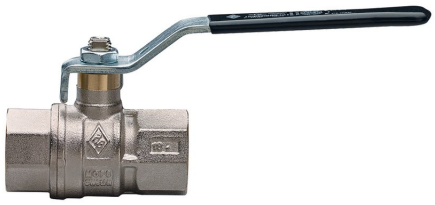


Tip constructiv	Robinet cu bilă cu bilă flotantă, trecere completă
Racordare	RP1/4"...RP2" conform ISO7/1
Materiale	Carcasă din alamă CW617N nichelată, Bilă din alamă CW617N cromată dur, Etanșare cu bilă PTFE, Garnitură de etanșare a tijei PTFE/NBR, Manetă manuală din oțel plastifiat
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Domeniu de utilizare	Gaze și lichide din grupa 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-20...+160°C
Presiune de lucru	Presiune nominală conform tabelului pentru temperaturi de funcționare până la 80°C. Presiune de funcționare admisă pentru temperaturi mai ridicate vezi diagrama presiune-temperatură.
Acționare	prin rotirea cu 90° a manetei manuale

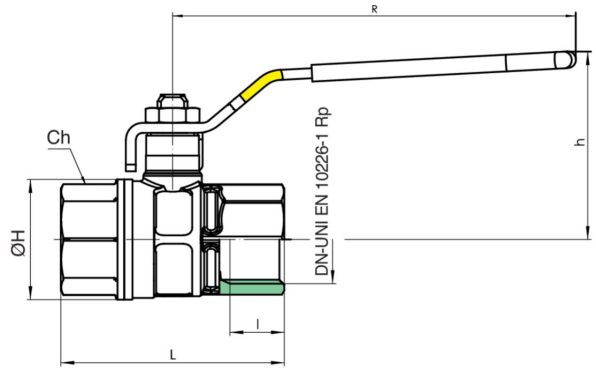

D	Diametru nominal DN[mm]	CH	h	ØH	l	L	R	Valoare Kv [m³/h]	PN [bar]	Greutate [aprox. kg]	Tip
RP1/2"	15	25	45	30	15	59	96	16,3	50	0,18	BA943-12-L
RP3/4"	20	31	56,5	36	16,3	67	121	29,5	40	0,31	BA943-34-L
RP1"	25	38	59	43,5	19,1	81,5	121	43	40	0,47	BA943-10-L
RP11/4"	32	48	72,5	53	21,4	94	151	89	40	0,80	BA943-114-L
RP11/2"	40	54	78,5	65	21,4	102,5	151	230	40	1,10	BA943-112-L
RP2"	50	67	91,5	80	25,7	123	160	265	40	1,83	BA943-20-L

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Diagramă presiune-temperatură

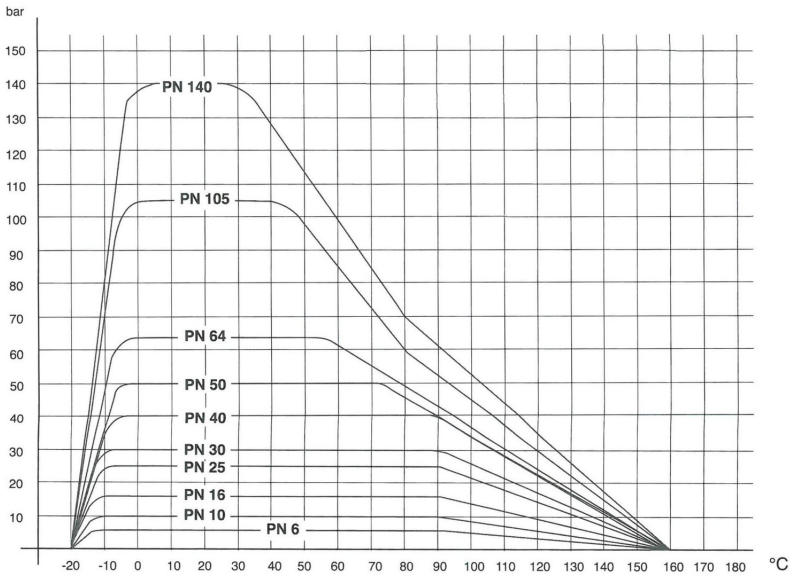

Imaginile sunt orientative
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

© MS PROMCOM S.R.L.