

Partnership. With Guarantee.

Medeninasti krogelni ventil
Serija BA943

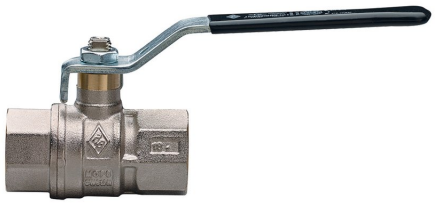


Konstrukcija	Krogelni ventil s plavajočo kroglo, polni prehod
Priključek	RP1/4"...RP2" po ISO7/1
Materiali	Ohišje medenina CW617N nikljano, Krogla medenina CW617N trdo kromirana, Kroglasto tesnilo PTFE, Tesnilo vretena PTFE/NBR, Ročni vzvod iz plastificiranega jekla
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Področje uporabe	Plini in tekočine skupine 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-20...+160°C
Obratovalni tlak	Nazivni tlak po tabeli za obratovalne temperature do 80°C. Dovoljeni obratovalni tlak za višje temperature glejte diagram tlak-temperatura.
Aktiviranje	z 90° zasukom ročnega vzvoda

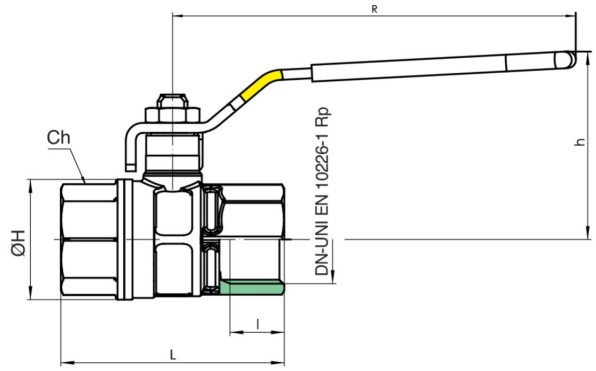

D	Nazivni premer DN[mm]	CH	h	ØH	l	L	R	Kv-vrednost [m³/h]	PN [bar]	Teža [pribl. kg]	Tip
RP1/2"	15	25	45	30	15	59	96	16,3	50	0,18	BA943-12-L
RP3/4"	20	31	56,5	36	16,3	67	121	29,5	40	0,31	BA943-34-L
RP1"	25	38	59	43,5	19,1	81,5	121	43	40	0,47	BA943-10-L
RP11/4"	32	48	72,5	53	21,4	94	151	89	40	0,80	BA943-114-L
RP11/2"	40	54	78,5	65	21,4	102,5	151	230	40	1,10	BA943-112-L
RP2"	50	67	91,5	80	25,7	123	160	265	40	1,83	BA943-20-L

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diagram tlaka in temperature

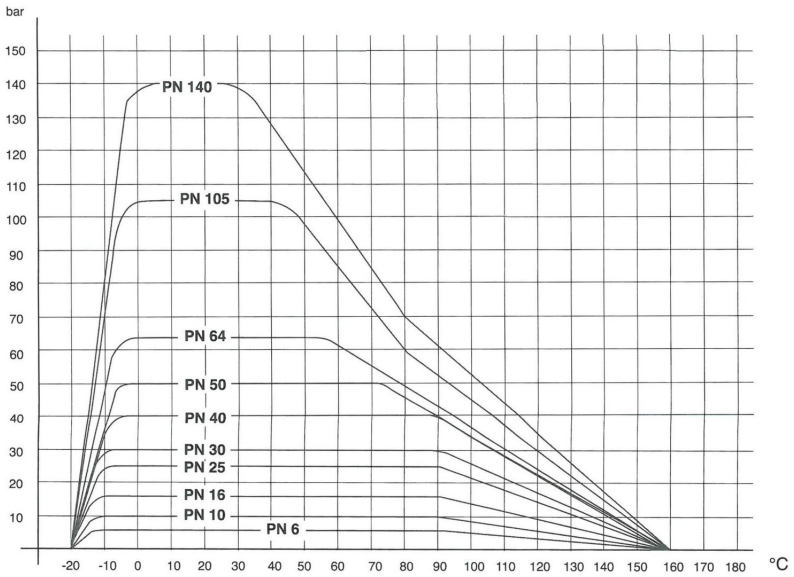

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG