
Partnership. With Guarantee.

Trysky na stlačený vzduch - Ofukovací pistole



Standardní tryska, Hliník






Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar [N]	Spotřeba vzduchu při 6 bar [Nl/min]	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN

Tlumičová tryska, Hliník, Sintrovaný bronz






Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar [N]	Spotřeba vzduchu při 6 bar [Nl/min]	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	1,1	318	65	MN-M12x1,25

Tryska s ochranným štítem, Hliník, Polyethylen






Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar [N]	Spotřeba vzduchu při 6 bar [Nl/min]	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Plnoprůtoková tryska, Hliník






Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar [N]	Spotřeba vzduchu při 6 bar [Nl/min]	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN

Bezpečnostní a tlumičová tryska hluku, Zinkový tlakový odlitek






Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar [N]	Spotřeba vzduchu při 6 bar [Nl/min] >	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN

Vzduchová plášťová tryska, Hliník






Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar [N]	Spotřeba vzduchu při 6 bar [Nl/min]	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Nízkohlučná jemná tryska pro tryskání, Poniklovaná ocel, Mosaz






Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar [N]	Spotřeba vzduchu při 6 bar [Nl/min]	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN

Nízkohlučná kruhová tryska, Hliník






Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar [N]	Spotřeba vzduchu při 6 bar [Nl/min]	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Nízkohlučná kruhová tryska, Hliník






Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar [N]	Spotřeba vzduchu při 6 bar [Nl/min]	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2

Nízkohlučná kruhová tryska, Hliník






Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar (N) [N]	Spotřeba vzduchu při 6 bar [Nl/min]	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Nízkohlučná kruhová tryska, Hliník






Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar [N]	Spotřeba vzduchu při 6 bar [Nl/min]	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Nízkohlučná plochá tryska, Poniklovaná mosaz




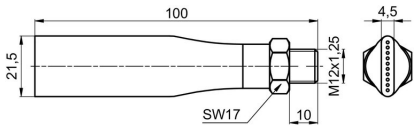

Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar [N]	Spotřeba vzduchu při 6 bar [Nl/min]	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5

Nízkohlučná plochá tryska, Poniklovaná mosaz



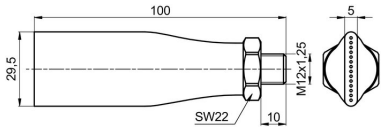


Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar [N]	Spotřeba vzduchu při 6 bar [Nl/min]	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29

© STASTO Automation KG

Nízkohlučná plochá tryska, Poniklovaná mosaz





Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar [N]	Spotřeba vzduchu při 6 bar [Nl/min]	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Prodloužená tryska přímá, 160mm



Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar [N]	Spotřeba vzduchu při 6 bar [Nl/min]	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	3	250	93	XNS160

Vyobrazení nezávazné Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG