
Trykluftdyser - Blæsepistol



Standarddyse, Aluminium






Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar [N]	Luftforbrug ved 6bar [Nl/min]	Støj i 1 m afstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN

Dæmperdyse, Aluminium, Sintret bronze






Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar [N]	Luftforbrug ved 6bar [Nl/min]	Støj i 1 m afstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	1,1	318	65	MN-M12x1,25

Dyse med beskyttelsesskærm, Aluminium, Polyethylen






Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar [N]	Luftforbrug ved 6bar [Nl/min]	Støj i 1 m afstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Fuldstråledyse, Aluminium






Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar [N]	Luftforbrug ved 6bar [Nl/min]	Støj i 1 m afstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN

Sikkerheds- og lyddæmperdyse, Trykstøbt zink






Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar [N]	Luftforbrug ved 6bar [Nl/min] >	Støj i 1 m afstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN

Luftkappedyse, Aluminium






Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar [N]	Luftforbrug ved 6bar [Nl/min]	Støj i 1 m afstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Støjsvag finstråledyse, Stål forniklet, Messing






Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar [N]	Luftforbrug ved 6bar [Nl/min]	Støj i 1 m afstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN

Støjsvag runddyse, Aluminium






Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar [N]	Luftforbrug ved 6bar [Nl/min]	Støj i 1 m afstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1

© STASTO Automation KG

Støjsvag runddyse, Aluminium






Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar [N]	Luftforbrug ved 6bar [Nl/min]	Støj i 1 m afstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2

Støjsvag runddyse, Aluminium






Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar (N) [N]	Luftforbrug ved 6bar [Nl/min]	Støj i 1 m afstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Støjsvag runddyse, Aluminium






Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar [N]	Luftforbrug ved 6bar [Nl/min]	Støj i 1 m afstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Støjsvag fladdyse, Forniklet messing




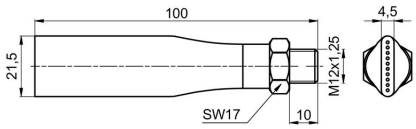

Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar [N]	Luftforbrug ved 6bar [Nl/min]	Støj i 1 m afstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5

Støjsvag fladdyse, Forniklet messing




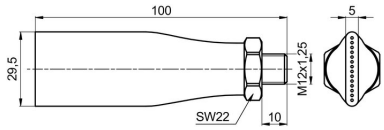

Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar [N]	Luftforbrug ved 6bar [Nl/min]	Støj i 1 m afstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29

Støjsvag fladdyse, Forniklet messing





Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar [N]	Luftforbrug ved 6bar [Nl/min]	Støj i 1 m afstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Forlængerdyse lige, 160mm



Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar [N]	Luftforbrug ved 6bar [Nl/min]	Støj i 1 m afstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	3	250	93	XNS160

Illustrationer er ikke bindende Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG