
Druckluftdüsen - Blaspistole



Standarddüse, Aluminium






Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar [N]	Luftverbrauch bei 6bar [Nl/min]	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN

Dämpferdüse, Aluminium, Sinterbronze






Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar [N]	Luftverbrauch bei 6bar [Nl/min]	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	1,1	318	65	MN-M12x1,25

Düse mit Schutzschild, Aluminium, Polyethylen






Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar [N]	Luftverbrauch bei 6bar [Nl/min]	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS

© STASTO Automation KG

Vollstrahldüse, Aluminium






Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar [N]	Luftverbrauch bei 6bar [Nl/min]	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN

Sicherheits- und Geräuschdämpferdüse, Zinkdruckguss






Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar [N]	Luftverbrauch bei 6bar [Nl/min] >	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN

Luftmanteldüse, Aluminium






Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar [N]	Luftverbrauch bei 6bar [Nl/min]	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Lärmarme Feinstrahldüse, Stahl vernickelt, Messing






Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar [N]	Luftverbrauch bei 6bar [Nl/min]	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN

Lärmarme Runddüse, Aluminium






Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar [N]	Luftverbrauch bei 6bar [Nl/min]	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1

© STASTO Automation KG

Lärmarme Runddüse, Aluminium






Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar [N]	Luftverbrauch bei 6bar [Nl/min]	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2

Lärmarme Runddüse, Aluminium






Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar (N) [N]	Luftverbrauch bei 6bar [Nl/min]	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Lärmarme Runddüse, Aluminium






Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar [N]	Luftverbrauch bei 6bar [Nl/min]	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Lärmarme Flachdüse, Messing vernickelt




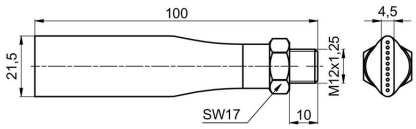

Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar [N]	Luftverbrauch bei 6bar [Nl/min]	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5

Lärmarme Flachdüse, Messing vernickelt



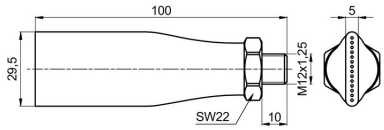


Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar [N]	Luftverbrauch bei 6bar [Nl/min]	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

Lärmarme Flachdüse, Messing vernickelt





Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar [N]	Luftverbrauch bei 6bar [Nl/min]	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Verlängerungsdüse gerade, 160mm



Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar [N]	Luftverbrauch bei 6bar [Nl/min]	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	3	250	93	XNS160

Abbildungen unverbindlich Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten