
Boquillas de aire comprimido - Pistola de soplado



Boquilla estándar, Aluminio






Conexión	Fuerza de soplado a 100 mm de distancia a 6 bar [N]	Consumo de aire a 6bar [Nl/min]	Ruido a 1 m de distancia a 6 bar [dB(A)]	Tipo
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN

Boquilla amortiguadora, Aluminio, Bronce sinterizado






Conexión	Fuerza de soplado a 100 mm de distancia a 6 bar [N]	Consumo de aire a 6bar [Nl/min]	Ruido a 1 m de distancia a 6 bar [dB(A)]	Tipo
M12x1,25	1,1	318	65	MN-M12x1,25

Boquilla con escudo protector, Aluminio, Polietileno






Conexión	Fuerza de soplado a 100 mm de distancia a 6 bar [N]	Consumo de aire a 6bar [Nl/min]	Ruido a 1 m de distancia a 6 bar [dB(A)]	Tipo
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Boquilla de chorro completo, Aluminio






Conexión	Fuerza de soplado a 100 mm de distancia a 6 bar [N]	Consumo de aire a 6bar [Nl/min]	Ruido a 1 m de distancia a 6 bar [dB(A)]	Tipo
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN

Boquilla de seguridad y silenciadora, Fundición a presión de zinc






Conexión	Fuerza de soplado a 100 mm de distancia a 6 bar [N]	Consumo de aire a 6bar [Nl/min] >	Ruido a 1 m de distancia a 6 bar [dB(A)]	Tipo
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN

Boquilla de camisa de aire, Aluminio






Conexión	Fuerza de soplado a 100 mm de distancia a 6 bar [N]	Consumo de aire a 6bar [Nl/min]	Ruido a 1 m de distancia a 6 bar [dB(A)]	Tipo
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Boquilla de microchorro de bajo nivel de ruido, Acero niquelado, Latón






Conexión	Fuerza de soplado a 100 mm de distancia a 6 bar [N]	Consumo de aire a 6bar [Nl/min]	Ruido a 1 m de distancia a 6 bar [dB(A)]	Tipo
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN

Boquilla redonda de bajo ruido, Aluminio






Conexión	Fuerza de soplado a 100 mm de distancia a 6 bar [N]	Consumo de aire a 6bar [Nl/min]	Ruido a 1 m de distancia a 6 bar [dB(A)]	Tipo
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Boquilla redonda de bajo ruido, Aluminio






Conexión	Fuerza de soplado a 100 mm de distancia a 6 bar [N]	Consumo de aire a 6bar [Nl/min]	Ruido a 1 m de distancia a 6 bar [dB(A)]	Tipo
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2

Boquilla redonda de bajo ruido, Aluminio






Conexión	Fuerza de soplado a 100 mm de distancia a 6 bar (N) [N]	Consumo de aire a 6bar [Nl/min]	Ruido a 1 m de distancia a 6 bar [dB(A)]	Tipo
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Boquilla redonda de bajo ruido, Aluminio






Conexión	Fuerza de soplado a 100 mm de distancia a 6 bar [N]	Consumo de aire a 6bar [Nl/min]	Ruido a 1 m de distancia a 6 bar [dB(A)]	Tipo
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Boquilla plana de bajo ruido, Latón niquelado




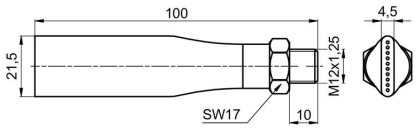

Conexión	Fuerza de soplado a 100 mm de distancia a 6 bar [N]	Consumo de aire a 6bar [Nl/min]	Ruido a 1 m de distancia a 6 bar [dB(A)]	Tipo
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5

Boquilla plana de bajo ruido, Latón niquelado




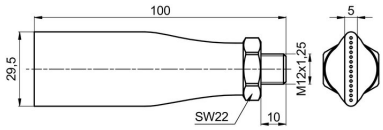

Conexión	Fuerza de soplado a 100 mm de distancia a 6 bar [N]	Consumo de aire a 6bar [Nl/min]	Ruido a 1 m de distancia a 6 bar [dB(A)]	Tipo
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29

Boquilla plana de bajo ruido, Latón niquelado





Conexión	Fuerza de soplado a 100 mm de distancia a 6 bar [N]	Consumo de aire a 6bar [Nl/min]	Ruido a 1 m de distancia a 6 bar [dB(A)]	Tipo
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Boquilla de prolongación recta, 160mm



Conexión	Fuerza de soplado a 100 mm de distancia a 6 bar [N]	Consumo de aire a 6bar [Nl/min]	Ruido a 1 m de distancia a 6 bar [dB(A)]	Tipo
M12x1,25	3	250	93	XNS160

Las ilustraciones no son vinculantes Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG