
Paineilmasuuttimet - Puhalluspistooli



Vakiovakiosuutin, Alumiini






Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar:ssa [N]	Ilmankulutus 6 bar:ssa [Nl/min]	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar:ssa [dB(A)]	Tyyppi
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN

Vaimennussuutin, Alumiini, Sintrattu pronssi






Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar:ssa [N]	Ilmankulutus 6 bar:ssa [Nl/min]	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar:ssa [dB(A)]	Tyyppi
M12x1,25	1,1	318	65	MN-M12x1,25

Suutin suojakilvellä, Alumiini, Polyeteeni






Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar:ssa [N]	Ilmankulutus 6 bar:ssa [Nl/min]	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar:ssa [dB(A)]	Tyyppi
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Täyssuihkusuutin, Alumiini






Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar:ssa [N]	Ilmankulutus 6 bar:ssa [Nl/min]	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar:ssa [dB(A)]	Tyyppi
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN

Turva- ja äänenvaimennussuuttin, Sinkkivalu






Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar:ssa [N]	Ilmankulutus 6 bar:ssa [Nl/min] >	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar:ssa [dB(A)]	Tyyppi
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN

Ilmasuojasuulake, Alumiini






Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar:ssa [N]	Ilmankulutus 6 bar:ssa [Nl/min]	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar:ssa [dB(A)]	Tyyppi
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Hiljainen hienopuhallussuutin, Nikkelöity teräs, Messinki






Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar:ssa [N]	Ilmankulutus 6 bar:ssa [Nl/min]	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar:ssa [dB(A)]	Tyyppi
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN

Hiljainen pyörösuutin, Alumiini






Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar:ssa [N]	Ilmankulutus 6 bar:ssa [Nl/min]	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar:ssa [dB(A)]	Tyyppi
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1

Hiljainen pyörösuutin, Alumiini






Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar:ssa [N]	Ilmankulutus 6 bar:ssa [Nl/min]	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar:ssa [dB(A)]	Tyyppi
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2

Hiljainen pyörösuutin, Alumiini






Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar (N) [N]	Ilmankulutus 6 bar:ssa [Nl/min]	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar:ssa [dB(A)]	Tyyppi
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Hiljainen pyörösuutin, Alumiini






Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar:ssa [N]	Ilmankulutus 6 bar:ssa [Nl/min]	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar:ssa [dB(A)]	Tyyppi
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Hiljainen litteä suutin, Nikkelöity messinki




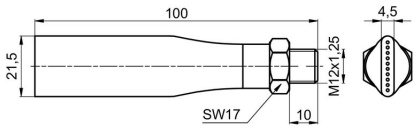

Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar:ssa [N]	Ilmankulutus 6 bar:ssa [Nl/min]	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar:ssa [dB(A)]	Tyyppi
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5

Hiljainen litteä suutin, Nikkelöity messinki



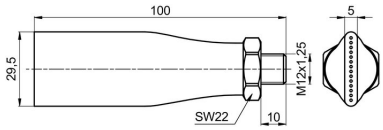


Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar:ssa [N]	Ilmankulutus 6 bar:ssa [Nl/min]	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar:ssa [dB(A)]	Tyyppi
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Hiljainen litteä suutin, Nikkelöity messinki





Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar:ssa [N]	Ilmankulutus 6 bar:ssa [Nl/min]	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar:ssa [dB(A)]	Tyyppi
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Suora jatkosuutin, 160mm



Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar:ssa [N]	Ilmankulutus 6 bar:ssa [Nl/min]	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar:ssa [dB(A)]	Tyyppi
M12x1,25	3	250	93	XNS160

Kuvat eivät ole sitovia Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään