
Buses d’air comprimé - Pistolet de soufflage



Buse standard, Aluminium






Raccordement	Force de soufflage à 100 mm de distance à 6 bar [N]	Consommation d’air à 6bar [Nl/min]	Bruit à 1 m de distance à 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN

Buse d’amortissement, Aluminium, Bronze fritté






Raccordement	Force de soufflage à 100 mm de distance à 6 bar [N]	Consommation d’air à 6bar [Nl/min]	Bruit à 1 m de distance à 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	1,1	318	65	MN-M12x1,25

Buse avec écran de protection, Aluminium, Polyéthylène






Raccordement	Force de soufflage à 100 mm de distance à 6 bar [N]	Consommation d’air à 6bar [Nl/min]	Bruit à 1 m de distance à 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Buse à jet plein, Aluminium






Raccordement	Force de soufflage à 100 mm de distance à 6 bar [N]	Consommation d'air à 6bar [Nl/min]	Bruit à 1 m de distance à 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN

Buse de sécurité et d'atténuation du bruit, Zinc moulé sous pression






Raccordement	Force de soufflage à 100 mm de distance à 6 bar [N]	Consommation d'air à 6bar [Nl/min] >	Bruit à 1 m de distance à 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN

Buse à gaine d'air, Aluminium






Raccordement	Force de soufflage à 100 mm de distance à 6 bar [N]	Consommation d'air à 6bar [Nl/min]	Bruit à 1 m de distance à 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Buse de micro-sablage à faible niveau sonore, Acier nickelé, Laiton






Raccordement	Force de soufflage à 100 mm de distance à 6 bar [N]	Consommation d'air à 6bar [Nl/min]	Bruit à 1 m de distance à 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN

Buse ronde à faible niveau sonore, Aluminium






Raccordement	Force de soufflage à 100 mm de distance à 6 bar [N]	Consommation d'air à 6bar [Nl/min]	Bruit à 1 m de distance à 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1

© STASTO Automation KG

Buse ronde à faible niveau sonore, Aluminium






Raccordement	Force de soufflage à 100 mm de distance à 6 bar [N]	Consommation d'air à 6bar [Nl/min]	Bruit à 1 m de distance à 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2

Buse ronde à faible niveau sonore, Aluminium






Raccordement	Force de soufflage à 100 mm de distance à 6 bar (N) [N]	Consommation d'air à 6bar [Nl/min]	Bruit à 1 m de distance à 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Buse ronde à faible niveau sonore, Aluminium






Raccordement	Force de soufflage à 100 mm de distance à 6 bar [N]	Consommation d'air à 6bar [Nl/min]	Bruit à 1 m de distance à 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Buse plate à faible niveau sonore, Laiton nickelé




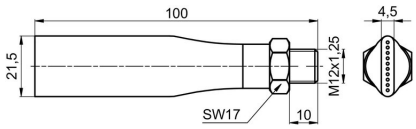

Raccordement	Force de soufflage à 100 mm de distance à 6 bar [N]	Consommation d'air à 6bar [Nl/min]	Bruit à 1 m de distance à 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5

Buse plate à faible niveau sonore, Laiton nickelé




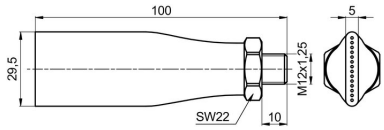

Raccordement	Force de soufflage à 100 mm de distance à 6 bar [N]	Consommation d'air à 6bar [Nl/min]	Bruit à 1 m de distance à 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29

Buse plate à faible niveau sonore, Laiton nickelé





Raccordement	Force de soufflage à 100 mm de distance à 6 bar [N]	Consommation d'air à 6bar [Nl/min]	Bruit à 1 m de distance à 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Buse de rallonge droite, 160mm



Raccordement	Force de soufflage à 100 mm de distance à 6 bar [N]	Consommation d'air à 6bar [Nl/min]	Bruit à 1 m de distance à 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	3	250	93	XNS160

Illustrations non contractuelles Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG