
Trykkluftdyser - Blåsepistol



Standarddyse, Aluminium






Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar [N]	Luftforbruk ved 6bar [Nl/min]	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN

Dysedemper, Aluminium, Sintret bronse






Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar [N]	Luftforbruk ved 6bar [Nl/min]	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	1,1	318	65	MN-M12x1,25

Dyse med beskyttelsesskjold, Aluminium, Polyetylen






Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar [N]	Luftforbruk ved 6bar [Nl/min]	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Fullstråledyse, Aluminium






Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar [N]	Luftforbruk ved 6bar [Nl/min]	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN

Sikkerhets- og lyddemperdyse, Sinkstøpegods






Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar [N]	Luftforbruk ved 6bar [Nl/min] >	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN

Luftkappedyse, Aluminium






Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar [N]	Luftforbruk ved 6bar [Nl/min]	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Støysvak finstråledyse, Forniklet stål, Messing






Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar [N]	Luftforbruk ved 6bar [Nl/min]	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN

Støysvak runddyse, Aluminium






Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar [N]	Luftforbruk ved 6bar [Nl/min]	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Støysvak runddyse, Aluminium






Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar [N]	Luftforbruk ved 6bar [Nl/min]	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2

Støysvak runddyse, Aluminium






Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar (N) [N]	Luftforbruk ved 6bar [Nl/min]	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Støysvak runddyse, Aluminium






Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar [N]	Luftforbruk ved 6bar [Nl/min]	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Støysvak flatdyse, Forniklet messing




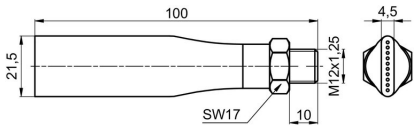

Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar [N]	Luftforbruk ved 6bar [Nl/min]	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5

Støysvak flatdyse, Forniklet messing



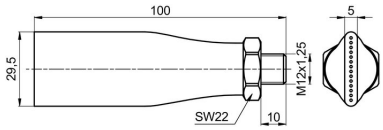


Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar [N]	Luftforbruk ved 6bar [Nl/min]	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

Støysvak flatdyse, Forniklet messing





Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar [N]	Luftforbruk ved 6bar [Nl/min]	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Forlengelsesdyse rett, 160mm



Tilkobling	Blåsekraft ved 100 mm avstand ved 6 bar [N]	Luftforbruk ved 6bar [Nl/min]	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	3	250	93	XNS160

Illustrasjoner er ikke bindende Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer