
Persluchtmondstukken - Blaaspistool



Standaardsproeier, Aluminium






Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N]	Luchtverbruik bij 6 bar [Nl/min]	Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN

Dempernozzle, Aluminium, Sinterbrons






Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N]	Luchtverbruik bij 6 bar [Nl/min]	Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	1,1	318	65	MN-M12x1,25

Mondstuk met beschermschild, Aluminium, Polyethyleen






Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N]	Luchtverbruik bij 6 bar [Nl/min]	Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS

© STASTO Automation KG

Volstraalsproeier, Aluminium






Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N]	Luchtverbruik bij 6 bar [Nl/min]	Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN

Veiligheids- en geluidsdempermondstuk, Zinkspuitgietwerk






Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N]	Luchtverbruik bij 6 bar [Nl/min] >	Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN

Luchtmantelsproeier, Aluminium






Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N]	Luchtverbruik bij 6 bar [Nl/min]	Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Geluidarme fijnstraalsproeier, Vernikkeld staal, Messing






Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N]	Luchtverbruik bij 6 bar [Nl/min]	Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN

Geluidarme ronde sproeier, Aluminium






Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N]	Luchtverbruik bij 6 bar [Nl/min]	Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1

© STASTO Automation KG

Geluidarme ronde sproeier, Aluminium






Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N]	Luchtverbruik bij 6 bar [Nl/min]	Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2

Geluidarme ronde sproeier, Aluminium






Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar (N) [N]	Luchtverbruik bij 6 bar [Nl/min]	Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Geluidarme ronde sproeier, Aluminium






Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N]	Luchtverbruik bij 6 bar [Nl/min]	Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Geluidsarme platte sproeier, Messing vernikkeld




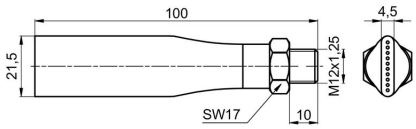

Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N]	Luchtverbruik bij 6 bar [Nl/min]	Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5

Geluidsarme platte sproeier, Messing vernikkeld



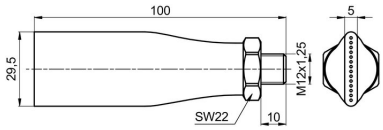


Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N]	Luchtverbruik bij 6 bar [Nl/min]	Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Geluidsarme platte sproeier, Messing vernikkeld





Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N]	Luchtverbruik bij 6 bar [Nl/min]	Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Verlengmondstuk recht, 160mm



Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N]	Luchtverbruik bij 6 bar [Nl/min]	Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	3	250	93	XNS160

Afbeeldingen niet bindend Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG