
Dysze sprężonego powietrza - Pistolet do przedmuchiwania



Dysza standardowa, Aluminium






Przyłącze	Siła przedmuchu w odległości 100 mm przy 6 barach [N]	Zużycie powietrza przy 6bar [Nl/min]	Hałas w odległości 1 m przy 6 barach [dB(A)]	Typ
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN

Dysza dławiąca amortyzatora, Aluminium, Brąz spiekany






Przyłącze	Siła przedmuchu w odległości 100 mm przy 6 barach [N]	Zużycie powietrza przy 6bar [Nl/min]	Hałas w odległości 1 m przy 6 barach [dB(A)]	Typ
M12x1,25	1,1	318	65	MN-M12x1,25

Dysza z osłoną ochronną, Aluminium, Polietylen






Przyłącze	Siła przedmuchu w odległości 100 mm przy 6 barach [N]	Zużycie powietrza przy 6bar [Nl/min]	Hałas w odległości 1 m przy 6 barach [dB(A)]	Typ
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS

© STASTO Automation Sp.z o.o.

Dysza pełnostrumieniowa, Aluminium






Przyłącze	Siła przedmuchu w odległości 100 mm przy 6 barach [N]	Zużycie powietrza przy 6bar [Nl/min]	Hałas w odległości 1 m przy 6 barach [dB(A)]	Typ
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN

Dysza bezpieczeństwa i tłumika hałasu, Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku






Przyłącze	Siła przedmuchu w odległości 100 mm przy 6 barach [N]	Zużycie powietrza przy 6bar [Nl/min] >	Hałas w odległości 1 m przy 6 barach [dB(A)]	Typ
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN

Dysza płaszcza powietrznego, Aluminium






Przyłącze	Siła przedmuchu w odległości 100 mm przy 6 barach [N]	Zużycie powietrza przy 6bar [Nl/min]	Hałas w odległości 1 m przy 6 barach [dB(A)]	Typ
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Cicha dysza do precyzyjnego piaskowania, Stal niklowana, Mosiądz






Przyłącze	Siła przedmuchu w odległości 100 mm przy 6 barach [N]	Zużycie powietrza przy 6bar [Nl/min]	Hałas w odległości 1 m przy 6 barach [dB(A)]	Typ
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN

Cicha dysza okrągła, Aluminium






Przyłącze	Siła przedmuchu w odległości 100 mm przy 6 barach [N]	Zużycie powietrza przy 6bar [Nl/min]	Hałas w odległości 1 m przy 6 barach [dB(A)]	Typ
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1

© STASTO Automation Sp.z o.o.

Cicha dysza okrągła, Aluminium






Przyłącze	Siła przedmuchu w odległości 100 mm przy 6 barach [N]	Zużycie powietrza przy 6bar [Nl/min]	Hałas w odległości 1 m przy 6 barach [dB(A)]	Typ
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2

Cicha dysza okrągła, Aluminium






Przyłącze	Siła nadmuchu w odległości 100 mm przy 6 bar (N) [N]	Zużycie powietrza przy 6bar [Nl/min]	Hałas w odległości 1 m przy 6 barach [dB(A)]	Typ
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Cicha dysza okrągła, Aluminium






Przyłącze	Siła przedmuchu w odległości 100 mm przy 6 barach [N]	Zużycie powietrza przy 6bar [Nl/min]	Hałas w odległości 1 m przy 6 barach [dB(A)]	Typ
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Cicha dysza płaska, Mosiądz niklowany




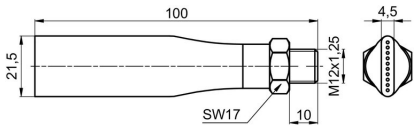

Przyłącze	Siła przedmuchu w odległości 100 mm przy 6 barach [N]	Zużycie powietrza przy 6bar [Nl/min]	Hałas w odległości 1 m przy 6 barach [dB(A)]	Typ
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5

Cicha dysza płaska, Mosiądz niklowany



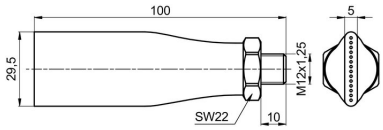


Przyłącze	Siła przedmuchu w odległości 100 mm przy 6 barach [N]	Zużycie powietrza przy 6bar [Nl/min]	Hałas w odległości 1 m przy 6 barach [dB(A)]	Typ
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

Cicha dysza płaska, Mosiądz niklowany





Przyłącze	Siła przedmuchu w odległości 100 mm przy 6 barach [N]	Zużycie powietrza przy 6bar [Nl/min]	Hałas w odległości 1 m przy 6 barach [dB(A)]	Typ
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Dysza przedłużająca prosta, 160mm



Przyłącze	Siła przedmuchu w odległości 100 mm przy 6 barach [N]	Zużycie powietrza przy 6bar [Nl/min]	Hałas w odległości 1 m przy 6 barach [dB(A)]	Typ
M12x1,25	3	250	93	XNS160

Ilustracje niewiążące Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.