
Mlaznice za komprimovani vazduh - Pištolj za izduvavanje



Standardna mlaznica, Aluminij






Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja vazduha pri 6bar [Nl/min]	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN

Prigušna dizna, Aluminij, Sinter bronza






Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja vazduha pri 6bar [Nl/min]	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	1,1	318	65	MN-M12x1,25

Mlaznica sa zaštitnim štitom, Aluminij, Polietilen






Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja vazduha pri 6bar [Nl/min]	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Puna mlaznica, Aluminij






Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja vazduha pri 6bar [Nl/min]	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN

Sigurnosna i prigušna mlaznica za buku, Cinkov tlačni livak






Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja vazduha pri 6bar [Nl/min] >	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN

Mlaznica sa vazdušnim omotačem, Aluminij






Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja vazduha pri 6bar [Nl/min]	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Tiha mlaznica za fino peskarenje, Niklovani čelik, Mesing






Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja vazduha pri 6bar [Nl/min]	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN

Tiha okrugla mlaznica, Aluminij






Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja vazduha pri 6bar [Nl/min]	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Tiha okrugla mlaznica, Aluminij






Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja vazduha pri 6bar [Nl/min]	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2

Tiha okrugla mlaznica, Aluminij






Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N) [N]	Potrošnja vazduha pri 6bar [Nl/min]	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Tiha okrugla mlaznica, Aluminij






Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja vazduha pri 6bar [Nl/min]	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Tiha pljosnata mlaznica, Niklovani mesing




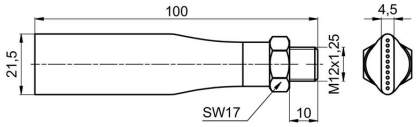

Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja vazduha pri 6bar [Nl/min]	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5

Tiha pljosnata mlaznica, Niklovani mesing






Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja vazduha pri 6bar [Nl/min]	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Tiha pljosnata mlaznica, Niklovani mesing





Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja vazduha pri 6bar [Nl/min]	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Produžna mlaznica ravna, 160mm



Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja vazduha pri 6bar [Nl/min]	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	3	250	93	XNS160

Ilustracije nisu obavezujuće Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.