
Tryckluftsmunstycken - Blåspistol



Standardmunstycke, Aluminium






Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar [N]	Luftförbrukning vid 6 bar [Nl/min]	Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN

Dämpningsmunstycke, Aluminium, Sintrad brons






Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar [N]	Luftförbrukning vid 6 bar [Nl/min]	Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	1,1	318	65	MN-M12x1,25

Munstycke med skyddsskärm, Aluminium, Polyeten






Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar [N]	Luftförbrukning vid 6 bar [Nl/min]	Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Fullstrålemunstycke, Aluminium






Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar [N]	Luftförbrukning vid 6 bar [Nl/min]	Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN

Säkerhets- och ljuddämpningsmunstycke, Zinkgjutgods






Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar [N]	Luftförbrukning vid 6 bar [Nl/min] >	Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN

Luftmantelmunstycke, Aluminium






Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar [N]	Luftförbrukning vid 6 bar [Nl/min]	Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Ljuddämpande finstrålemunstycke, Förnicklat stål, Mässing






Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar [N]	Luftförbrukning vid 6 bar [Nl/min]	Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN

Ljuddämpande rundmunstycke, Aluminium






Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar [N]	Luftförbrukning vid 6 bar [Nl/min]	Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Ljuddämpande rundmunstycke, Aluminium






Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar [N]	Luftförbrukning vid 6 bar [Nl/min]	Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2

Ljuddämpande rundmunstycke, Aluminium






Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar (N) [N]	Luftförbrukning vid 6 bar [Nl/min]	Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Ljuddämpande rundmunstycke, Aluminium






Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar [N]	Luftförbrukning vid 6 bar [Nl/min]	Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Ljuddämpande flatmunstycke, Förnicklad mässing




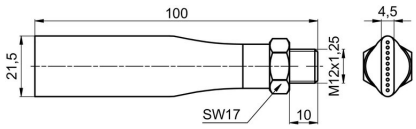

Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar [N]	Luftförbrukning vid 6 bar [Nl/min]	Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5

Ljuddämpande flatmunstycke, Förnicklad mässing



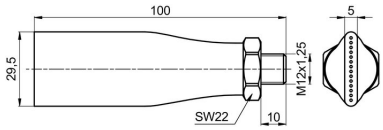


Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar [N]	Luftförbrukning vid 6 bar [Nl/min]	Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29

© STASTO Automation KG

Ljuddämpande flatmunstycke, Förnicklad mässing





Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar [N]	Luftförbrukning vid 6 bar [Nl/min]	Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Förlängningsmunstycke rakt, 160mm



Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar [N]	Luftförbrukning vid 6 bar [Nl/min]	Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	3	250	93	XNS160

Bilderna är inte bindande Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG