Partnership. With Guarantee.


Cev za stiskanje cevi s pnevmatskim upravljanjem Serija PI02, DN40-DN200



Konstrukcija	neposredno krmiljen, z zamenljivim vložkom cevi in valjast, nezožen prehod s cilindrično obliko
Priključek	Prirobnice v skladu z EN1092-1 PN10
Materiali	Ohišje Aluminij, vložek cevi naravni kavčuk odporen proti obrabi, Stožčaste prirobnice Aluminij z jeklene puše, Vijaki jeklo
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Področje uporabe	praškasti proizvodi (cement, Kreda, Mavec,moka, itd.), Granulat, Pesek, glina, Ton, Paste, onesnažene tekočine, Mulj
Temperatura medija	-10...+80°C
Obratovalni tlak	glej tabelo
krmilni tlak	1,8...2,5 bar višji od ustreznega obratovalnega tlaka, maks. krmilni tlak 8bar
Krmilni medij	Stisnjen zrak, Voda ali nevtralni plini
Odobritve	ATEX na zahtevo
Posebne izvedbe	Stožčaste prirobnice z nerjavnimi pušami, drugi materiali za cevne vložke, Prirobnične manšete

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimenzije

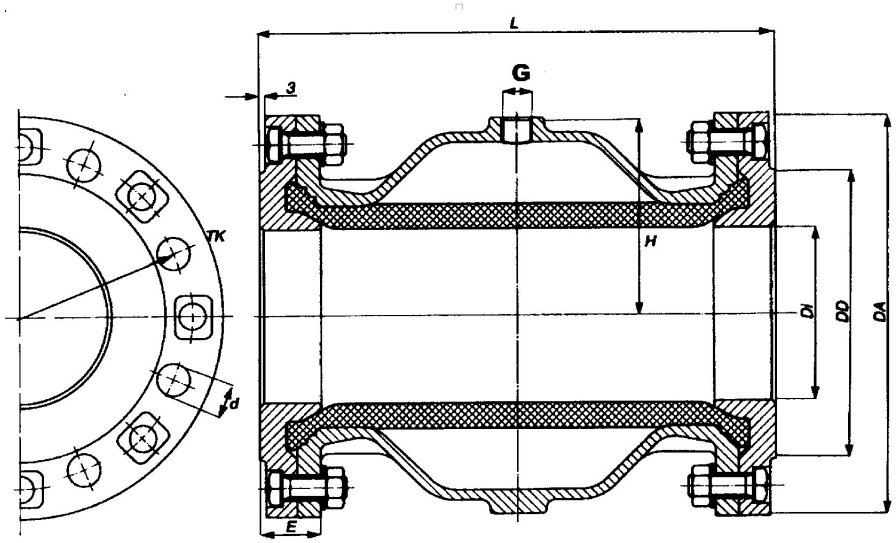

Nazivni premer DN[mm]	maks. obratovalni tlak [bar]	DA	DD	DI	d	Vijaki	TK	E	G	H	L	Krmilni volumen [l]	Teža [pribl. kg]	Tip
40	6	150	88	40	18	4	110	28	G1/4"	51	155	0,2	2,9	PI02-40-REA-14
50	6	165	102	50	18	4	125	30	G1/4"	60	183	0,3	3,7	PI02-50-REA-14
65	6	185	122	65	18	4	145	28	G1/4"	76	183	0,5	4,3	PI02-65-REA-14
80	6	200	138	80	18	8	160	31	G1/4"	90	228	1,0	5,6	PI02-80-REA-14
100	6	220	158	100	18	8	180	35	G1/4"	107	281	1,7	8,4	PI02-100-REA-14
125	6	250	184	118	18	8	210	40	G1/4"	130	350	3,5	12,0	PI02-125-REA-14
150	6	285	212	145	22	8	240	43	G1/4"	155	420	7,0	17,0	PI02-150-REA-14
200	4	340	268	190	22	8	295	60	G3/8"	200	560	15,5	35,0	PI02-200-REA-38

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov