

Priklještni ventil za crevo sa pneumatskim upravljanjem


Seriya PI02, DN40-DN200



Konstrukcija	direktno upravljani, sa zamenjivim umetkom za crevo i cilindričnim, nesuženim prolazom
Priključak	Prirubnice prema EN1092-1 PN10
Materijali	Kućište Aluminij, Umetak za crevo Prirodna guma otporan na habanje, Konične prirubnice Aluminij sa Čelične čaure, Vijci Čelik
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primene	prašnasti proizvodi (Cement, Krečni kamen, Gips, Brašno, itd.), Granulat, Pesak, Glina, Ton, Paste, kontaminirane tečnosti, Mulj
Temperatura medijuma	-10...+80°C
Radni pritisak	vidi tabelu
Upravljački pritisak	1,8...2,5 bar viši od odgovarajućeg radnog pritiska, maks. upravljački pritisak 8bar
Upravljački medijum	Komprimovani vazduh, Voda ili neutralni gasovi
Odobrenja	ATEX na zahtev
Specijalne izvedbe	Konusne prirubnice sa čaurama od nerđajućeg čelika, drugi materijali za umetke creva, Prirubničke manžetne



Dimenzije

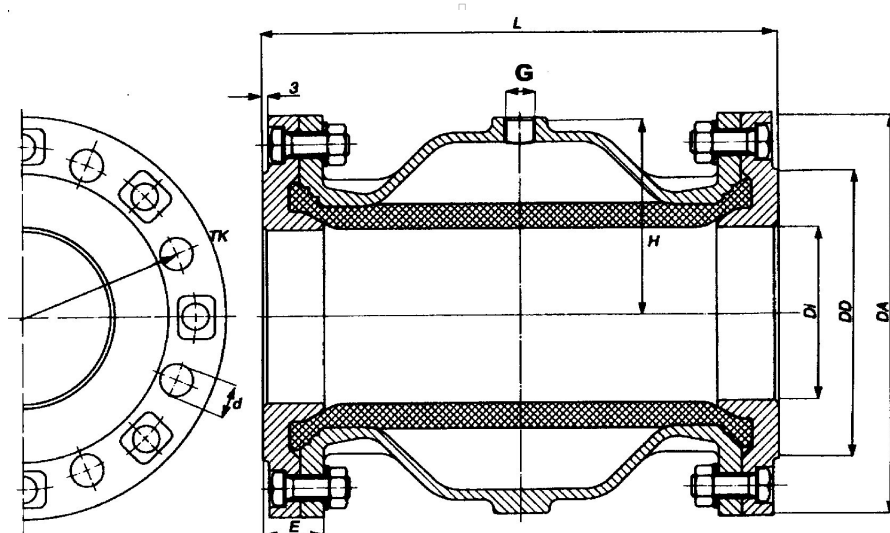

Nazivni prečnik DN[mm]	maks. radni pritisak [bar]	DA	DD	DI	d	Vijci	TK	E	G	H	L	Upravljačka zapremina [l]	Težina [pribl. kg]	Tip
40	6	150	88	40	18	4	110	28	G1/4"	51	155	0,2	2,9	PI02-40-REA-14
50	6	165	102	50	18	4	125	30	G1/4"	60	183	0,3	3,7	PI02-50-REA-14
65	6	185	122	65	18	4	145	28	G1/4"	76	183	0,5	4,3	PI02-65-REA-14
80	6	200	138	80	18	8	160	31	G1/4"	90	228	1,0	5,6	PI02-80-REA-14
100	6	220	158	100	18	8	180	35	G1/4"	107	281	1,7	8,4	PI02-100-REA-14
125	6	250	184	118	18	8	210	40	G1/4"	130	350	3,5	12,0	PI02-125-REA-14
150	6	285	212	145	22	8	240	43	G1/4"	155	420	7,0	17,0	PI02-150-REA-14
200	4	340	268	190	22	8	295	60	G3/8"	200	560	15,5	35,0	PI02-200-REA-38

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / ventili, leptir ventili i zasuni - automatski / Drugi materijali - A05 / pinč ventil serije PI02

Verzija 3

260547 / Generisano 2026/37 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 2 / 2

