



Flänskukulventiler av rostfritt stål Serie BA178




Konstruktionstyp	Kulventil med flytande kula, fullt genomlopp, Kompensationsbörning, antistatisk utförande
Manövrering	genom 90° vridning av handspaken
Anslutning	Flänsar DN15...DN200 enligt ANSI B16.5 ANSI150
Bygglängd	enligt ANSI B16.10
Material	Hus och kula rostfritt stål 1.4408, Kulpackning av PTFE, Spindeltätning PTFE/FKM Handspak: DN15...DN100 Rostfritt stål, DN150...DN200 GG25/Rostfritt stål
Användningsområde	Vätskor och gaser i grupp 1 och 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen
Medietemperatur	-20...+160°C (Ånga max. 180°C)
Drifttryck	Vakuum max. 10 ⁻³ Torr till nominellt tryck enligt tabell och tryck-temperaturdiagramm Ånga max. 10bar)
Monteringssätt	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Godkännanden	ATEX EX II 2 G/D c T3, Fire-Safe, TA-Luft
Specialutföranden	olja-, fett- och silikonfri för syre



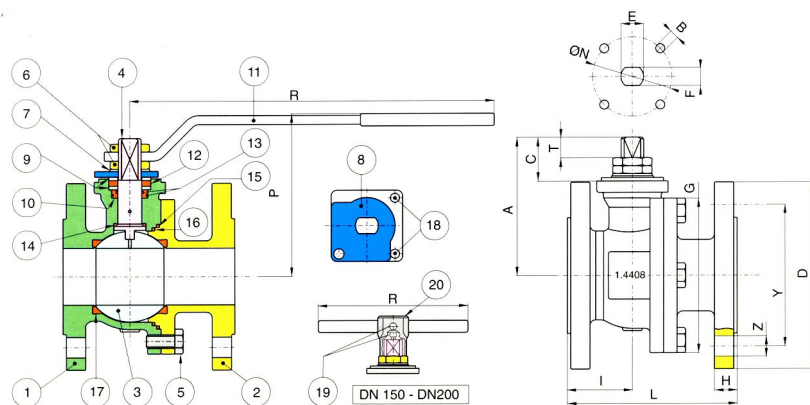

DN [mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	R	N	P	T	Y	Z	Kv-värde [m³/h]	Vikt [ca. kg]	Typ
15	20	52	M5	19	90	M10	7	11,5	46,5	108	131	F04	88	8	60,5	4 x Ø16	19,2	1,9	BA178-15-L-A
20	20	56	M5	19	100	M10	7	13	53	117	131	F04	93	8	70	4 x Ø16	35,0	2,4	BA178-20-L-A
25	20	72,5	M6	27,5	110	M12	8	14,5	59,5	127	174	F05	89	13	79,5	4 x Ø16	64,5	3,7	BA178-25-L-A
40	20	106	M6	30	130	M16	10	17,5	77	165	250	F05	133	10	98,5	4 x Ø16	174,0	7,1	BA178-40-L-A
50	20	122	M8	38,5	150	M20	14	19,5	86	178	321	F07	144	18	120,5	4 x Ø19	301,3	10,8	BA178-50-L-A
80	20	151	M10	43	190	M24	18	24	79,5	203	381	F10	173	18	152,5	4 x Ø19	872,5	21,6	BA178-80-L-A
100	20	165	M10	43	230	M24	18	24	110	229	381	F10	187	18	190,5	8 x Ø19	1363,3	30,4	BA178-100-L-A
150	20	245	M12	68	280	M42	30	25,5	181	394	700	F12	305	27,5	241,5	8 x Ø22	3671,1	78,0	BA178-150-L-A
200	20	288	M12	68	345	M42	30	29	212	457	700	F12	348	27,5	298,5	8 x Ø22	6816,6	124,6	BA178-200-L-A

Tryck-temperatur-diagramm

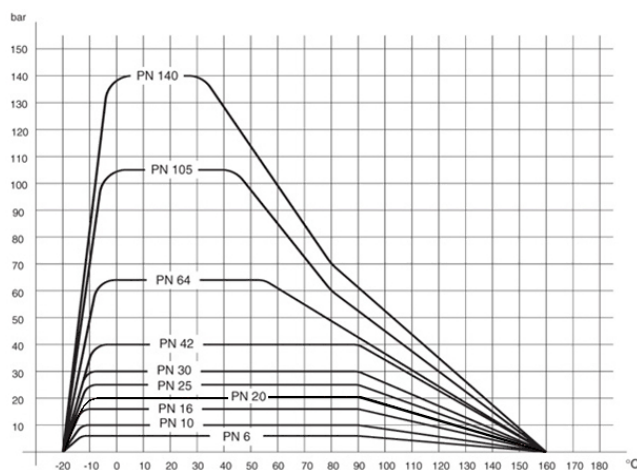

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Kulventiler – manuell / Övrigt sortiment - A02 / Flänskulventil Serie BA178-L-A

Version 3

260423 / Genererad 2026/37 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

