


Válvulas de bola de alta presión de acero inoxidable Serie RKH-G




Tipo de construcción	Válvula de paso con bola flotante, paso reducido
Conexión	G1/8"...G1" según ISO228/1
Materiales	Cuerpo y bola de acero inoxidable 1.4571, Juntas, ver tabla, Palanca manual de fundición a presión de zinc
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera
Campo de aplicación	Líquidos y gases de los grupos 1 y 2 según PED 97/23/EG, que no ataquen los materiales utilizados. Para aplicaciones de vapor recomendamos utilizar grifos de vapor especiales.
Temperatura del medio	-20...+100°C
Presión de funcionamiento	0bar hasta Presión de funcionamiento según la tabla
Accionamiento	mediante giro de 90° de la palanca manual
Versiones especiales	Juntas de estanqueidad de bola y de husillo en diferentes materiales (PA, PTFE, PEEK, Stellite, etc.)

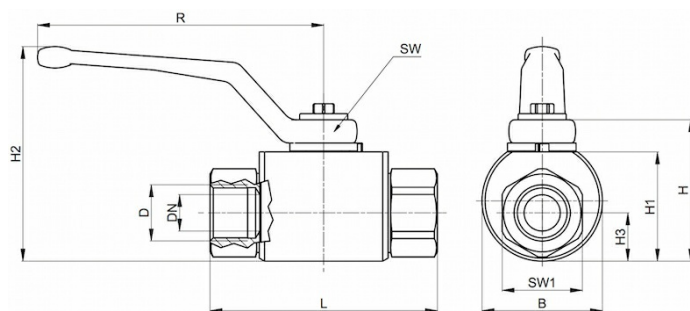

Para gases neutros

D	Diámetro nominal DN[mm]	PN [bar]	ØB	H	H1	H2	H3	L	R	SW	SW1	Peso [aprox. kg]	Juntas de estanqueidad	Tipo
G1/8"	10	400	50	56,5	45,8	83,8	17,5	69	107	9	22	0,4	PEEK/FKM	RKH-G1/8-04 4465G
G1/4"	10	400	50	56,5	45,8	83,8	17,5	69	107	9	22	0,4	PEEK/FKM	RKH-G1/4-06 4465G
G3/8"	10	400	50	56,5	45,8	83,8	17,5	73	107	9	27	0,5	PEEK/FKM	RKH-G3/8-10 4465G
G1/2"	13	400	55	60,5	49,8	87,8	20,5	85	107	9	30	0,7	PEEK/FKM	RKH-G1/2-13 4465G
G3/4"	20	250	70	87,3	69,8	140,3	27	96	165	14	41	1,5	PEEK/FKM	RKH-G3/4-20 4465G
G1"	24	250	75	91,6	74,1	144,6	29	113	165	14	46	2,0	PEEK/FKM	RKH-G1-25 4465G



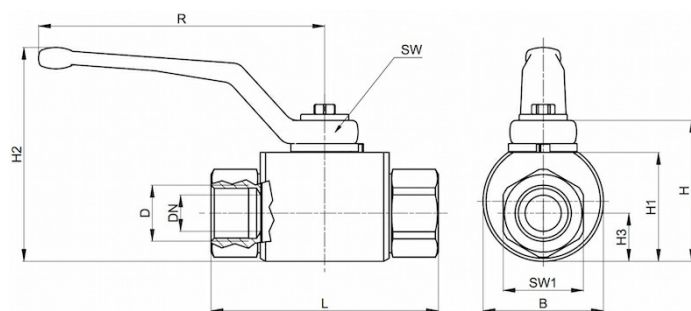

Para fluidos hidráulicos

D	Diámetro nominal DN[mm]	PN [bar]	ØB	H	H1	H2	H3	L	R	SW	SW1	Peso [aprox. kg]	Juntas de estanqueidad	Tipo
G1/8"	5	400	35	43,6	32,2	70,9	13	69	107	9	22	0,4	POM/NBR	RKH-G1/8-04 4423
G1/4"	6	400	35	43,6	32,2	70,9	13	69	107	9	22	0,4	POM/NBR	RKH-G1/4-06 4423
G3/8"	10	400	42	49,5	38,3	76,8	16,5	73	107	9	27	0,5	POM/NBR	RKH-G3/8-10 4423
G1/2"	13	400	45	52	40,8	79,3	18	85	107	9	30	0,7	POM/NBR	RKH-G1/2-13 4423
G3/4"	20	400	60	74,4	57,8	127,4	25,5	96	165	14	41	1,5	POM/NBR	RKH-G3/4-20 4423
G1"	24	350	65	79,2	62,8	132,2	28	113	165	14	46	2,0	POM/NBR	RKH-G1-25 4423

Para líquidos

D	Diámetro nominal DN[mm]	PN [bar]	ØB	H	H1	H2	H3	L	R	SW	SW1	Peso [aprox. kg]	Juntas de estanqueidad	Tipo
G1/8"	5	400	35	43,6	32,2	70,9	13	69	107	9	22	0,4	PEEK/FKM	RKH-G1/8-04 4465
G1/4"	6	400	35	43,6	32,2	70,9	13	69	107	9	22	0,4	PEEK/FKM	RKH-G1/4-06 4465
G3/8"	10	400	42	49,5	38,3	76,8	16,5	73	107	9	27	0,5	PEEK/FKM	RKH-G3/8-10 4465
G1/2"	13	400	45	52	40,8	79,3	18	85	107	9	30	0,7	PEEK/FKM	RKH-G1/2-13 4465
G3/4"	20	400	60	74,4	57,8	127,4	25,5	96	165	14	41	1,5	PEEK/FKM	RKH-G3/4-20 4465
G1"	24	350	65	79,2	62,8	132,2	28	113	165	14	46	2,0	PEEK/FKM	RKH-G1-25 4465

Las ilustraciones no son vinculantes

Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Válvulas de bola - manuales / Surtido diverso - A02 / Válvula de bola de alta presión Serie RKH

Versión 3

260637 / Generado 2026/37 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 2 / 2

