Partnership. With Guarantee.

Afspærringsventil af støbestål DN15 til DN200
Serie 8906ST

Konstruktionstype	Afspærringsventil i gennemgangsudførelse med bagtætning og Pakdåsepakning, metaltætning, stigende spindel, Hus lakeret RAL906 (hvidaluminium) Tykkelse 50µm
Tilslutning	Flanger DN15 til DN200 i henhold til EN1092-1 PN40
Materialer	Hus 1.0619+N(GP240GH+N), Sæde, Kegle og Spindel Rustfrit stål 1.4021, Håndhjul Stål, Pakke Grafit
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Anvendelsesområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 97/23/EG, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-10...+400°C
Driftstryk	Nominelt tryk i henhold til tryk-temperatur-tabellen
Aktivering	via håndhjul af stål
Indbygningslængde	i henhold til DIN EN558-1R1
Godkendelser	GOST, ATEX på forespørgsel
Specialudførelser	Droslekegle, Kegle med blødtætning

Tryk-temperatur-tabel i bar

-10...+120°C	200°C	250°C	300°C	350°	400°C
40	35	33	32	30	27

Mellemværdier for de maksimale driftstryk kan beregnes ved lineær interpolation mellem de nærmeste lavere og højere temperaturværdier.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

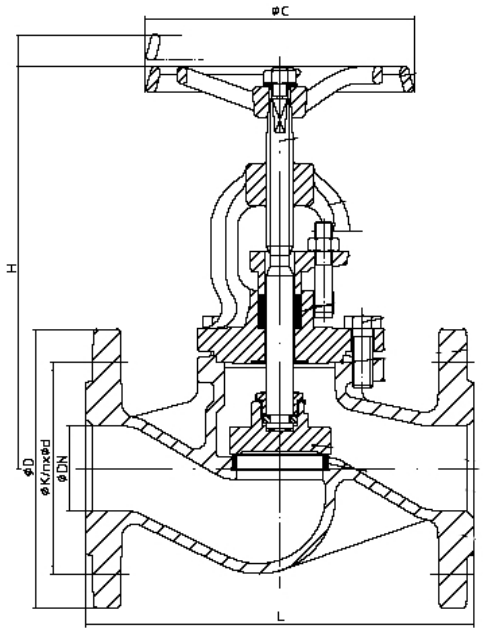

Nominel diameter DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Kv-værdi [m 3 /h]	Vægt [ca. kg]	Type
15	40	120	95	200	65	130	4 x Ø14	5,1	4,2	8906ST-15-40
20	40	120	105	210	75	150	4 x Ø14	7,1	4,7	8906ST-20-40
25	40	120	115	220	85	160	4 x Ø14	8,7	6,1	8906ST-25-40
32	40	160	140	230	100	180	4 x Ø18	16,3	7,3	8906ST-32-40
40	40	160	150	265	110	200	4 x Ø18	32	10,6	8906ST-40-40
50	40	160	165	295	125	230	4 x Ø18	42	12,2	8906ST-50-40
65	40	200	185	340	145	290	8 x Ø18	80	21,1	8906ST-65-40
80	40	250	200	360	160	310	8 x Ø18	115	26,4	8906ST-80-40
100	40	250	235	410	190	350	8 x Ø22	183	35,6	8906ST-100-40
125	40	315	270	440	220	400	8 x Ø26	267	57	8906ST-125-40
150	40	315	300	490	250	480	8 x Ø26	368	81	8906ST-150-40
200	40	400	375	610	320	600	12 x Ø30	630	130	8906ST-200-40
* Højde i åben tilstand										

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG