

Ρυθμιστής σταθερής πίεσης G3/8"...G1/2" Σειρά PR39





Τύπος κατασκευής	Διαφραγματικός ρυθμιστής πίεσης χωρίς δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα, αυξημένη ακρίβεια
Σύνδεση	G3/8"...G1/2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα και καπάκι ελατηρίου Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας άλλα μέσα κατόπιν αιτήματος
Θερμοκρασία μέσου	0...+60°C, (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -20...+60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20...+80°C
Πίεση εισόδου	μέγιστο 25bar
Περιοχές ρύθμισης	0,5...3/0,5...6/ 0,5...10/0,5...16bar
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος
Περιεχόμενα παράδοσης	χωρίς μανόμετρο

Σχέδιο διαστάσεων

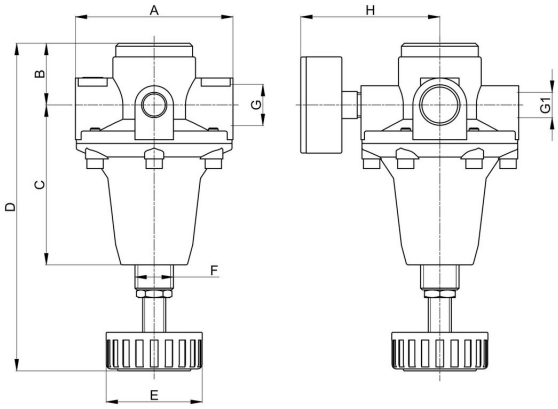


Σύνδεση G	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	A	B	C	D	E	F	G1	H	Βάρος [περ. kg]
G3/8"	6	54	30	67	138	50	M14x1	G1/4"		0,6
G1/2"	15	82	32	83	170	50	M22x1	G1/4"	77	1,5


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Σύνδεση	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	Παροχή στα 6 bar* [Nl/min]	Εύρος πίεσης [bar]	Τύπος
G3/8"	6	1000	0,5...3	PR39-38-0,5/3
G3/8"	6	1000	0,5...6	PR39-38-0,5/6
G3/8"	6	1000	0,5...10	PR39-38-0,5/10
G3/8"	6	1000	0,5...16	PR39-38-0,5/16
G1/2"	15	2665	0,5...3	PR39-12-0,5/3
G1/2"	15	2665	0,5...6	PR39-12-0,5/6
G1/2"	15	2665	0,5...10	PR39-12-0,5/10
G1/2"	15	2665	0,5...16	PR39-12-0,5/16
Παροχές ροής σε πίεση εισόδου 8bar, πίεση εξόδου 6bar και πτώση πίεσης 1bar				

Διαγράμματα ροής

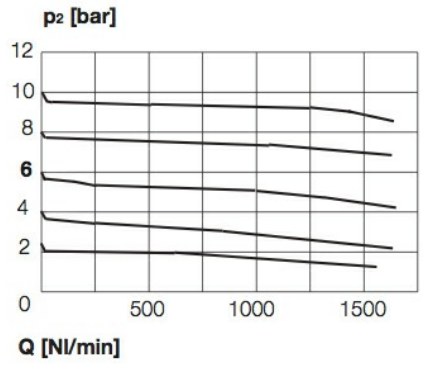

G3/8" (DN6)

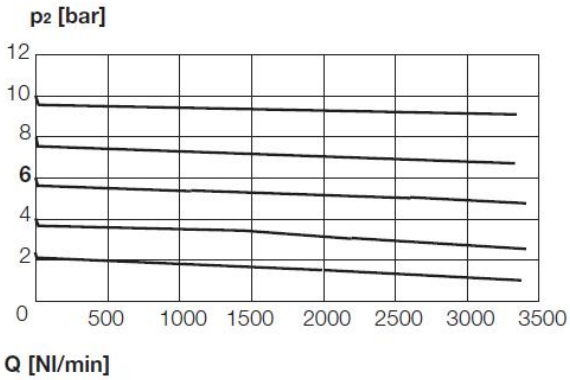

G1/2" (DN15)

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG