
Partnership. With Guarantee.


Konstanttrycksregulator G3/8"...G1/2"
Serie PR39





Konstruktionstyp	Membrantryckregulator utan sekundäravluftning, ökad noggrannhet
Anslutning	G3/8"...G1/2" enligt ISO228/1
Material	Hus och fjäderhuv Zinkgjutgods, Tätningar NBR
Funktion	Reglering av sekundärtrycket
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad tryckluft andra medier på begäran
Medietemperatur	0...+60°C, (med tryckluft som är beredd på lämpligt sätt -20...+60°C)
Omgivningstemperatur	-20...+80°C
Inloppstryck	maximal 25bar
Regleromräden	0,5...3/0,5...6/ 0,5...10/0,5...16bar
Flödesriktning	är markerad med en pil
Leveransomfattning	utan manometer

Måttskiss

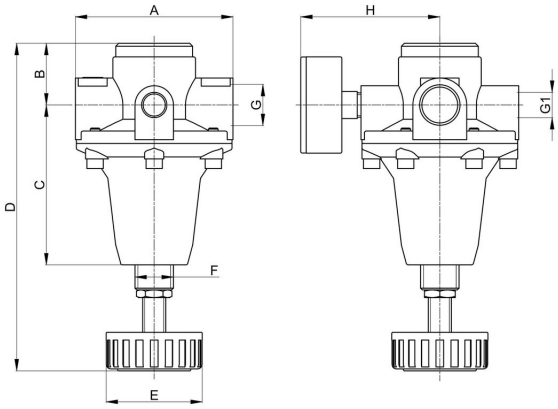


Anslutning G	Nominell diameter DN[mm]	A	B	C	D	E	F	G1	H	Vikt [ca. kg]
G3/8"	6	54	30	67	138	50	M14x1	G1/4"		0,6
G1/2"	15	82	32	83	170	50	M22x1	G1/4"	77	1,5


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Anslutning	Nominell diameter DN[mm]	Flöde vid 6 bar* [Nl/min]	Tryckområde [bar]	Typ
G3/8"	6	1000	0,5...3	PR39-38-0,5/3
G3/8"	6	1000	0,5...6	PR39-38-0,5/6
G3/8"	6	1000	0,5...10	PR39-38-0,5/10
G3/8"	6	1000	0,5...16	PR39-38-0,5/16
G1/2"	15	2665	0,5...3	PR39-12-0,5/3
G1/2"	15	2665	0,5...6	PR39-12-0,5/6
G1/2"	15	2665	0,5...10	PR39-12-0,5/10
G1/2"	15	2665	0,5...16	PR39-12-0,5/16
Flödesuppgifter vid inloppstryck på 8bar, utloppstryck på 6bar och 1bar tryckfall				

Flödesdiagram

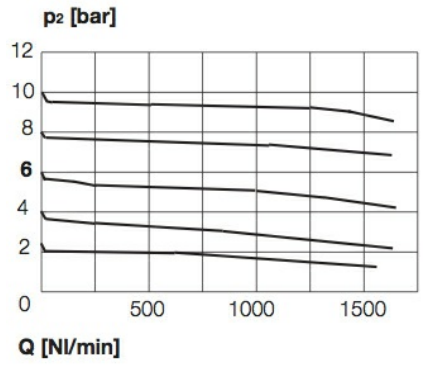

G3/8" (DN6)

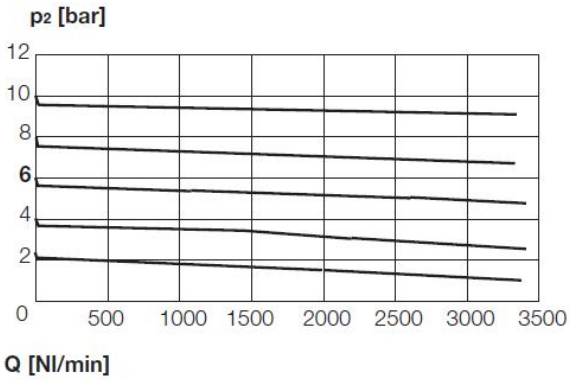

G1/2" (DN15)

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG