Partnership. With Guarantee.

Messinkiset palloventtiilit Sarja BA157 ja BA434

Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo, täysi läpivirtaus
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä
Liitäntä	RP1/4", RP3/8" tai vastaavasti G1/2"...G4" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko messinki CW617N nikkelöity, Pallo messinki CW617N kovakromattu, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste PTFE säädettävä/NBR/FKM, Käsivipu alumiinista
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 2 kaasut ja nesteet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-20...+160°C
Käyttöpaine	Tyhjiö maks. 10 $^{-3}$ Torr enintään Nimellispaine taulukon mukaan käyttölämpötiloille enintään 80°C. Sallittu käyttöpaine korkeammille lämpötiloille, katso paine-lämpötilakaavio.
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen

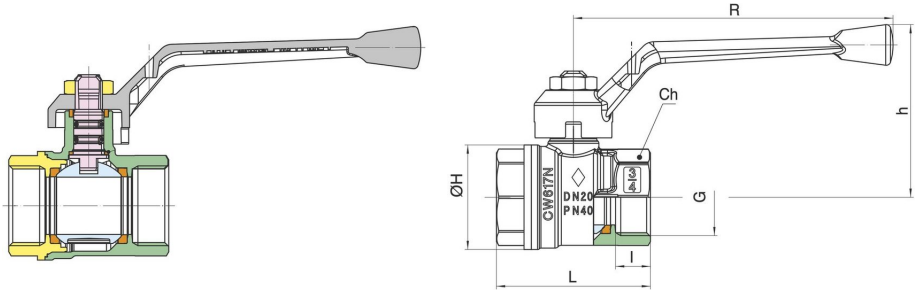

G	DN [mm]	PN [bar]	Ch	h	ØH	l	L	R	Kv-arvo [m³/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
RP1/4"	8	64	23	46,5	23	11	51,5	95	5,4	0,14	BA157-14-L
RP3/8"	10	64	23	46,5	23	11,4	51,5	95	6	0,12	BA157-38-L
G1/2"	15	50	30	47,5	30	12	47,5	95	15,7	0,14	BA434-12-L
G3/4"	20	40	36	59,5	36	12	53	110	28	0,24	BA434-34-L
G1"	25	40	43,5	62	43,5	14,5	65,5	110	41,5	0,37	BA434-10-L
G11/4"	32	40	53	75,5	53	16	76,5	160	84,6	0,62	BA434-114-L
G11/2"	40	40	65	81,5	65	18	89	160	218,5	0,91	BA434-112-L
G2"	50	40	80	99,5	80	19	103	170	251,5	1,55	BA434-20-L
G21/2"	65	16	104	123,5	104	24	129,5	205	513	2,64	BA434-212-L
G3"	80	16	126	133,5	126	27	151	205	829,4	4,25	BA434-30-L
G4"	100	16	154,5	147,5	154,5	32	185	205	1320,5	7,18	BA434-40-L

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Paine-lämpötiladiagrammi

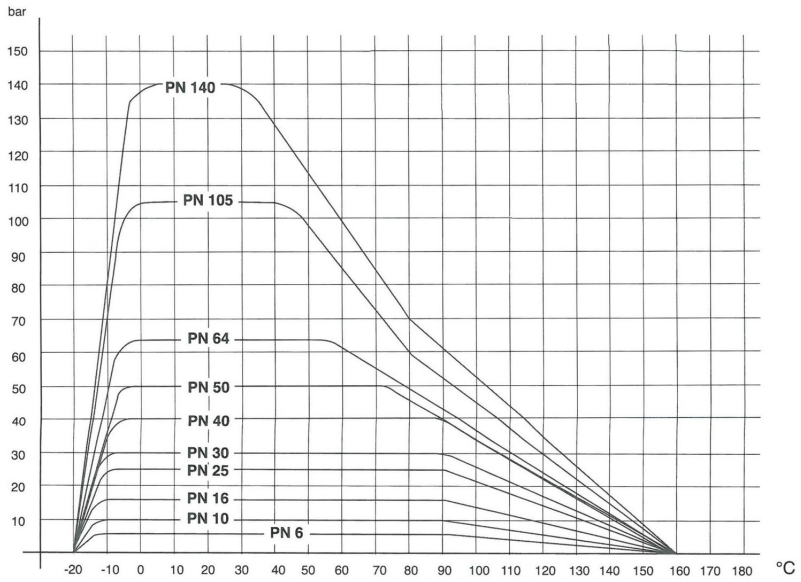

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG