Partnership. With Guarantee.

# Trzyczęściowe zawory kulowe ze stali Seria BA145




| | |
|---|---|
| Konstrukcja | Zawór przelotowy z pływająca kula, pełny przelot, Otwór kompensacyjny, do pary wodnej |
| Uruchamianie | poprzez obrót dźwigni ręcznej o 90° |
| Przyłącze | RP1/4"...RP4" wg ISO7/1 |
| Materiały | Obudowa stalowa, Kula stal nierdzewna 1.4301, Uszczelnienie kulowe z PTFE wzmocnionego grafitem, Uszczelnienie trzpienia z PTFE wzmocnionego grafitem, O-ring wrzeciona FKM, Dźwignia ręczna ze stali plastyfikowany |
| Zakres zastosowania | Para wodna, inne zastosowania na zapytanie |
| Temperatura medium | -10...+198°C |
| Ciśnienie robocze | Próżnia maks. $10^{-3}$ Torr do 15bar |
| Rodzaj mocowania | Montaż w sztywnym systemie przewodów |
| Pozycja montażowa | dowolny |
| Dopuszczenia | Powietrze TA |
| Wykonania specjalne | wykonanie antystatyczne ATEX II 2G/D c T3, Fire-Safe, Gwint NPT, uszczelnienia o małej objętości martwej przestrzeni, bez oleju, smaru i silikonu do tlenu |



+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

## Wymiary

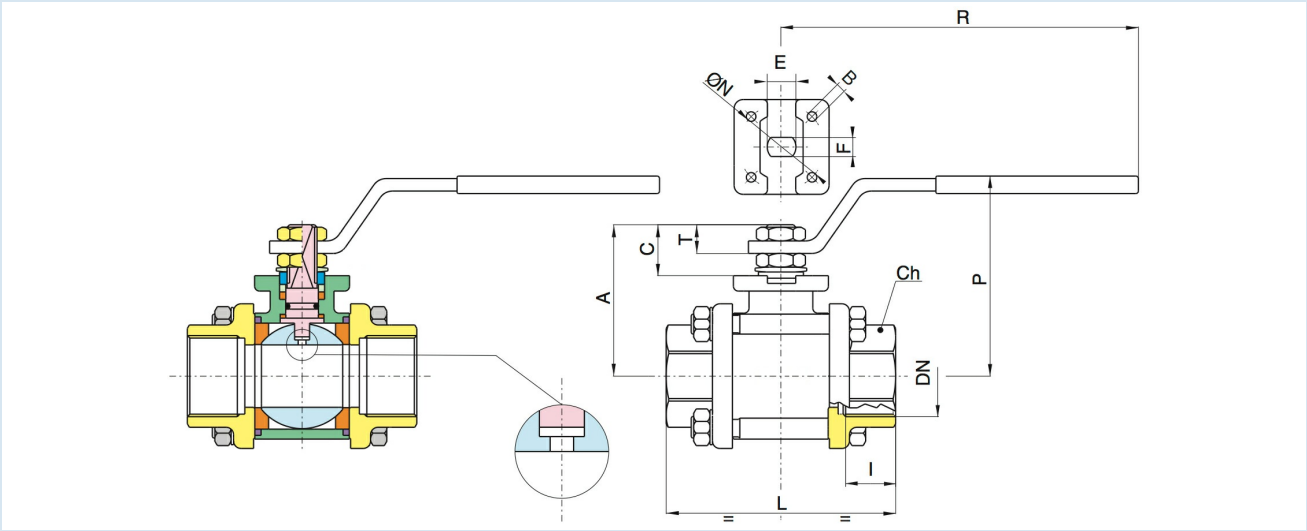


| Przyłącze | Średnica nominalna DN[mm] | PN [bar] | A | B | C | CH | E | F | I | L | N | P | R | T | Wartość Kv [m³/h] | Masa [ok. kg] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 8 | 64 | 35 | - | 13,5 | 22 | 8 | 5 | 11 | 57 | - | 50 | 110 | 9 | 5,5 | 0,28 | BA145-14-L |
| 3/8" | 10 | 64 | 35 | - | 13,5 | 22 | 8 | 5 | 11,4 | 57 | - | 50 | 110 | 9 | 8,5 | 0,25 | BA145-38-L |
| 1/2" | 15 | 64 | 47 | 6 | 15 | 27 | 10 | 7 | 15 | 65 | 36 | 64 | 131 | 10 | 19,2 | 0,48 | BA145-12-L |
| 3/4" | 20 | 40 | 52 | 5,5 | 16 | 32 | 10 | 7 | 16,3 | 76 | 42 | 68 | 131 | 10 | 35 | 0,67 | BA145-34-L |
| 1" | 25 | 40 | 60 | 6 | 19,5 | 41 | 12 | 8 | 19,1 | 92 | 42 | 79 | 174 | 12,5 | 64,5 | 1,22 | BA145-10-L |
| 11/4" | 32 | 25 | 64 | 5,5 | 19,5 | 50 | 12 | 8 | 21,4 | 106 | 42 | 83 | 174 | 12,5 | 103,8 | 1,67 | BA145-114-L |
| 11/2" | 40 | 25 | 79 | 6,5 | 24 | 55 | 16 | 10 | 21,4 | 116 | 50 | 100 | 250 | 16,5 | 174 | 2,51 | BA145-112-L |
| 2" | 50 | 25 | 86 | 6,5 | 24 | 70 | 16 | 10 | 25,7 | 136 | 50 | 107 | 250 | 16,5 | 301,3 | 3,95 | BA145-20-L |
| 21/2" | 65 | 16 | 103 | M8 | 28 | 90 | 20 | 14 | 30,2 | 153 | 70 | 126 | 321 | 18 | 545,7 | 7,99 | BA145-212-L |
| 3" | 80 | 16 | 114 | M8 | 28 | 105 | 20 | 14 | 33,3 | 180 | 70 | 137 | 321 | 18 | 872,5 | 12,94 | BA145-30-L |
| 4" | 100 | 16 | 137 | M10 | 34,5 | 130 | 24 | 18 | 39,3 | 217 | 102 | 156 | 381 | 22 | 1363,3 | 21,50 | BA145-40-L |
| W wersjach ATEX typ jest uzupełniany na końcu o -A. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych




+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.