


## Prirubnički kuglasti ventili od nehrđajućeg čelika Serija BA160




|                      |                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba              | Prolazni ventil s s pomoću plutajuća kugla, puni prolaz, antistatička izvedba                                                                                             |
| Priključak           | Prirubnice DN15...DN80 prema EN1092-1, PN16                                                                                                                               |
| Materijali           | Kučiste i kugla od nehrđajućeg čelika 1.4301, Kuglasto brtvljenje PTFE, Brtva vretena PTFE, Ručna poluga od čelika plastificiran                                          |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u kruti cjevovodni sustav                                                                                                                                        |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                                                                                                               |
| Područje primjene    | Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale. Za primjene s parom preporučujemo upotrebu posebnih parnih slavina. |
| Temperatura medija   | -20...+160°C                                                                                                                                                              |
| Radni tlak           | Vakuum maks. $10^{-3}$ Torr do Nazivni tlak prema tablici i dijagramu tlak-temperatura                                                                                    |
| Aktiviranje          | okretanjem ručne poluge za 90°                                                                                                                                            |
| Odobrenje            | ATEX EX II 2 G/D c T3                                                                                                                                                     |
| Posebne izvedbe      | ANSI prirubnica, brtve s malim mrtvim prostorom, bez ulja, masti i silikona za kisik                                                                                      |

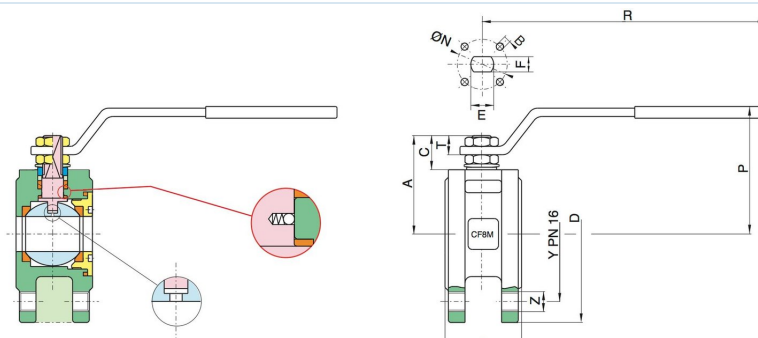

| DN<br>[mm] | PN<br>[bar] | A     | B    | C    | D   | E  | F  | L    | ØN | R   | P   | T  | Y   | Z     | Kv vrijednost<br>[m³/h] | Težina<br>[cca. kg] | Tip        |
|------------|-------------|-------|------|------|-----|----|----|------|----|-----|-----|----|-----|-------|-------------------------|---------------------|------------|
| 15         | 16          | 47    | 4xM5 | 15,5 | 90  | 10 | 7  | 35   | 32 | 131 | 65  | 9  | 65  | 4xM12 | 19,2                    | 1,30                | BA160-15-L |
| 20         | 16          | 51,5  | 4xM5 | 15,5 | 100 | 10 | 7  | 40   | 32 | 131 | 69  | 9  | 75  | 4xM12 | 35,0                    | 1,90                | BA160-20-L |
| 25         | 16          | 61    | 4xM5 | 17   | 115 | 12 | 8  | 46   | 42 | 174 | 80  | 11 | 85  | 4xM12 | 64,5                    | 2,20                | BA160-25-L |
| 32         | 16          | 64,5  | 4xM5 | 15   | 140 | 12 | 8  | 54   | 42 | 174 | 84  | 11 | 100 | 4xM16 | 103,8                   | 3,30                | BA160-32-L |
| 40         | 16          | 78    | 4xM6 | 24,5 | 150 | 16 | 10 | 63,5 | 50 | 250 | 102 | 13 | 110 | 4xM16 | 174                     | 4,20                | BA160-40-L |
| 50         | 16          | 87    | 4xM6 | 25   | 165 | 16 | 10 | 82   | 50 | 250 | 111 | 13 | 125 | 4xM16 | 301,3                   | 6,10                | BA160-50-L |
| 65         | 16          | 104,5 | 4xM8 | 25   | 185 | 20 | 14 | 103  | 70 | 321 | 128 | 18 | 145 | 4xM16 | 545,7                   | 10,00               | BA160-65-L |
| 80         | 16          | 115   | 4xM8 | 28,5 | 200 | 20 | 14 | 122  | 70 | 321 | 138 | 18 | 160 | 8xM16 | 872,5                   | 13,50               | BA160-80-L |



## Dijagram tlak-temperatura

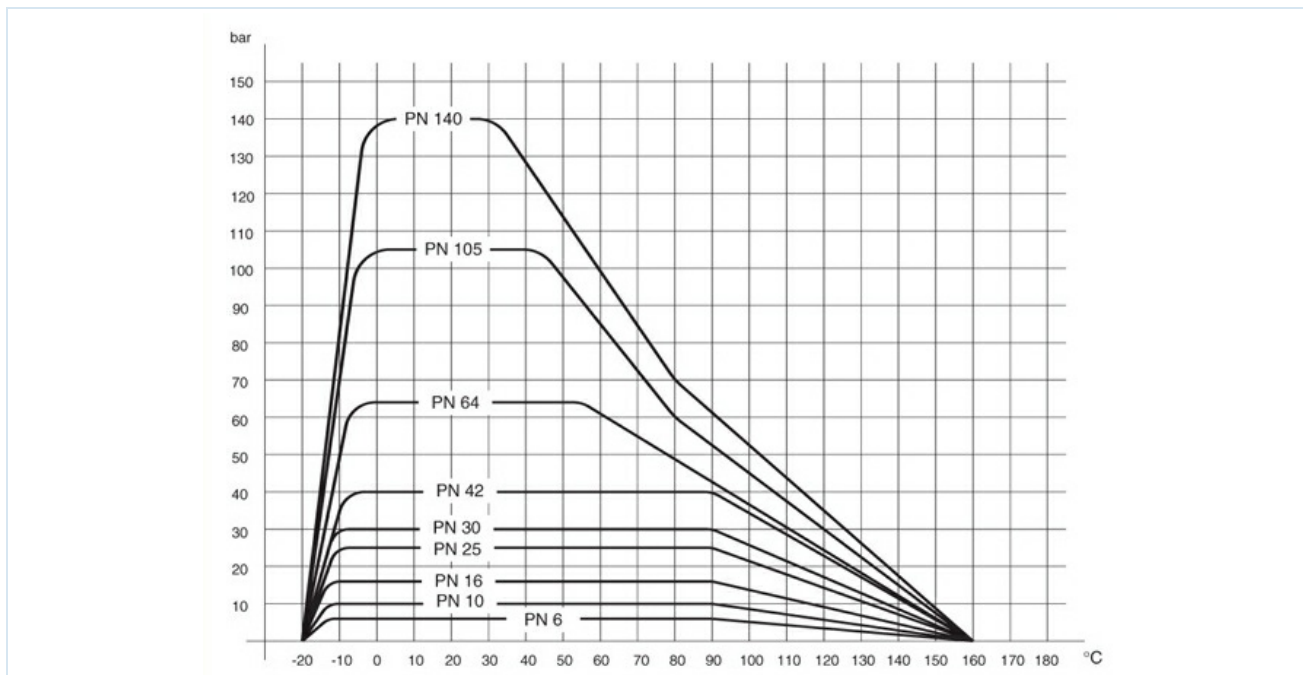

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

[spojnice](#) / [Kuglasti ventili – ručni](#) / [Ostali asortiman - A02](#) / [Prirubnički kuglasti ventil Serija BA160-L](#)

Verzija 3

260643 / Generirano 2026/37 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

[www.stasto.rs](http://www.stasto.rs)

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

