



## Teräksiset laippakuulaventtiilit Sarja BA115



|                  |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne          | Läpivientihana kanssa kelluva pallo (DN200 laakeroitu kuula), täysi läpivirtaus, antistaattinen versio, Kompensointireikä, sulkuventtiilillä                                                            |
| Käyttötoiminto   | käsivivun 90° käännöllä                                                                                                                                                                                 |
| Liitäntä         | Laipat DN65...DN200 EN1092-1:n mukaan, PN40                                                                                                                                                             |
| Asennuspituus    | EN558-1R27:n mukaisesti                                                                                                                                                                                 |
| Materiaalit      | Runko teräs Kuula ruostumaton teräs 1.4301, Kuulatiiviste PTFE lasikuituvahvistettu, Karan tiiviste PTFE/Graphoil/FKM<br>Käsivipu: DN65...DN125 Teräs plastifioitu, DN150...DN200 Harmaavalu EN-GJL-250 |
| Käyttöalue       | PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja                                                                                                  |
| Aineen lämpötila | -10...+160°C (Höyry maks. 180°C)                                                                                                                                                                        |
| Käyttöpaine      | Tyhjiö maks. 10 <sup>-3</sup> Torr enintään Nimellispaine taulukon ja paine-lämpötiladiagrammin mukaan (Höyry maks. 10bar)                                                                              |
| Kiinnitystapa    | Asennus jäykkään putkistojärjestelmään                                                                                                                                                                  |
| Asennusasento    | mielivaltainen                                                                                                                                                                                          |
| Hyväksynyt       | ATEX EX II 2 G/D c T3, paloturvallinen, TA-Luft, SIL 3                                                                                                                                                  |
| Erikoismallit    | ANSI-laippa, öljytön, rasvaton ja silikoniton hapelle                                                                                                                                                   |

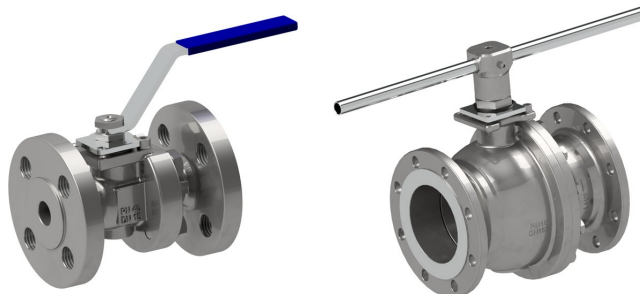


## Mitat

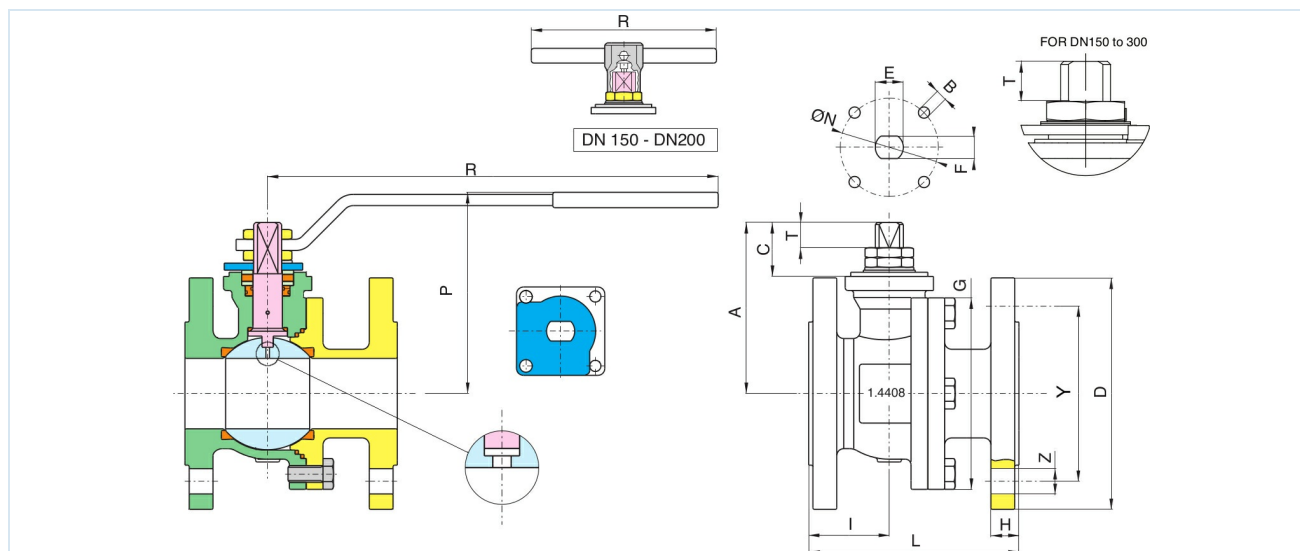

| Nimellishalkaisija<br>DN[mm] | Painealue<br>[bar] | A   | B   | C    | D   | E   | F  | H  | I    | L   | R   | N   | P   | T  | Y   | Z           | Kv-<br>arvo<br>[m³/h] | Paino<br>[noin<br>kg] | Tyyppi              |
|------------------------------|--------------------|-----|-----|------|-----|-----|----|----|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 65                           | 0...40             | 133 | M8  | 39,5 | 185 | M20 | 14 | 22 | 61   | 170 | 321 | F07 | 154 | 18 | 145 | 8 x<br>Ø18  | 545,7                 | 15,3                  | BA115-65-<br>LLD-A  |
| 80                           | 0...40             | 151 | M10 | 43   | 200 | M24 | 18 | 24 | 75,5 | 180 | 381 | F10 | 173 | 18 | 160 | 8 x<br>Ø18  | 872,5                 | 21,6                  | BA115-80-<br>LLD-A  |
| 100                          | 0...40             | 165 | M10 | 43   | 235 | M24 | 18 | 24 | 80   | 190 | 381 | F10 | 187 | 18 | 190 | 8 x<br>Ø22  | 1363,3                | 31,2                  | BA115-100-<br>LLD-A |
| 150                          | 0...40             | 245 | M12 | 68   | 300 | M42 | 30 | 28 | 163  | 350 | 700 | F12 | 305 | 41 | 250 | 8 x<br>Ø25  | 3671,1                | 82,7                  | BA115-150-<br>LLD-A |
| 200                          | 0...25             | 290 | M12 | 68   | 375 | M42 | 30 | 34 | 201  | 400 | 700 | F12 | 348 | 41 | 320 | 12 x<br>Ø29 | 6816,6                | 143,0                 | BA115-200-<br>LLD-A |

## Paine-lämpötiladiagrammi

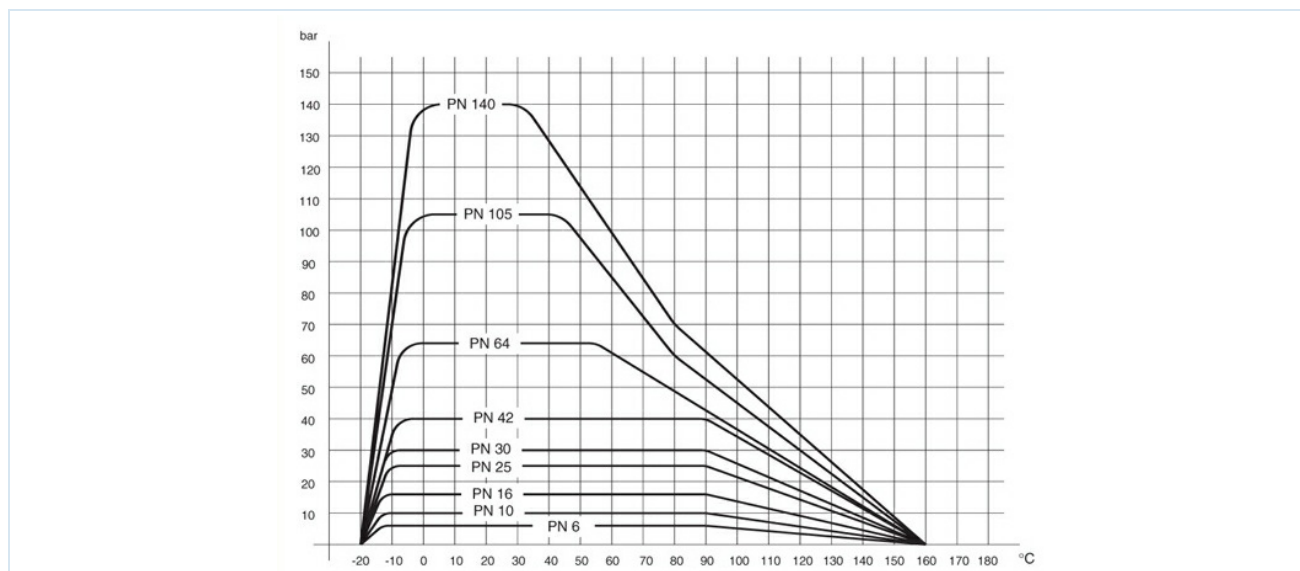

Kuvat eivät ole sitovia  
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Muu valikoima - A02 / Laippakuulaventtiili Sarja BA115-LLD-A

Versio 3

260645 / Luotu 2026/37 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

