



Robinets à boisseau sphérique à brides en acier Série BA115



Type de construction	Robinet à passage intégral avec bille flottante (DN200 bille montée sur palier), passage intégrale, version antistatique, Orifice de compensation, avec dispositif d'arrêt
Actionnement	par rotation de 90° du levier manuel
Raccordement	Brides DN65...DN200 selon EN1092-1, PN40
Longueur de construction	conforme à EN558-1R27
Matériaux	Corps en acier Bille inox 1.4301, Joint sphérique PTFE renforcé de fibres de verre, Joint d'étanchéité de tige fileté PTFE/Graphoil/FKM Levier manuel: DN65...DN125 Acier plastifié, DN150...DN200 Fonte grise EN-GJL-250
Domaine d'application	Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 2014/68/EU, n'attaquant pas les matériaux utilisés
Température du fluide	-10...+160°C (Vapeur max. 180°C)
Pression de service	Vide max. 10 ⁻³ Torr jusqu'à Pression nominale selon le tableau et le diagramme pression-température (Vapeur max. 10bar)
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Homologations	ATEX EX II 2 G/D c T3, Fire-Safe, TA-Luft, SIL 3
Versions spéciales	Bride ANSI, sans huile, graisse et silicone pour oxygène

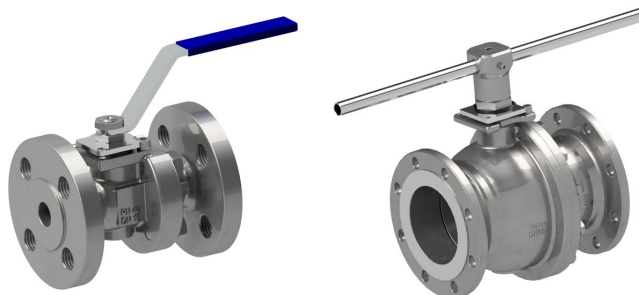


Dimensions

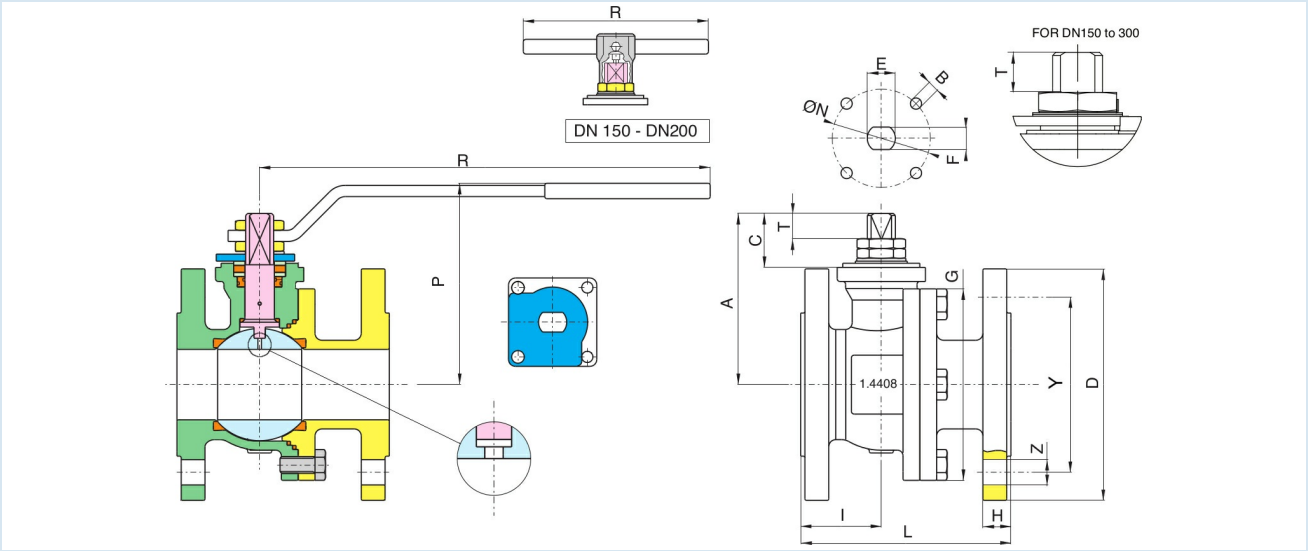

Diamètre nominal DN[mm]	Plage de pression [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	R	N	P	T	Y	Z	Valeur Kv [m³/h]	Poids [env. kg]	Type
65	0...40	133	M8	39,5	185	M20	14	22	61	170	321	F07	154	18	145	8 x Ø18	545,7	15,3	BA115-65-LLD-A
80	0...40	151	M10	43	200	M24	18	24	75,5	180	381	F10	173	18	160	8 x Ø18	872,5	21,6	BA115-80-LLD-A
100	0...40	165	M10	43	235	M24	18	24	80	190	381	F10	187	18	190	8 x Ø22	1363,3	31,2	BA115-100-LLD-A
150	0...40	245	M12	68	300	M42	30	28	163	350	700	F12	305	41	250	8 x Ø25	3671,1	82,7	BA115-150-LLD-A
200	0...25	290	M12	68	375	M42	30	34	201	400	700	F12	348	41	320	12 x Ø29	6816,6	143,0	BA115-200-LLD-A

Diagramme pression-température

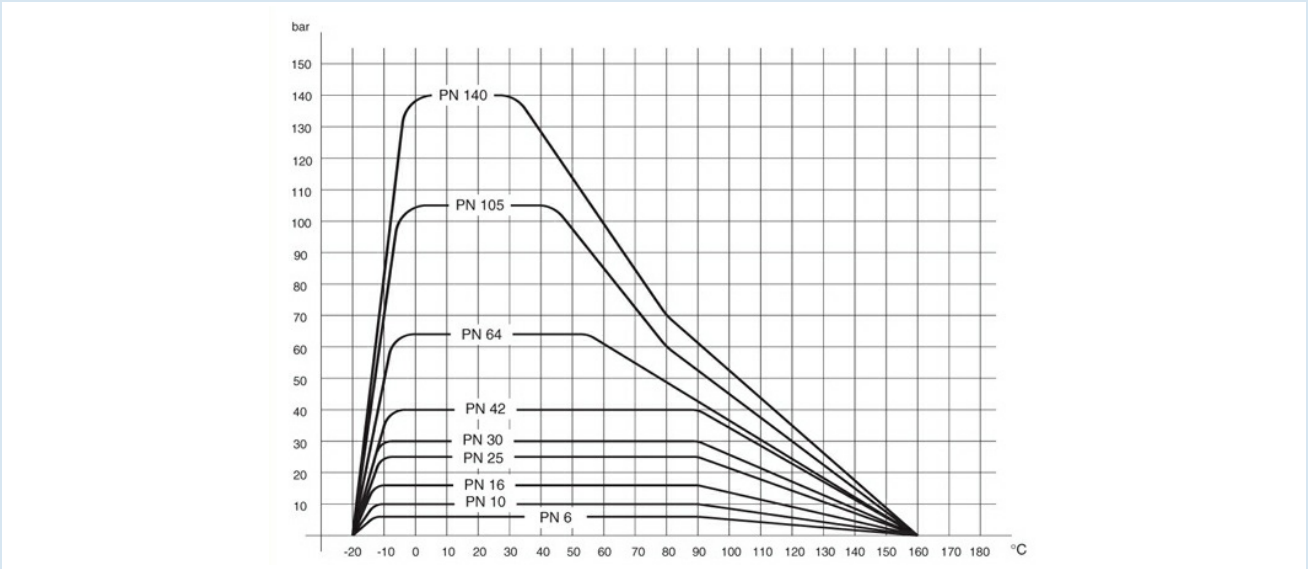

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux