
Partnership. With Guarantee.

Φλαντζωτές σφαιρικές βάνες από ανοξείδωτο χάλυβα
Σειρά BA575






Τύπος κατασκευής	Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση, Οπή αντιστάθμισης
Ενεργοποίηση	με περιστροφή του χειρομοχλού κατά 90°
Σύνδεση	Φλάντζες DN15...DN150 σύμφωνα με EN1092-1 PN40
Υλικά κατασκευής	Σώμα και σφαίρα από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4401, Σφαιρική στεγανοποίηση από PTFE ενισχυμένο με υαλοΐνες, Στεγανοποίηση ατράκτου PTFE, Ο-δακτύλιοι EPDM, Χειρομοχλός από χάλυβα, πλαστικοποιημένος
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Για εφαρμογές ατμού συνιστούμε τη χρήση ειδικών κρουνών ατμού.
Θερμοκρασία μέσου	-35...+150°C
Πίεση λειτουργίας	Κενό αέρος μέγ. 10 $^{-3}$ Torr έως Ονομαστική πίεση σύμφωνα με τον πίνακα και το διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Εγκρίσεις	TA-Αέρας
Ειδικές εκδόσεις	αντιστατική εκτέλεση ATEX II 2G/D c T3, Πυράντοχο (Fire-Safe), Φλάντζα ANSI, στεγανοποιήσεις χαμηλού νεκρού όγκου, Θερμαντικός μανδύας για ιξώδη μέσα, Έκδοση για ατμό, χωρίς λάδι, γράσο και σιλικόνη για οξυγόνο κατόπιν αιτήματος


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Διαστάσεις

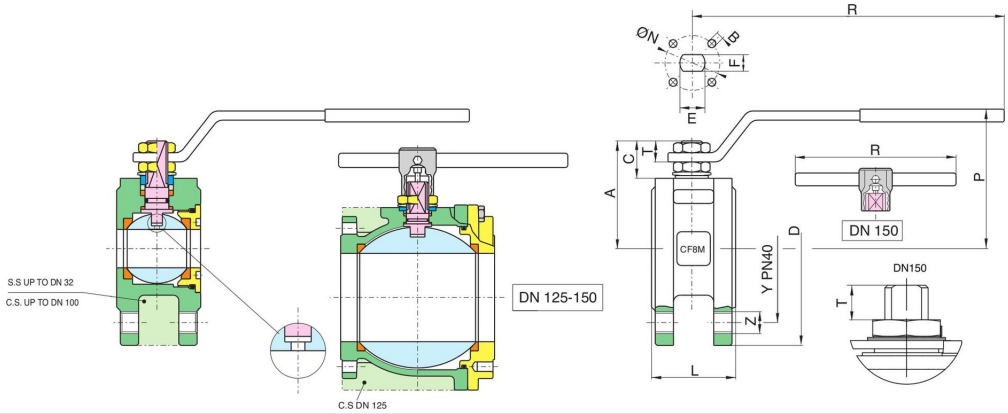

DN [mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	P	R	T	Y	Z	Τιμή Kv [m³/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
15	40	47	4xM5	15,5	90	10	7	35	32	65	131	9	65	4xM12	19,2	1,3	BA575-15-L
20	40	51,5	4xM5	15,5	100	10	7	40	32	69	131	9	75	4xM12	35,0	1,8	BA575-20-L
25	40	61	4xM5	19,5	115	12	8	46	42	80	174	11	85	4xM12	64,5	2,2	BA575-25-L
32	40	64,5	4xM5	16,5	140	12	8	54	42	84	174	11	100	4xM16	103,8	3,3	BA575-32-L
40	40	78	4xM6	24,5	150	16	10	63,5	50	102	250	13	110	4xM16	174,0	3,3	BA575-40-L
50	40	87	4xM6	25	165	16	10	82	50	111	250	13	125	4xM16	301,3	5,5	BA575-50-L
65	40	104,5	4xM8	25	185	20	14	103	70	128	321	18	145	8xM16	545,7	9,6	BA575-65-L
80	40	115	4xM8	28,5	200	20	14	122	70	138	321	18	160	8xM16	872,5	12,8	BA575-80-L
100	40	137	4xM10	34,5	220	24	18	152	102	156	381	22	190	8xM20	1363,3	21,1	BA575-100-L
125	40	159	4xM10	34	270	24	18	196	102	178	381	22	220	8xM24	2360,3	56,5	BA575-125-L
150	40	201,5	4xM12	51,5	300	42	30	232	125	266	700	30	250	8xM24	3671,1	68,5	BA575-150-L

Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας

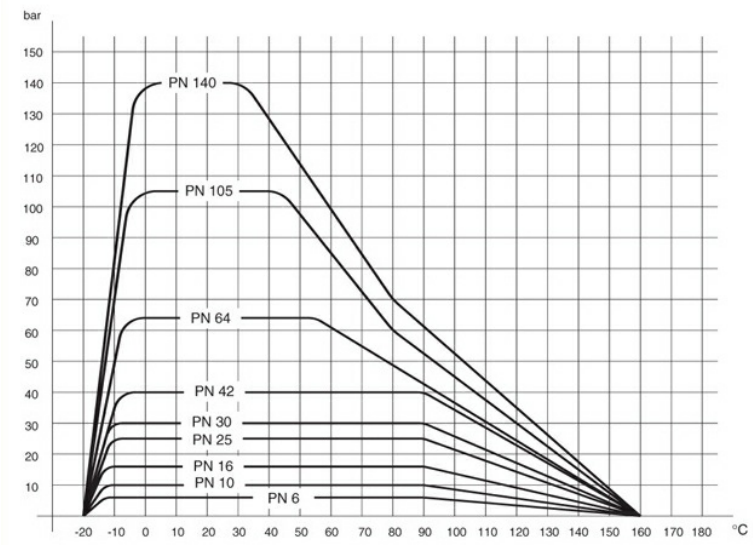

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

© STASTO Automation KG