
Partnership. With Guarantee.

# Ruostumattomasta teräksestä valmistetut laippakuulaventtiilit Sarja BA575






| | |
|---|---|
| Rakenne | Läpivientihana kanssa kelluva pallo, täysi läpivirtaus, Kompensointireikä |
| Käyttötoiminto | käsivivun 90° käännöllä |
| Liitäntä | Laipat DN15...DN150 EN1092-1:n mukaan PN40 |
| Materiaalit | Runko ja pallo ruostumatonta terästä 1.4401, Kuulatiiviste lasikuituvahvistetusta PTFE:stä, Karan tiiviste PTFE, O-renkaat EPDM, Käsivipu, plastifioitu teräs |
| Käyttöalue | PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja. Höyrysovelluksiin suosittelemme käyttämään erityisiä höyryventtiilejä. |
| Aineen lämpötila | -35...+150°C |
| Käyttöpaine | Tyhjiö maks. $10^{-3}$ Torr enintään Nimellispaine taulukon ja paine-lämpötiladiagrammin mukaan |
| Kiinnitystapa | Asennus jäykkään putkistojärjestelmään |
| Asennusasento | mielivaltainen |
| Hyväksynnät | TA-ilma |
| Erikoismallit | antistaattinen versio ATEX II 2G/D c T3, paloturvallinen, ANSI-laippa, pienitilaiset tiivisteet, Lämmitysvaippa viskoosisille aineille, Höyrykäyttöön soveltuva malli, öljytön, rasvaton ja silikoniton hapelle pyynnöstä |




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Mitat

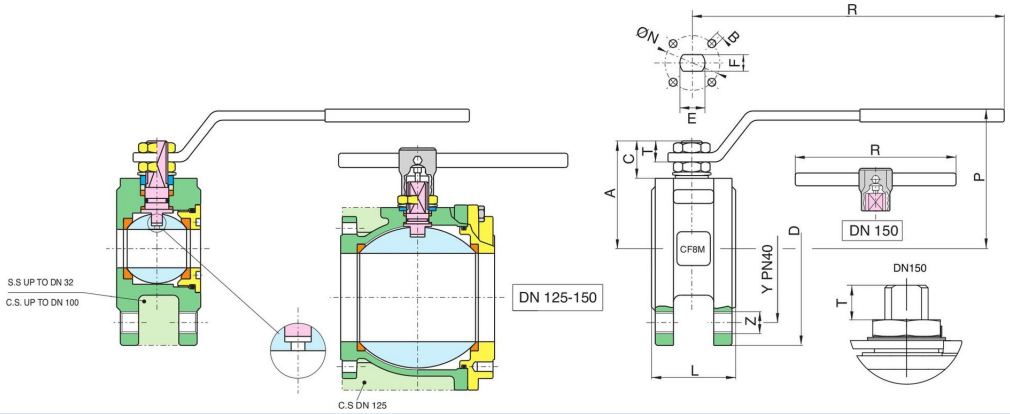


| DN [mm] | PN [bar] | A | B | C | D | E | F | L | ØN | P | R | T | Y | Z | Kv-arvo [m³/h] | Paino [noin kg] | Tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 47 | 4xM5 | 15,5 | 90 | 10 | 7 | 35 | 32 | 65 | 131 | 9 | 65 | 4xM12 | 19,2 | 1,3 | BA575-15-L |
| 20 | 40 | 51,5 | 4xM5 | 15,5 | 100 | 10 | 7 | 40 | 32 | 69 | 131 | 9 | 75 | 4xM12 | 35,0 | 1,8 | BA575-20-L |
| 25 | 40 | 61 | 4xM5 | 19,5 | 115 | 12 | 8 | 46 | 42 | 80 | 174 | 11 | 85 | 4xM12 | 64,5 | 2,2 | BA575-25-L |
| 32 | 40 | 64,5 | 4xM5 | 16,5 | 140 | 12 | 8 | 54 | 42 | 84 | 174 | 11 | 100 | 4xM16 | 103,8 | 3,3 | BA575-32-L |
| 40 | 40 | 78 | 4xM6 | 24,5 | 150 | 16 | 10 | 63,5 | 50 | 102 | 250 | 13 | 110 | 4xM16 | 174,0 | 3,3 | BA575-40-L |
| 50 | 40 | 87 | 4xM6 | 25 | 165 | 16 | 10 | 82 | 50 | 111 | 250 | 13 | 125 | 4xM16 | 301,3 | 5,5 | BA575-50-L |
| 65 | 40 | 104,5 | 4xM8 | 25 | 185 | 20 | 14 | 103 | 70 | 128 | 321 | 18 | 145 | 8xM16 | 545,7 | 9,6 | BA575-65-L |
| 80 | 40 | 115 | 4xM8 | 28,5 | 200 | 20 | 14 | 122 | 70 | 138 | 321 | 18 | 160 | 8xM16 | 872,5 | 12,8 | BA575-80-L |
| 100 | 40 | 137 | 4xM10 | 34,5 | 220 | 24 | 18 | 152 | 102 | 156 | 381 | 22 | 190 | 8xM20 | 1363,3 | 21,1 | BA575-100-L |
| 125 | 40 | 159 | 4xM10 | 34 | 270 | 24 | 18 | 196 | 102 | 178 | 381 | 22 | 220 | 8xM24 | 2360,3 | 56,5 | BA575-125-L |
| 150 | 40 | 201,5 | 4xM12 | 51,5 | 300 | 42 | 30 | 232 | 125 | 266 | 700 | 30 | 250 | 8xM24 | 3671,1 | 68,5 | BA575-150-L |

## Paine-lämpötiladiagrammi

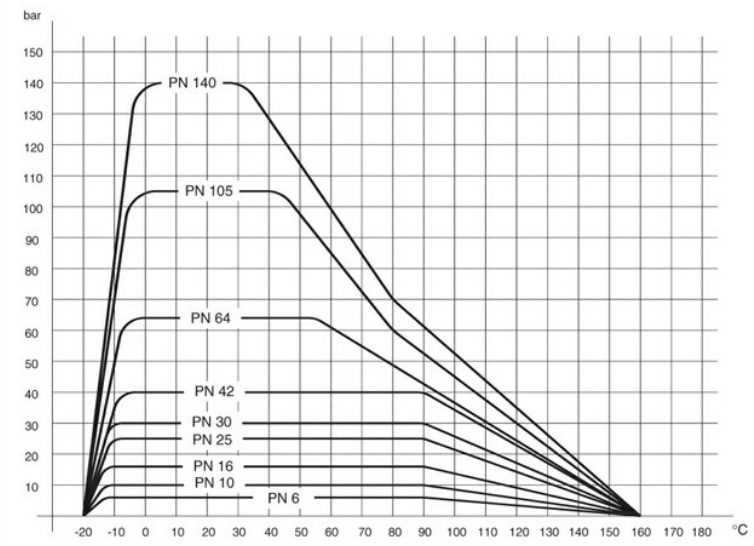


Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään