
Partnership. With Guarantee.

Prirubnički kuglasti ventili od nehrđajućeg čelika Serija BA575






Izvedba	Prolazni ventil s s pomoću plutajuća kugla, puni prolaz, Kompenzacijski otvor
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°
Priključak	Prirubnice DN15...DN150 prema EN1092-1 PN40
Materijali	Kućište i kugla od nehrđajućeg čelika 1.4401, Kuglasto brtvilo od PTFE-a ojačanog staklenim vlaknima, Brtva vretena PTFE, O-prstenovi EPDM, Ručna poluga čelik plastificiran
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale. Za primjene s parom preporučujemo upotrebu posebnih parnih slavina.
Temperatura medija	-35...+150°C
Radni tlak	Vakuum maks. 10^{-3} Torr do Nazivni tlak prema tablici i dijagramu tlak-temperatura
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odobrenja	TA-zrak
Posebne izvedbe	antistatička izvedba ATEX II 2G/D c T3, Protupožarno sigurno (Fire-Safe), ANSI prirubnica, brtve s malim mrtvim prostorom, Grijaći plašt za viskozne medije, Izvedba za paru, bez ulja, masti i silikona za kisik na upit


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzije

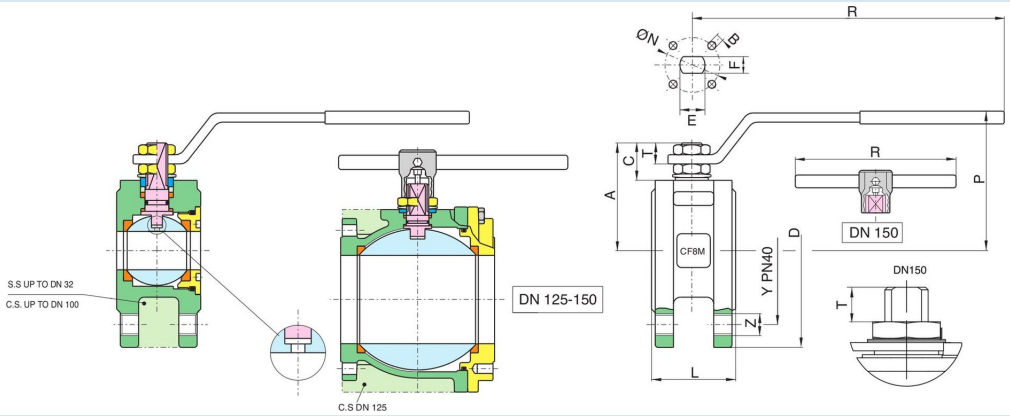

DN [mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	P	R	T	Y	Z	Kv vrijednost [m³/h]	Težina [cca. kg]	Tip
15	40	47	4xM5	15,5	90	10	7	35	32	65	131	9	65	4xM12	19,2	1,3	BA575-15-L
20	40	51,5	4xM5	15,5	100	10	7	40	32	69	131	9	75	4xM12	35,0	1,8	BA575-20-L
25	40	61	4xM5	19,5	115	12	8	46	42	80	174	11	85	4xM12	64,5	2,2	BA575-25-L
32	40	64,5	4xM5	16,5	140	12	8	54	42	84	174	11	100	4xM16	103,8	3,3	BA575-32-L
40	40	78	4xM6	24,5	150	16	10	63,5	50	102	250	13	110	4xM16	174,0	3,3	BA575-40-L
50	40	87	4xM6	25	165	16	10	82	50	111	250	13	125	4xM16	301,3	5,5	BA575-50-L
65	40	104,5	4xM8	25	185	20	14	103	70	128	321	18	145	8xM16	545,7	9,6	BA575-65-L
80	40	115	4xM8	28,5	200	20	14	122	70	138	321	18	160	8xM16	872,5	12,8	BA575-80-L
100	40	137	4xM10	34,5	220	24	18	152	102	156	381	22	190	8xM20	1363,3	21,1	BA575-100-L
125	40	159	4xM10	34	270	24	18	196	102	178	381	22	220	8xM24	2360,3	56,5	BA575-125-L
150	40	201,5	4xM12	51,5	300	42	30	232	125	266	700	30	250	8xM24	3671,1	68,5	BA575-150-L

Dijagram tlak-temperatura

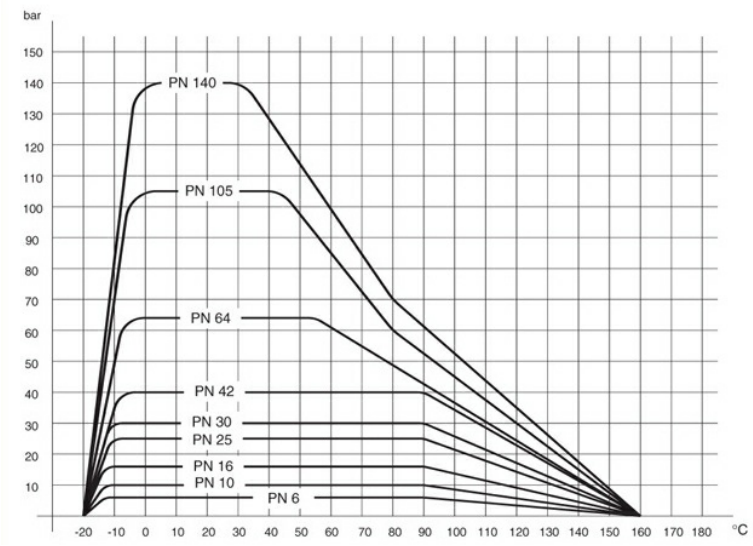

Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.