
Partnership. With Guarantee.

Valvole a sfera flangiate in acciaio inox Serie BA575






Tipo di costruzione	Rubinetto a passaggio totale con sfera flottante, passaggio totale, Foro di compensazione
Azionamento	tramite rotazione di 90° della leva manuale
Connessione	Flange DN15...DN150 secondo EN1092-1 PN40
Materiali	Corpo e sfera in acciaio inox 1.4401, Tenuta a sfera in PTFE rinforzato con fibra di vetro, Tenuta stelo PTFE, O-ring EPDM, Leva manuale in acciaio plastificato
Campo di impiego	Fluidi e gas dei gruppi 1 e 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati. Per applicazioni con vapore consigliamo di utilizzare rubinetti per vapore speciali.
Temperatura del fluido	-35...+150°C
Pressione di esercizio	Vuoto max. 10^{-3} Torr fino a Pressione nominale secondo tabella e diagramma pressione-temperatura
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Omologazioni	Aria TA
Esecuzioni speciali	versione antistatica ATEX II 2G/D c T3, Fire-Safe, Flangia ANSI, guarnizioni a volume morto ridotto, Riscaldatore a fascia per fluidi viscosi, Versione per vapore, privo di olio, grasso e silicone per ossigeno su richiesta


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensioni

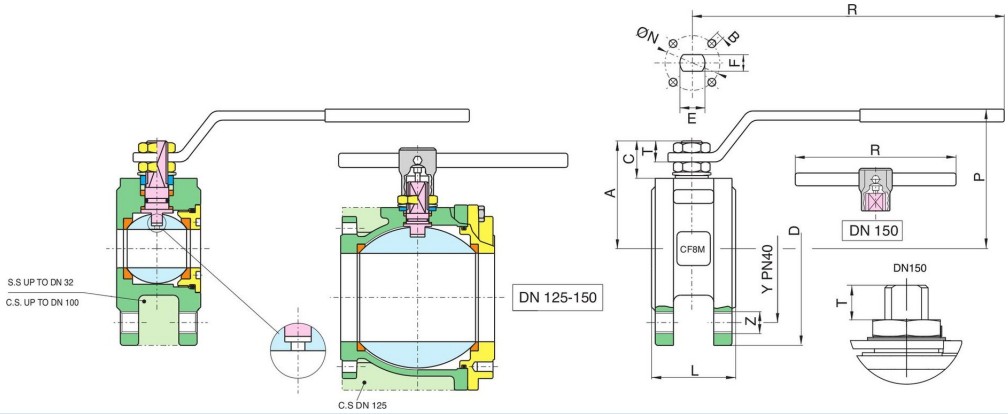

DN [mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	P	R	T	Y	Z	Valore Kv [m³/h]	Peso [circa kg]	Tipo
15	40	47	4xM5	15,5	90	10	7	35	32	65	131	9	65	4xM12	19,2	1,3	BA575-15-L
20	40	51,5	4xM5	15,5	100	10	7	40	32	69	131	9	75	4xM12	35,0	1,8	BA575-20-L
25	40	61	4xM5	19,5	115	12	8	46	42	80	174	11	85	4xM12	64,5	2,2	BA575-25-L
32	40	64,5	4xM5	16,5	140	12	8	54	42	84	174	11	100	4xM16	103,8	3,3	BA575-32-L
40	40	78	4xM6	24,5	150	16	10	63,5	50	102	250	13	110	4xM16	174,0	3,3	BA575-40-L
50	40	87	4xM6	25	165	16	10	82	50	111	250	13	125	4xM16	301,3	5,5	BA575-50-L
65	40	104,5	4xM8	25	185	20	14	103	70	128	321	18	145	8xM16	545,7	9,6	BA575-65-L
80	40	115	4xM8	28,5	200	20	14	122	70	138	321	18	160	8xM16	872,5	12,8	BA575-80-L
100	40	137	4xM10	34,5	220	24	18	152	102	156	381	22	190	8xM20	1363,3	21,1	BA575-100-L
125	40	159	4xM10	34	270	24	18	196	102	178	381	22	220	8xM24	2360,3	56,5	BA575-125-L
150	40	201,5	4xM12	51,5	300	42	30	232	125	266	700	30	250	8xM24	3671,1	68,5	BA575-150-L

Diagramma pressione-temperatura

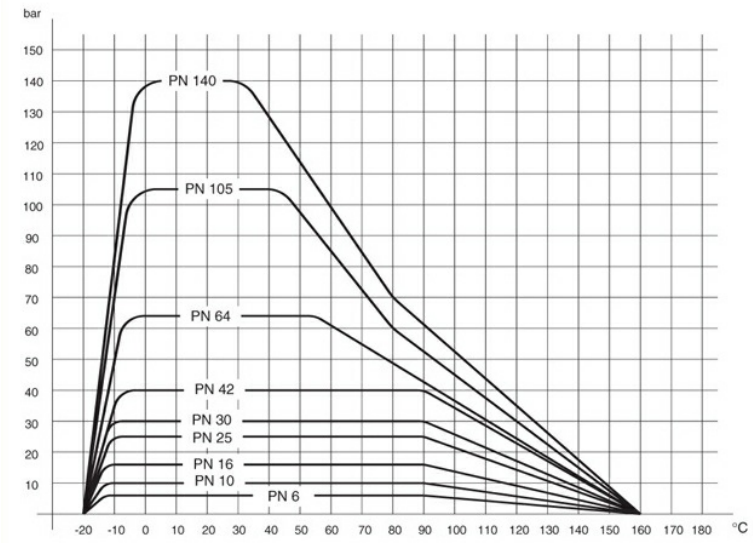

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

© STASTO Automation KG