


Válvulas de bola de acero inoxidable Serie BA715



Tipo de construcción	Válvula de paso con bola flotante, paso total, Extensión de husillo 100mm
Accionamiento	mediante giro de 90° de la palanca manual
Conexión	BSP1/4"...BSP2" según ISO228/1
Materiales	Cuerpo y bola de acero inoxidable 1.4401, Bola HCR-HT-recubierto, Junta esférica Pentafile, Junta de husillo de grafito, Palanca manual de acero plastificado
Campo de aplicación	Líquidos y gases de los grupos 1 y 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados.
Temperatura del medio	-46...+400°C
Presión de funcionamiento	Presión nominal según tabla y diagrama presión-temperatura
Estanqueidad	según ANSI/FCI 70-2 Clase VI
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera
Homologaciones	ATEX II 2G/D c T6 X
Versiones especiales	Rosca NPT, Extremos para soldar, Extremos para soldar bajo pedido




Dimensiones

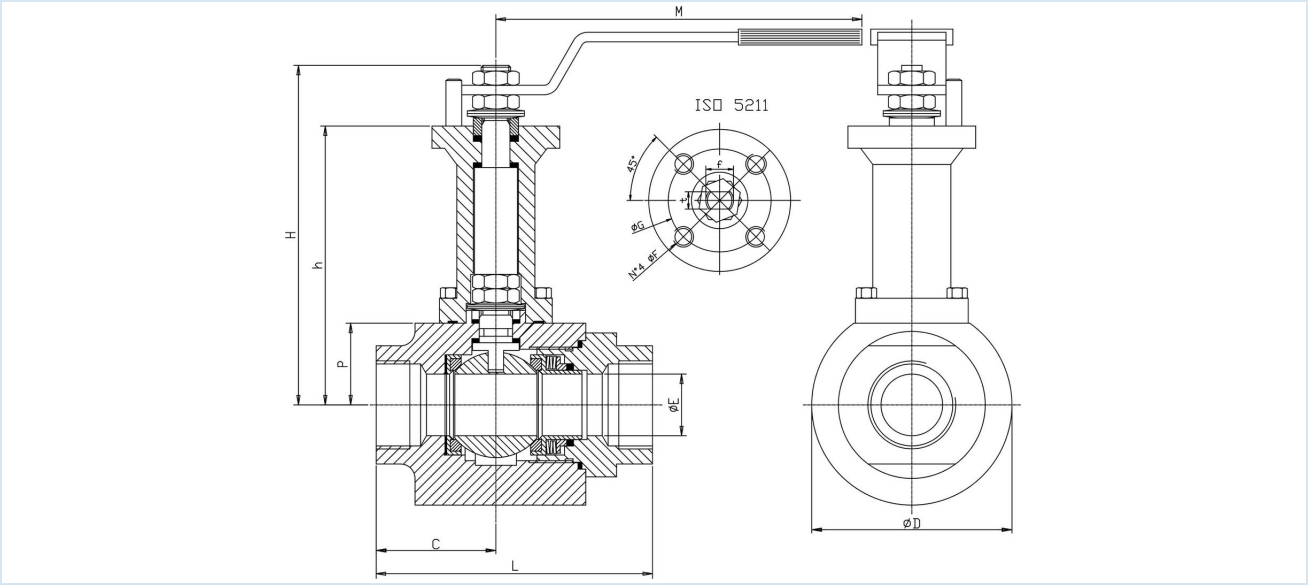

Conexión	Diámetro nominal DN[mm]	PN [bar]	class [PSI]	C	ØD	ØE	H	h	L	M	P	ØF	ØG	f	t	Peso [aprox. kg]	Tipo
1/2"	15	138	800	40,5	58	12,5	149	128	95	145	24	M5	F03/36	10	6	-	BA715-12-L-A
1"	25	138	800	55	78	24	163	129	130	275	32	M6	F03/36	16	10	-	BA715-10-L-A
1 1/2"	40	138	800	58	104	38	182	141	130	380	43	M8	F07/70	22	14	-	BA715-112-L-A

Diagrama presión-temperatura

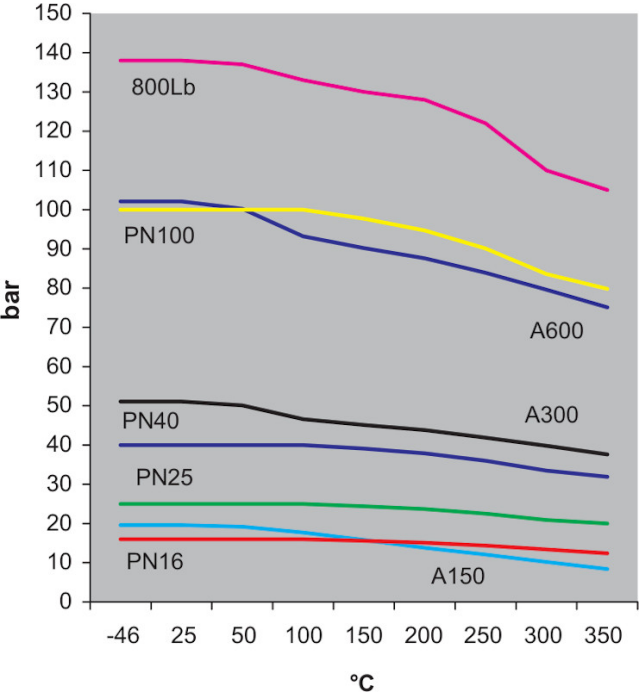

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Válvulas de bola - manuales / Surtido diverso - A02 / Válvula de bola de acero inoxidable Serie BA715-L-A