


Robinets à boisseau sphérique en acier inoxydable Série BA715



Type de construction	Robinet à passage intégral avec bille flottante, passage intégrale, Rallonge de tige filetée 100mm
Actionnement	par rotation de 90° du levier manuel
Raccordement	BSP1/4"...BSP2" selon ISO228/1
Matériaux	Corps et bille en acier inoxydable 1.4401, Bille HCR-HT-revêtu, Joint à bille Pentafite, Garniture d'étanchéité de tige en graphite, Levier manuel en acier plastifié
Domaine d'application	Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 2014/68/EU, n'attaquant pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-46...+400°C
Pression de service	Pression nominale selon le tableau et le diagramme pression-température
Étanchéité	après ANSI/FCI 70-2 Classe VI
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Homologations	ATEX II 2G/D c T6 X
Versions spéciales	Filetage NPT, Embouts à souder, Embouts à souder sur demande




Dimensions

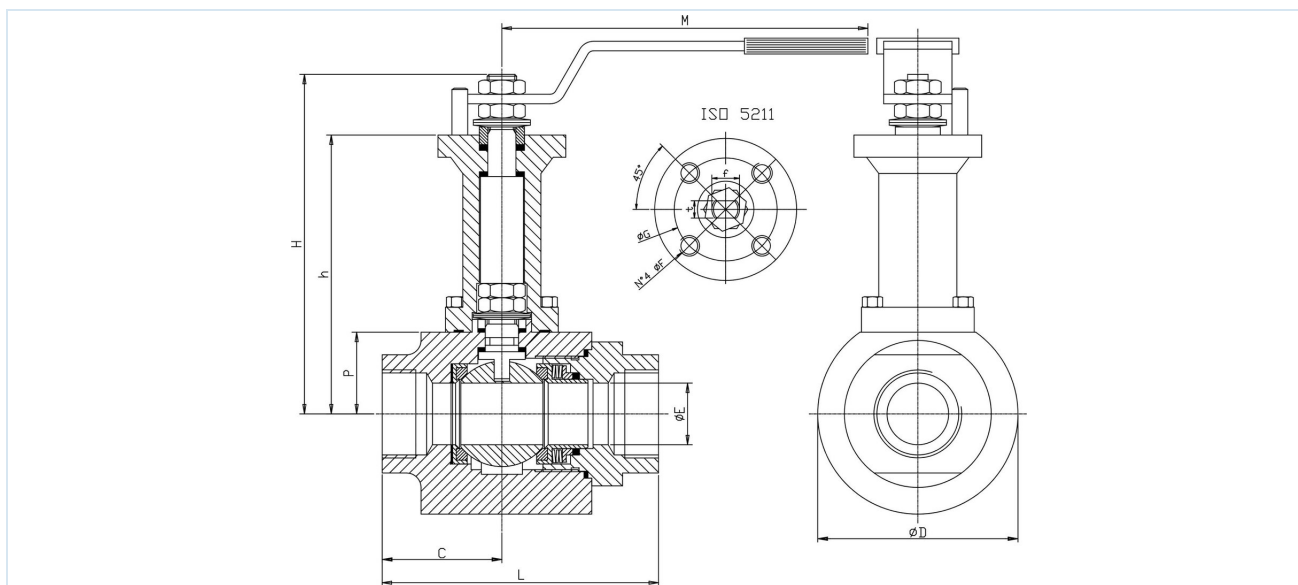

Raccordement	Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	class [PSI]	C	ØD	ØE	H	h	L	M	P	ØF	ØG	f	t	Poids [env. kg]	Type
1/2"	15	138	800	40,5	58	12,5	149	128	95	145	24	M5	F03/36	10	6	-	BA715-12-L-A
1"	25	138	800	55	78	24	163	129	130	275	32	M6	F03/36	16	10	-	BA715-10-L-A
1 1/2"	40	138	800	58	104	38	182	141	130	380	43	M8	F07/70	22	14	-	BA715-112-L-A

Diagramme pression-température

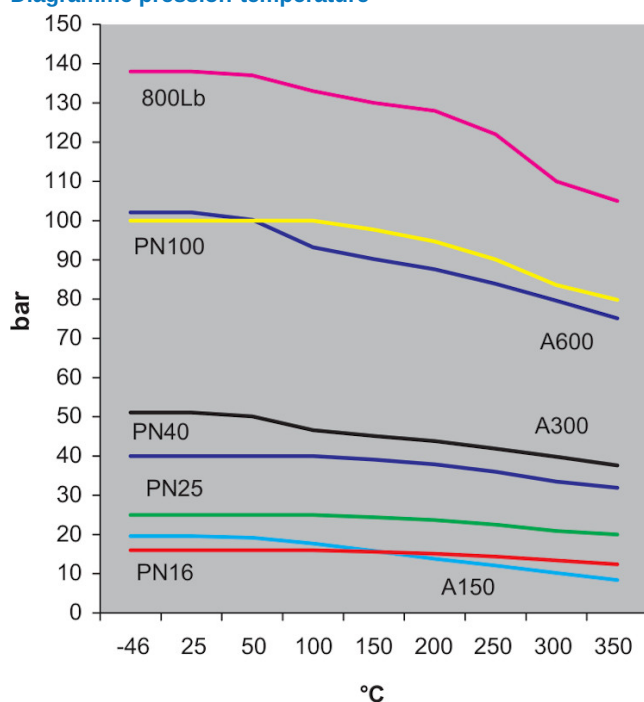

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robetterie / Robinets à boisseau sphérique - manuels / Autre assortiment - A02 / Vanne à boisseau sphérique en acier inoxydable Série BA715-L-A

Version 3

260675 / Généré 2026/37 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

