


Valvole a sfera in acciaio inox Serie BA715



Tipo di costruzione	Rubinetto a passaggio totale con sfera flottante, passaggio totale, Prolunga mandrino 100mm
Azionamento	tramite rotazione di 90° della leva manuale
ConneSSIONE	BSP1/4"...BSP2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo e sfera in acciaio inox 1.4401, Sfera HCR-HT-rivestito, Tenuta a sfera Pentafile, Tenuta stelo in grafite, Leva manuale in acciaio plastificato
Campo di impiego	Fluidi e gas dei gruppi 1 e 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-46...+400°C
Pressione di esercizio	Pressione nominale secondo tabella e diagramma pressione-temperatura
Tenuta	dopo ANSI/FCI 70-2 Classe VI
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Omologazioni	ATEX II 2G/D c T6 X
Esecuzioni speciali	Filettatura NPT, Estremità da saldare, Estremità da saldare su richiesta




Dimensioni

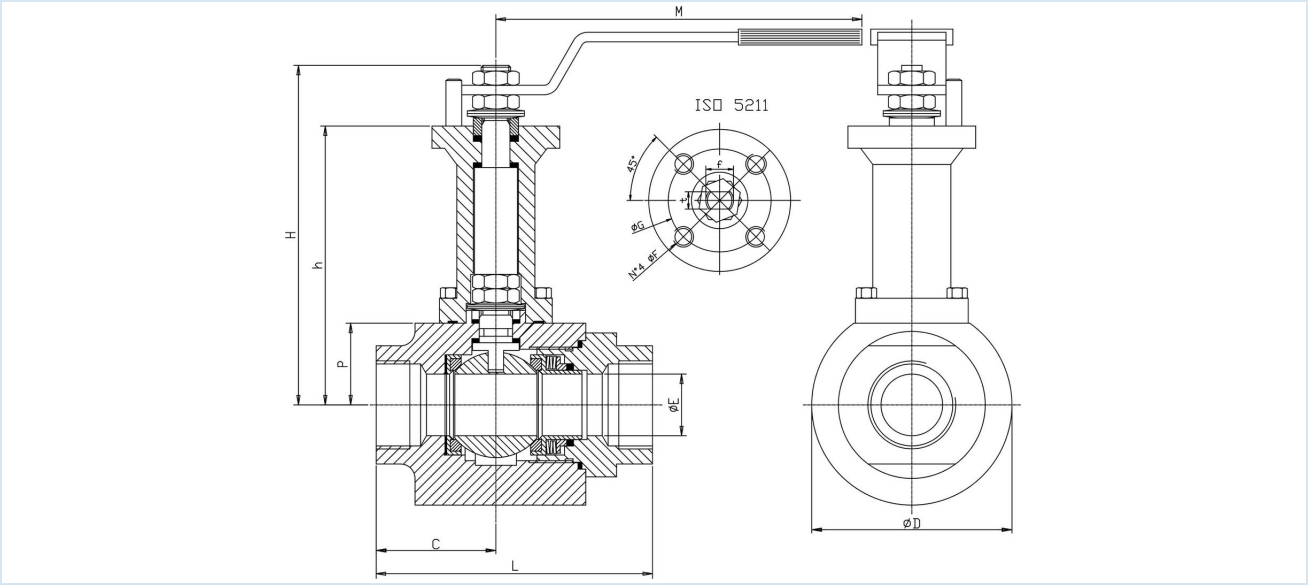

Connessione	Diametro nominale DN[mm]	PN [bar]	class [PSI]	C	ØD	ØE	H	h	L	M	P	ØF	ØG	f	t	Peso [circa kg]	Tipo
1/2"	15	138	800	40,5	58	12,5	149	128	95	145	24	M5	F03/36	10	6	-	BA715-12-L-A
1"	25	138	800	55	78	24	163	129	130	275	32	M6	F03/36	16	10	-	BA715-10-L-A
1 1/2"	40	138	800	58	104	38	182	141	130	380	43	M8	F07/70	22	14	-	BA715-112-L-A

Diagramma pressione-temperatura

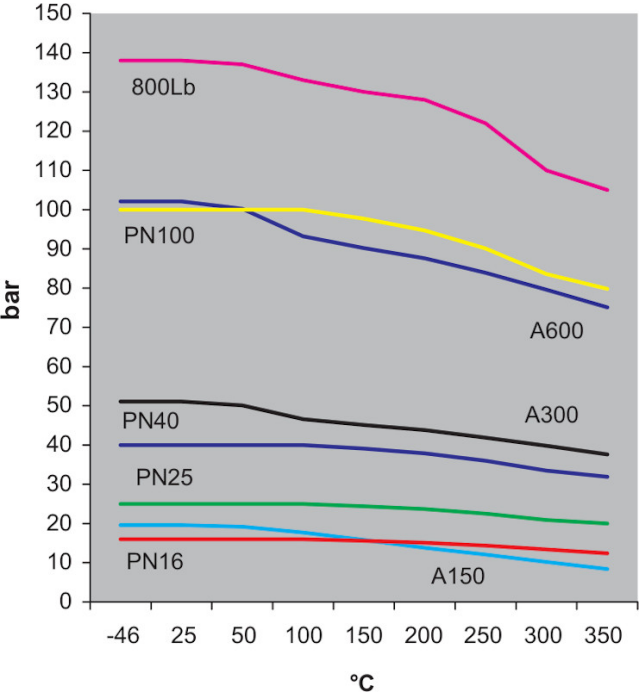

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.