Partnership. With Guarantee.


Regulátor tlaku
Série PR120



Konstrukční provedení	Membránový regulátor tlaku bez sekundárního odvětrání
Funkce	Regulace sekundárního tlaku
Připojení	G1/4"...G1" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Nerezová ocel 1.4404, Těsnění HNBR
Médium	plynná a kapalná média, která nenapadají použité materiály
Teplota média	-45...+110°C
Teplota okolí	-45...+110°C
Vstupní tlak	max. 60bar T > 80°C max. 50bar
Výstupní tlak Regulační rozsahy	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Směr průtoku	je označeno šipkou
Způsob upevnění	Nástěnná montáž pomocí upevňovacího úhelníku
Montážní poloha	libovolně
Rozsah dodávky	bez Manometr
Speciální provedení	Těsnění EPDM, FKM, Silikon Teplota média -60...+230°C Regulační rozsah 2,5...25/ 5...50bar ATEX

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Rozměry

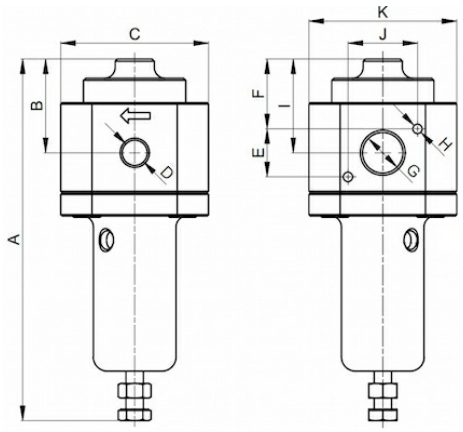


Připojení G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Průtok* [Nl/min] Stlačený vzduch	max. Vstupní tlak [bar]	Tlakový rozsah [bar]	Hmotnost [cca kg]	Typ
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,3...3	1,6	PR120-14-0,3/3
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...8	1,6	PR120-14-0,5/8
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	PR120-14-0,5/17,2
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,3...3	1,6	PR120-38-0,3/3
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...8	1,6	PR120-38-0,5/8
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	PR120-38-0,5/17,2
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,3...3	2,3	PR120-12-0,3/3
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...8	2,3	PR120-12-0,5/8
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...17,2	2,3	PR120-12-0,5/17,2
G3/4"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,3...3	2,3	PR120-34-0,3/3
G3/4"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...8	2,3	PR120-34-0,5/8
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...17,2	2,3	PR120-34-0,5/17,2
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,3...3	3,5	PR120-34H-0,3/3
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...8	3,5	PR120-34H-0,5/8
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...17,2	3,5	PR120-34H-0,5/17,2
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,3...3	3,5	PR120-10-0,3/3
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...8	3,5	PR120-10-0,5/8
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...17,2	3,5	PR120-10-0,5/17,2


* Průtok při vstupním tlaku 10bar, výstupním tlaku 6,3bar a poklesu tlaku 1bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Zubehör



MB09-14/38



MB09-12/34



MB09-34H/10

Označení	Typ
Montážní sada držáku (kompletní) pro PR120-14/38	MB09-14/38
Montážní sada držáku (kompletní) pro PR120-12/34	MB09-12/34
Montážní sada držáku (kompletní) pro PR120-34H/10	MB09-34H/10

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG