


Trykregulator Serie PR120



Konstruktionstype	Membrantrykregulator uden sekundær udluftning
Funktion	Regulering af sekundærtrykket
Tilslutning	G1/4"...G1" iht. ISO228/1
Materialer	Hus Rustfrit stål 1.4404, Tætninger HNBR
Medium	gasformige og flydende medier, der ikke angriber de anvendte materialer
Medietemperatur	-45...+110°C
Omgivelsestemperatur	-45...+110°C
Indgangstryk	maks. 60bar T > 80°C maks. 50bar
Udgangstryk Reguleringsområder	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Strømningsretning	er markeret med en pil
Monteringstype	Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vilkårlig
Leveringsomfang	uden Manometer
Specialudførelse	Tætninger EPDM, FKM, Silikone Medietemperatur -60...+230°C Reguleringsområde 2,5...25/ 5...50bar ATEX



Dimensioner

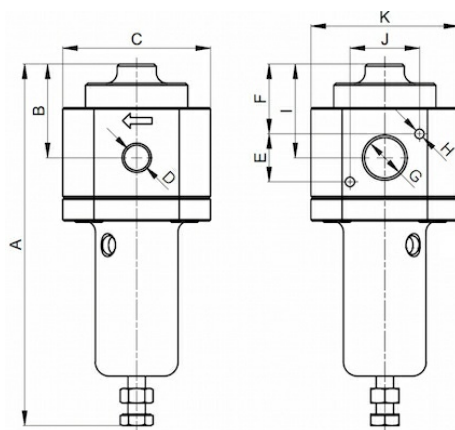


Tilslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Gennemstrømning* [Nl/min] Trykluft	maks. Indgangstryk [bar]	Trykområde [bar]	Vægt [ca. kg]	Type
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,3...3	1,6	PR120-14-0,3/3
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...8	1,6	PR120-14-0,5/8
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	PR120-14-0,5/17,2
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,3...3	1,6	PR120-38-0,3/3
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...8	1,6	PR120-38-0,5/8
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	PR120-38-0,5/17,2
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,3...3	2,3	PR120-12-0,3/3
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...8	2,3	PR120-12-0,5/8
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...17,2	2,3	PR120-12-0,5/17,2
G3/4"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,3...3	2,3	PR120-34-0,3/3
G3/4"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...8	2,3	PR120-34-0,5/8
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...17,2	2,3	PR120-34-0,5/17,2
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,3...3	3,5	PR120-34H-0,3/3
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...8	3,5	PR120-34H-0,5/8
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...17,2	3,5	PR120-34H-0,5/17,2
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,3...3	3,5	PR120-10-0,3/3
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...8	3,5	PR120-10-0,5/8
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...17,2	3,5	PR120-10-0,5/17,2

* Flow ved indgangstryk på 10bar, udgangstryk på 6,3bar og 1bar trykfald



Zubehör

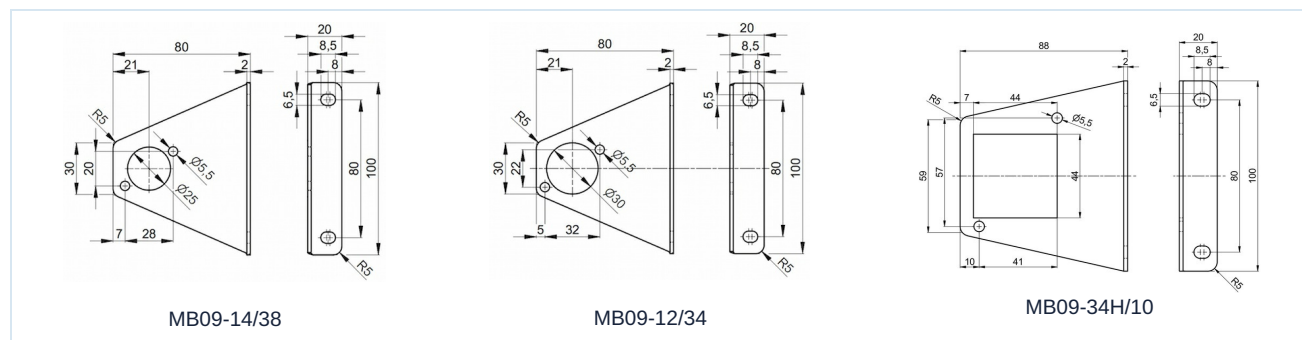

Betegnelse	Type
Holdermonteringssæt (komplet) til PR120-14/38	MB09-14/38
Holdermonteringssæt (komplet) til PR120-12/34	MB09-12/34
Holdermonteringssæt (komplet) til PR120-34H/10	MB09-34H/10

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Øvrigt sortiment - P07 / Trykregulator Serie PR120

