


Ρυθμιστής πίεσης Σειρά PR120



Τύπος κατασκευής	Διαφραγματικός ρυθμιστής πίεσης χωρίς δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα
Λειτουργία	Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης
Σύνδεση	G1/4"...G1" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404, Στεγανοποιήσεις HNBR
Μέσο	αέρια και υγρά μέσα, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Θερμοκρασία μέσου	-45...+110°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-45...+110°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 60bar T > 80°C μέγ. 50bar
Πίεση εξόδου Περιοχές ρύθμισης	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος
Τύπος στερέωσης	Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Περιεχόμενα παράδοσης	χωρίς Μανόμετρο
Ειδική εκτέλεση	Στεγανοποιήσεις EPDM, FKM, Σιλικόνη Θερμοκρασία μέσου -60...+230°C Εύρος ρύθμισης 2,5...25/ 5...50bar ATEX



Διαστάσεις

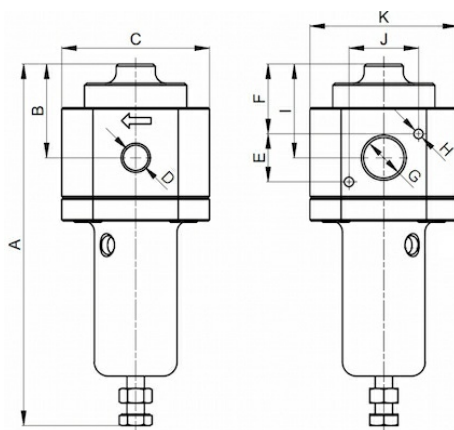


Σύνδεση G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Παροχή* [Nl/min] Πεπιεσμένος αέρας	μέγ. Πίεση εισόδου [bar]	Εύρος πίεσης [bar]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,3...3	1,6	PR120-14-0,3/3
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...8	1,6	PR120-14-0,5/8
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	PR120-14-0,5/17,2
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,3...3	1,6	PR120-38-0,3/3
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...8	1,6	PR120-38-0,5/8
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	PR120-38-0,5/17,2
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,3...3	2,3	PR120-12-0,3/3
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...8	2,3	PR120-12-0,5/8
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...17,2	2,3	PR120-12-0,5/17,2
G3/4"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,3...3	2,3	PR120-34-0,3/3
G3/4"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...8	2,3	PR120-34-0,5/8
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...17,2	2,3	PR120-34-0,5/17,2
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,3...3	3,5	PR120-34H-0,3/3
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...8	3,5	PR120-34H-0,5/8
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...17,2	3,5	PR120-34H-0,5/17,2
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,3...3	3,5	PR120-10-0,3/3
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...8	3,5	PR120-10-0,5/8
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...17,2	3,5	PR120-10-0,5/17,2

* Παροχή σε πίεση εισόδου 10bar, πίεση εξόδου 6,3bar και πτώση πίεσης 1bar



Zubehör

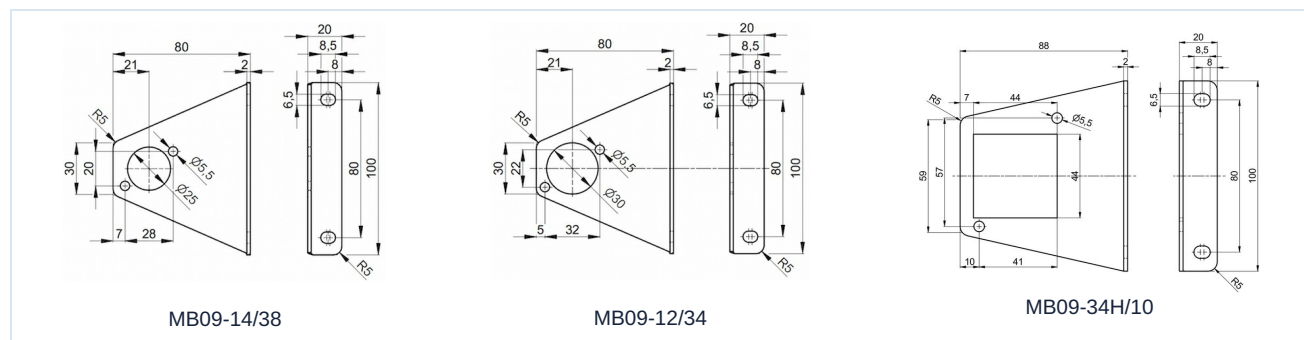

Ονομασία	Τύπος
Κιτ στήριξης (πλήρες) για PR120-14/38	MB09-14/38
Κιτ στήριξης (πλήρες) για PR120-12/34	MB09-12/34
Κιτ στήριξης (πλήρες) για PR120-34H/10	MB09-34H/10

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Λοιπή γκάμα προϊόντων - P07 / Ρυθμιστής πίεσης Σειρά PR120

