


Régulateur de pression Série PR120



Type de construction	Régulateur de pression à membrane sans purge secondaire
Fonction	Régulation de la pression secondaire
Raccordement	G1/4"...G1" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Acier inoxydable 1.4404, Joints d'étanchéité HNBR
Fluide	milieux gazeux et liquides qui n'attaquent pas les matériaux utilisés
Température du fluide	-45...+110°C
Température ambiante	-45...+110°C
Pression d'entrée	max. 60bar T > 80°C max. 50bar
Pression de sortie Plages de réglage	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche
Type de fixation	Fixation murale au moyen d'équerres de fixation
Position de montage	au choix
Contenu de la livraison	sans Manomètre
Version spéciale	Joints d'étanchéité EPDM, FKM, Silicone Température du fluide -60...+230°C Plage de réglage 2,5...25/ 5...50bar ATEX

Dimensions



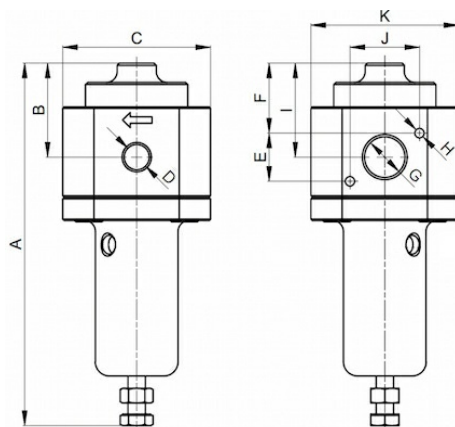


Raccordement G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Débit* [Nl/min] Air comprimé	max. Pression d'entrée [bar]	Plage de pression [bar]	Poids [env. kg]	Type
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,3...3	1,6	PR120-14-0,3/3
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...8	1,6	PR120-14-0,5/8
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	PR120-14-0,5/17,2
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,3...3	1,6	PR120-38-0,3/3
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...8	1,6	PR120-38-0,5/8
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	PR120-38-0,5/17,2
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,3...3	2,3	PR120-12-0,3/3
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...8	2,3	PR120-12-0,5/8
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...17,2	2,3	PR120-12-0,5/17,2
G3/4"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,3...3	2,3	PR120-34-0,3/3
G3/4"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...8	2,3	PR120-34-0,5/8
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...17,2	2,3	PR120-34-0,5/17,2
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,3...3	3,5	PR120-34H-0,3/3
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...8	3,5	PR120-34H-0,5/8
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...17,2	3,5	PR120-34H-0,5/17,2
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,3...3	3,5	PR120-10-0,3/3
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...8	3,5	PR120-10-0,5/8
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...17,2	3,5	PR120-10-0,5/17,2

* Débit pour une pression d'entrée de 10bar, une pression de sortie de 6,3bar et une chute de pression de 1bar



Zubehör

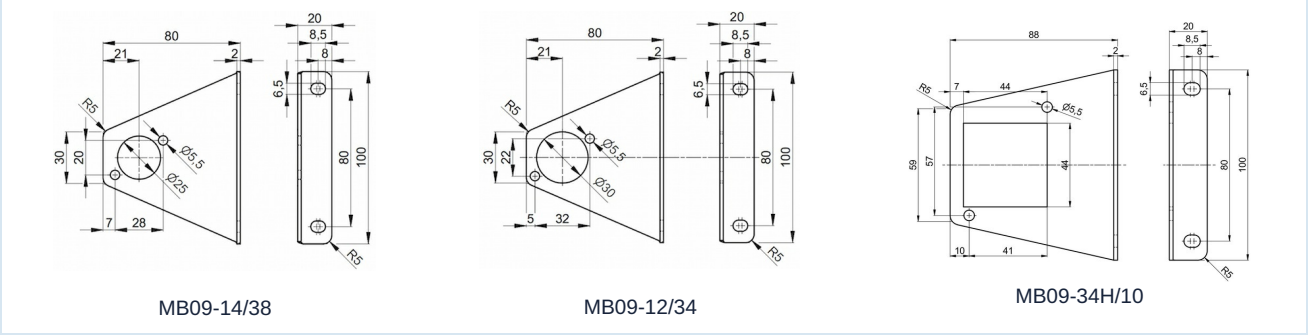

Désignation	Type
Kit de fixation (complet) pour PR120-14/38	MB09-14/38
Kit de fixation (complet) pour PR120-12/34	MB09-12/34
Kit de fixation (complet) pour PR120-34H/10	MB09-34H/10

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Traitement de l'air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs / Autre assortiment - P07 / Régulateur de pression Série PR120