


Nyomásszabályozó Sorozat PR120



Kivitel	Membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítés nélkül
Funkció	Szekunder nyomás szabályozása
Csatlakozás	G1/4"...G1" ISO228/1 szerint
Anyagok	Ház Rozsdamentes acél 1.4404, Tömítések HNBR
Közeg	gáz halmazállapotú és folyékony közegek, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Közeg hőmérséklete	-45...+110°C
Környezeti hőmérséklet	-45...+110°C
Bemeneti nyomás	max. 60bar T > 80°C max. 50bar
Kimeneti nyomás Szabályozási tartományok	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Áramlási irány	nyíllal jelölve van
Rögzítési mód	Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szállítási terjedelem	nélkül Manométer
Különleges kivitel	Tömítések EPDM, FKM, Szilikon Közeg hőmérséklete -60...+230°C Szabályozási tartomány 2,5...25/ 5...50bar ATEX

Méretek



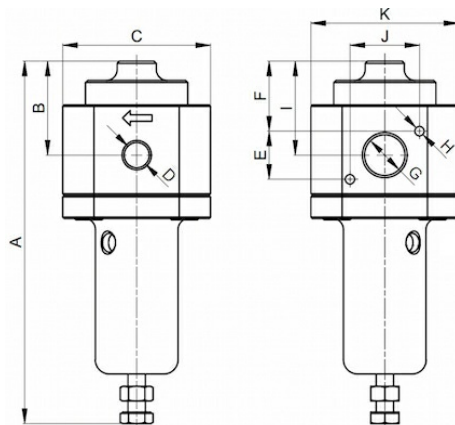


Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Átfolyás* [l/min] Sűrített levegő	max. Bemeneti nyomás [bar]	Nyomástartomány [bar]	Tömeg [kg]	Típus
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,3...3	1,6	PR120-14-0,3/3
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...8	1,6	PR120-14-0,5/8
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	PR120-14-0,5/17,2
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,3...3	1,6	PR120-38-0,3/3
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...8	1,6	PR120-38-0,5/8
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	PR120-38-0,5/17,2
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,3...3	2,3	PR120-12-0,3/3
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...8	2,3	PR120-12-0,5/8
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...17,2	2,3	PR120-12-0,5/17,2
G3/4"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,3...3	2,3	PR120-34-0,3/3
G3/4"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...8	2,3	PR120-34-0,5/8
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...17,2	2,3	PR120-34-0,5/17,2
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,3...3	3,5	PR120-34H-0,3/3
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...8	3,5	PR120-34H-0,5/8
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...17,2	3,5	PR120-34H-0,5/17,2
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,3...3	3,5	PR120-10-0,3/3
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...8	3,5	PR120-10-0,5/8
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...17,2	3,5	PR120-10-0,5/17,2

* Átfolyás 10bar bemeneti nyomásnál, 6,3bar kimeneti nyomásnál és 1bar nyomásesésnél



Zubehör

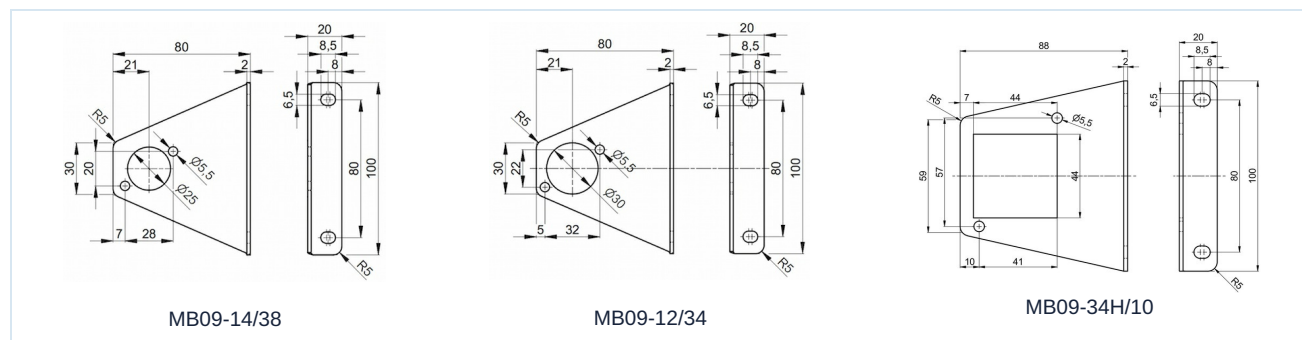

Megnevezés	Típus
Tartókészlet (komplett) számára PR120-14/38	MB09-14/38
Tartókészlet (komplett) számára PR120-12/34	MB09-12/34
Tartókészlet (komplett) számára PR120-34H/10	MB09-34H/10

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / További termékvalaszték - P07 / Nyomásszabályozó Sorozat PR120

