


Regolatore di pressione Serie PR120



Tipo di costruzione	Regolatore di pressione a membrana senza sfiato secondario
Funzione	Regolazione della pressione secondaria
Connessione	G1/4"...G1" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Acciaio inox 1.4404, Guarnizioni HNBR
Fluido	mezzi gassosi e liquidi che non aggrediscono i materiali utilizzati
Temperatura del fluido	-45...+110°C
Temperatura ambiente	-45...+110°C
Pressione di ingresso	max. 60bar T > 80°C max. 50bar
Pressione di uscita Campi di regolazione	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Tipo di fissaggio	Fissaggio a parete mediante staffa di supporto
Posizione di montaggio	a piacere
Fornitura inclusa	senza Manometro
Versione speciale	Guarnizioni EPDM, FKM, Silicone Temperatura del fluido -60...+230°C Campo di regolazione 2,5...25/ 5...50bar ATEX

Dimensioni



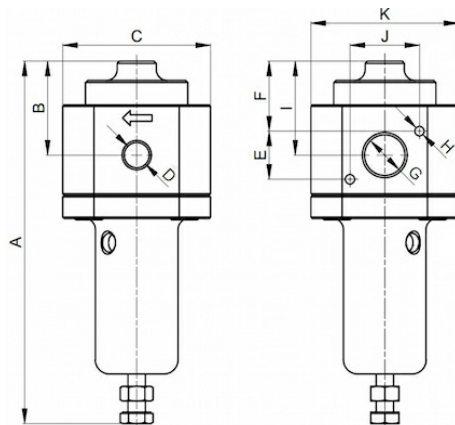


Connessione G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Portata* [NI/min] Aria compressa	max. Pressione di ingresso [bar]	Campo di pressione [bar]	Peso [ca. kg]	Tipo
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,3...3	1,6	PR120-14-0,3/3
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...8	1,6	PR120-14-0,5/8
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	PR120-14-0,5/17,2
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,3...3	1,6	PR120-38-0,3/3
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...8	1,6	PR120-38-0,5/8
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	PR120-38-0,5/17,2
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,3...3	2,3	PR120-12-0,3/3
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...8	2,3	PR120-12-0,5/8
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...17,2	2,3	PR120-12-0,5/17,2
G3/4"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,3...3	2,3	PR120-34-0,3/3
G3/4"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...8	2,3	PR120-34-0,5/8
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...17,2	2,3	PR120-34-0,5/17,2
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,3...3	3,5	PR120-34H-0,3/3
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...8	3,5	PR120-34H-0,5/8
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...17,2	3,5	PR120-34H-0,5/17,2
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,3...3	3,5	PR120-10-0,3/3
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...8	3,5	PR120-10-0,5/8
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...17,2	3,5	PR120-10-0,5/17,2

* Portata con pressione di ingresso di 10bar, pressione di uscita di 6,3bar e caduta di pressione di 1bar



Zubehör

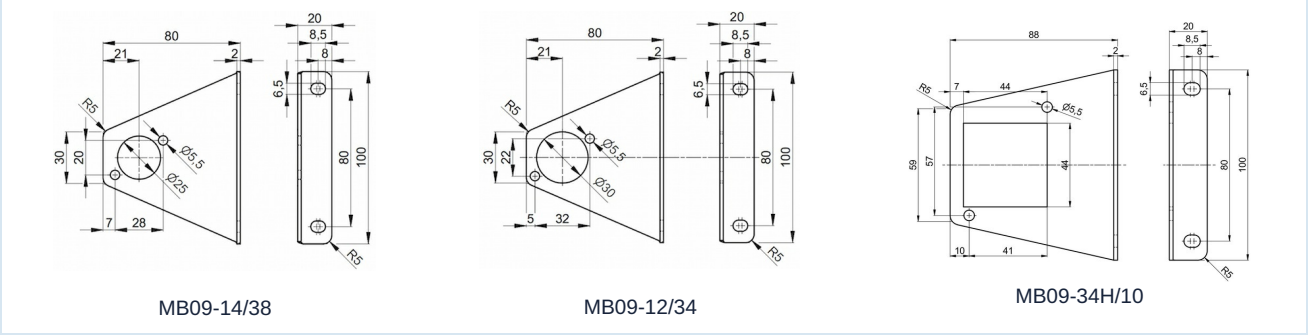

Denominazione	Tipo
Kit di montaggio per supporto (completo) per PR120-14/38	MB09-14/38
Kit di montaggio per supporto (completo) per PR120-12/34	MB09-12/34
Kit di montaggio per supporto (completo) per PR120-34H/10	MB09-34H/10

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.