


Trykkregulator Serie PR120



Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator uten sekundærutlufting
Funksjon	Regulering av sekundærtrykket
Tilkobling	G1/4"...G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Rustfritt stål 1.4404, Tetninger HNBR
Medium	gassformige og flytende medier som ikke angriper de benyttede materialene
Mediatemperatur	-45...+110°C
Omgivelsestemperatur	-45...+110°C
Inngangstrykk	maks. 60bar T > 80°C maks. 50bar
Utgangstrykk Reguleringsområder	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Strømningsretning	er merket med en pil
Monteringstype	Veggmontering ved hjelp av monteringsvinkel
Monteringsposisjon	valgfri
Leveringsomfang	uten Manometer
Spesialutførelse	Tetninger EPDM, FKM, Silikon Mediatemperatur -60...+230°C Reguleringsområde 2,5...25/ 5...50bar ATEX



Dimensjoner

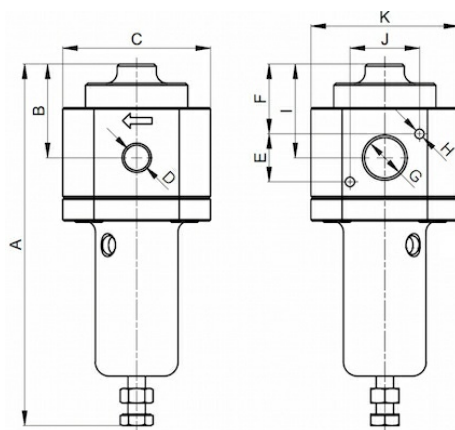


Tilkobling G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Gjennomstrømning* [l/min] Trykkluft	maks. Inngangstrykk [bar]	Trykkområde [bar]	Vekt [ca. kg]	Type
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,3...3	1,6	PR120-14-0,3/3
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...8	1,6	PR120-14-0,5/8
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	PR120-14-0,5/17,2
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,3...3	1,6	PR120-38-0,3/3
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...8	1,6	PR120-38-0,5/8
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	PR120-38-0,5/17,2
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,3...3	2,3	PR120-12-0,3/3
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...8	2,3	PR120-12-0,5/8
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...17,2	2,3	PR120-12-0,5/17,2
G3/4"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,3...3	2,3	PR120-34-0,3/3
G3/4"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...8	2,3	PR120-34-0,5/8
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...17,2	2,3	PR120-34-0,5/17,2
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,3...3	3,5	PR120-34H-0,3/3
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...8	3,5	PR120-34H-0,5/8
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...17,2	3,5	PR120-34H-0,5/17,2
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,3...3	3,5	PR120-10-0,3/3
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...8	3,5	PR120-10-0,5/8
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...17,2	3,5	PR120-10-0,5/17,2


* Gjennomstrømning ved inngangstrykk på 10bar, utgangstrykk på 6,3bar og 1bar trykkfall




Zubehör



MB09-14/38



MB09-12/34



MB09-34H/10

Betegnelse	Type
Monteringssett for holder (komplett) for PR120-14/38	MB09-14/38
Monteringssett for holder (komplett) for PR120-12/34	MB09-12/34
Monteringssett for holder (komplett) for PR120-34H/10	MB09-34H/10

Illustrasjoner er ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Annet sortiment - P07 / Trykkregulator Serie PR120

