Partnership. With Guarantee.


Regulator ciśnienia
Seria PR120



Konstrukcja	Membranowy regulator ciśnienia bez wtórnego odpowietrzenia
Funkcja	Regulacja ciśnienia wtórnego
Przyłącze	G1/4"...G1" zgodnie z ISO228/1
Materiały	Obudowa Stal nierdzewna 1.4404, Uszczelnienia HNBR
Medium	media gazowe i ciekłe, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały
Temperatura medium	-45...+110°C
Temperatura otoczenia	-45...+110°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 60bar T > 80°C maks. 50bar
Ciśnienie wyjściowe Zakresy regulacji	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Kierunek przepływu	jest oznaczony strzałką
Rodzaj mocowania	Mocowanie ścienne za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	dowolny
Zakres dostawy	bez Manometr
Wykonanie specjalne	Uszczelnienia EPDM, FKM, Silikon Temperatura medium -60...+230°C Zakres regulacji 2,5...25/ 5...50bar ATEX

Wymiary

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

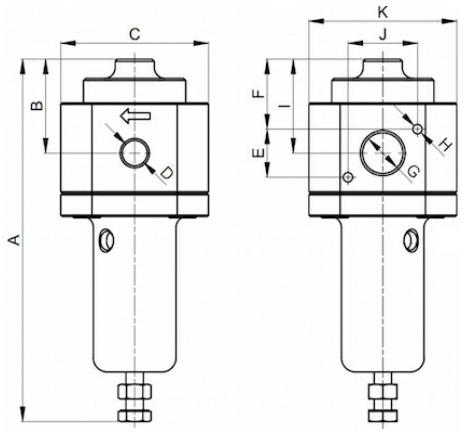


Przyłącze G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Przepływ* [Nl/min] Sprężone powietrze	maks. Ciśnienie wejściowe [bar]	Zakres ciśnienia [bar]	Masa [ok. kg]	Typ
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,3...3	1,6	PR120-14-0,3/3
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...8	1,6	PR120-14-0,5/8
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	PR120-14-0,5/17,2
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,3...3	1,6	PR120-38-0,3/3
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...8	1,6	PR120-38-0,5/8
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	PR120-38-0,5/17,2
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,3...3	2,3	PR120-12-0,3/3
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...8	2,3	PR120-12-0,5/8
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...17,2	2,3	PR120-12-0,5/17,2
G3/4"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,3...3	2,3	PR120-34-0,3/3
G3/4"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...8	2,3	PR120-34-0,5/8
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...17,2	2,3	PR120-34-0,5/17,2
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,3...3	3,5	PR120-34H-0,3/3
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...8	3,5	PR120-34H-0,5/8
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...17,2	3,5	PR120-34H-0,5/17,2
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,3...3	3,5	PR120-10-0,3/3
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...8	3,5	PR120-10-0,5/8
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...17,2	3,5	PR120-10-0,5/17,2


* Przepływ przy ciśnieniu wejściowym 10bar, ciśnieniu wyjściowym 6,3bar i spadku ciśnienia 1bar

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.


Zubehör



MB09-14/38



MB09-12/34



MB09-34H/10

Nazwa	Typ
Zestaw mocujący (kompletny) dla PR120-14/38	MB09-14/38
Zestaw mocujący (kompletny) dla PR120-12/34	MB09-12/34
Zestaw mocujący (kompletny) dla PR120-34H/10	MB09-34H/10

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.