


Regulator de presiune Serie PR120



Tip constructiv	Regulator de presiune cu membrană fără evacuare secundară
Funcție	Reglarea presiunii secundare
Racordare	G1/4"...G1" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Oțel inoxidabil 1.4404, Garnituri de etanșare HNBR
Mediu	medii gazoase și lichide care nu atacă materialele utilizate
Temperatura mediului	-45...+110°C
Temperatura ambiantă	-45...+110°C
Presiune de intrare	max. 60bar T > 80°C max. 50bar
Presiune de ieșire Domenii de reglare	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Tip de fixare	Fixare pe perete cu ajutorul unui suport unghiular
Poziție de montaj	arbitrară
Conținutul livrării	fără Manometru
Execuție specială	Garnituri de etanșare EPDM, FKM, Silicon Temperatura mediului -60...+230°C Domeniu de reglare 2,5...25/ 5...50bar ATEX

Dimensiuni



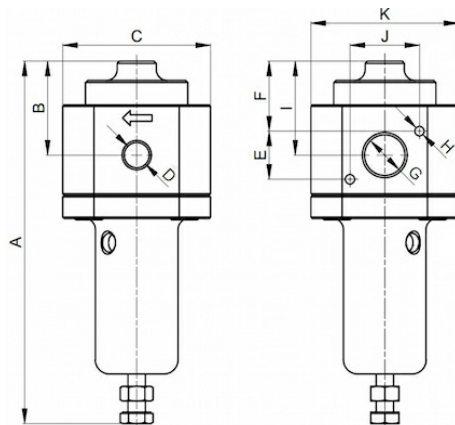


Racordare G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Debit de curgere* [l/min] Aer comprimat	max. Presiune de intrare [bar]	Domeniu de presiune [bar]	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,3...3	1,6	PR120-14- 0,3/3
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...8	1,6	PR120-14- 0,5/8
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	PR120-14- 0,5/17,2
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,3...3	1,6	PR120-38- 0,3/3
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...8	1,6	PR120-38- 0,5/8
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	PR120-38- 0,5/17,2
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,3...3	2,3	PR120-12- 0,3/3
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...8	2,3	PR120-12- 0,5/8
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...17,2	2,3	PR120-12- 0,5/17,2
G3/4"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,3...3	2,3	PR120-34- 0,3/3
G3/4"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...8	2,3	PR120-34- 0,5/8
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...17,2	2,3	PR120-34- 0,5/17,2
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,3...3	3,5	PR120-34H- 0,3/3
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...8	3,5	PR120-34H- 0,5/8
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...17,2	3,5	PR120-34H- 0,5/17,2
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,3...3	3,5	PR120-10- 0,3/3
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...8	3,5	PR120-10- 0,5/8
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...17,2	3,5	PR120-10- 0,5/17,2

* Debit la presiune de intrare de 10bar, presiune de ieșire de 6,3bar și cădere de presiune de 1bar



Zubehör

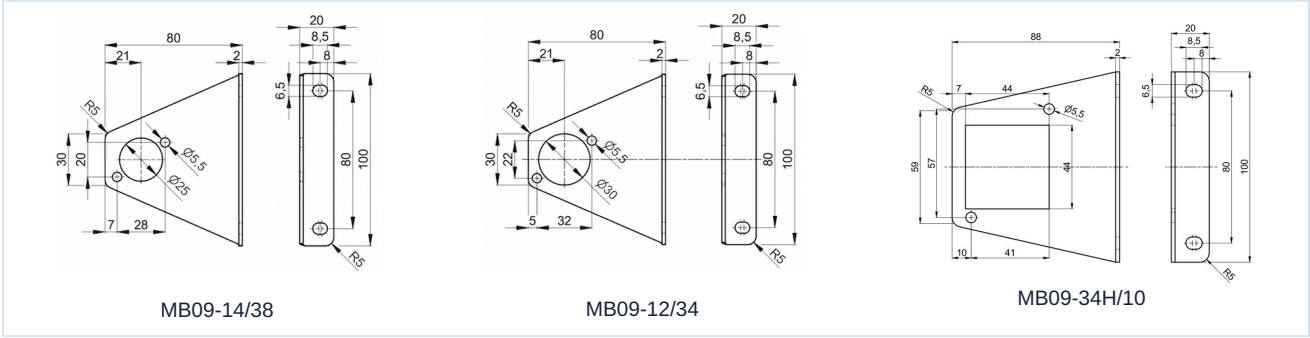

Denumire	Tip
Kit de montaj suport (complet) pentru PR120-14/38	MB09-14/38
Kit de montaj suport (complet) pentru PR120-12/34	MB09-12/34
Kit de montaj suport (complet) pentru PR120-34H/10	MB09-34H/10

Imaginile sunt orientative
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

[Pneumatică](#) / [Întreținerea aerului comprimat - regulatoare de presiune, filtre și lubrifianți](#) / [Alt sortiment - P07](#) / [Regulator de presiune serie PR120](#)

