
Partnership. With Guarantee.

Push-in-koblinger
Forniklet messing
Serie PI

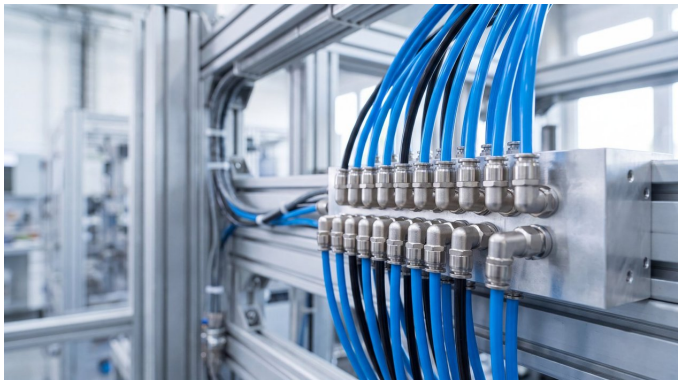

Spesifikasjoner

Driftstrykk	-0,99...20bar
Mediatemperatur	-20...80°C
Rørutvendig diameter	3...16mm
Gjenge	M3...M12, G1/8"...G3/4", R1/8"...R1/2"
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser

Dine fordeler

Helt i metall	Kropp og løsering av forniklet messing: ufølsom mot støt, spon og varme ved maskinen.
Sikkert feste	Spennhylse i rustfritt stål, tetning i NBR. Tett fra vakuum til 20 bar.
Montering uten verktøy	Slangen settes inn, ferdig. For å løsne, trykk ringen og trekk ut slangen.

Bruksområder

- Ventiløyer og koblingsskap
- Styreluft for aktuatorer på armaturer
- Pakkemaskiner
- Håndtering og montering
- Vakuumteknikk
- Spesialmaskinbygging

De mest kjøpte utførelsene

					
PI12	PI16-360	PI13	PI29	PI17	PI23
rett, utvendig gjenge	Vinkel, svingbar	rett kobling	T-kobling	Vinkelkobling	Y-kobling

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Alle utførelser

Serie	Utførelse	Slange Ø	Gjenge	Typer
PI16-360	Dreibar vinkelinnskruingskobling	3 – 16	M3 – M12x1,5, G1/8 – G3/4	31
PI12	Rett innskruingskobling	3 – 16	M3 – M12x1,5, G1/8 – G1/2	28
PI12C	Rett innskruingskobling	4 – 14	R1/8 – R1/2	18
PI16C-360	Dreibar vinkelinnskruingskobling	4 – 14	R1/8 – R1/2	18
PI35	L-ringstykke	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	14
PI21-360	Roterbar T-innskruingskobling	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	13
PI13	Rett innskruingskobling	4 – 12	G1/8 – G1/2	13
PI38	Gjenge-innstikknippel	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	13
PI14-360	Dreibar vinkelinnskruingskobling	3 – 12	M3 – M5, G1/8 – G1/2	13
PI21C-360	Roterbar T-innskruingskobling	4, 6, 8, 10, 12	R1/8 – R1/2	11
PI36	T-ringstykke	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	11
PI22-360	Roterbar T-innskruingskobling	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	11
PI24C-360	Roterbar T-innskruingskobling	4, 6, 8, 10, 12	R1/8 – R1/2	10
PI24-360	Roterbar T-innskruingskobling	4, 6, 8, 10, 12	G1/8 – G1/2	10
PI16C	Vinkelinnskruingskobling	4, 6, 8, 10	R1/8 – R3/8	9
PI17-360	Dreibar vinkelinnskruingskobling	4, 6, 8, 10	G1/8 – G3/8	7
PI11-360	Dreibar vinkelinnskruingskobling med to L-ringstusser	4, 6, 8	M5, G1/8 – G1/4	6
PI15-360	Roterbar T-innskrudd kobling med to T-ringstykker	4, 6, 8	M5, G1/8 – G1/4	6
PI19-360	Dreibar vinkelinnskruingskobling	4, 6, 8	G1/8 – G1/4	5
PI12	Reduksjon	3 – 14	–	18
PI13	Rett kobling	3 – 16	–	17
PI29	T-kobling	3 – 16	–	13
PI17	Vinkelkobling	3 – 16	–	9
PI23	Y-kobling	3 – 12	–	9
PI40	Låsepinne	3 – 16	–	8
PI16	Vinkelkobling med innstikknippel	4, 6, 8, 10	–	8
PI27	Skottgjennomføring	3 – 16	–	7
PI21	T-kobling med innstikknippel	4, 6, 8, 10	–	7
PI38	Tilkoblingsstift	4 – 14	–	6
PI24	L-kobling med innstikknippel	4, 6, 8, 10	–	6
PI20-360	Dreibart krysskobling	4, 6, 8	–	5
PI23-360	Dreibar Y-kobling	4, 6, 8	–	5
PI10	Innpressingspatron	4, 6, 8, 10	–	4

Materialer

Kropp, Låsering	Forniklet messing
Spennhylse	Rustfritt stål 1.4310
Tetninger	NBR

© STASTO Automation KG