
Partnership. With Guarantee.

Ventil de închidere manuală (3/2 căi) G1/4" până la G1"
Serie MBA18








Tip constructiv	Supapă 3/2 căi, manual, blocabil, cu aerisire
Racordare	G1/4"...G1" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Poliamid ranforsat cu fibra de sticla, Racorduri de presiune Zinc turnat sub presiune, Piese interne din alamă, Garnituri de etanșare NBR
Funcție	pentru oprirea presiunii de alimentare și aerisirea instalației
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	aer comprimat filtrat
Temperatura mediului	0...+50°C
Temperatura ambiantă	0...+50°C
Presiune de intrare	maxim 16bar
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Acționare	Manetă rotativă la 90°
Conținutul livrării	inclusiv Lacăt de blocare pentru închidere VS36 și Amortizor de zgomot

Cheie de comandă


		MBA18 - 14 H - VS36
	1/4"	14
	3/8"	38
	1/2"	12
	3/4"	34
Racordare	1"	10
Debit de curgere	Standard (Lăsați câmpul necompletat)	
	debit mare de curgere	H
Funcție de închidere	inclusiv Lacăt de blocare pentru închidere	VS36

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Desen dimensional

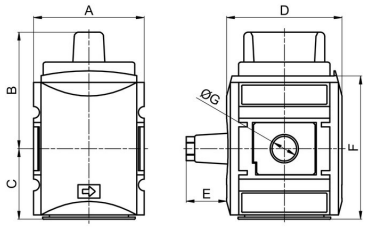

MBA18-14H...MBA18-38

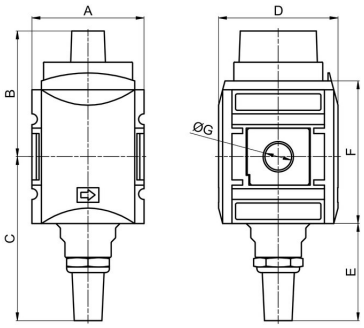


MBA18-38H...MBA18-10

Racordare G	Debit la 6bar* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	G1	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/4"	1900	52	55	33	54	19	67	G1/8"	0,3	MBA18-14H-VS36
G3/8"	1900	52	52	33	54	19	67	G1/8"	0,3	MBA18-38-VS36
G3/8"	11000	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,5	MBA18-38H-VS36
G1/2"	11000	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,5	MBA18-12-VS36
G3/4"	25000	85	78	96	93	45	109	G1/8"	1,2	MBA18-34-VS36
G1"	25000	85	78	96	93	45	109	G1/8"	1,1	MBA18-10-VS36


*Debit la presiune de intrare de 6bar și cădere de presiune de 1bar

Diagrame de debit


MBA18-14H/38

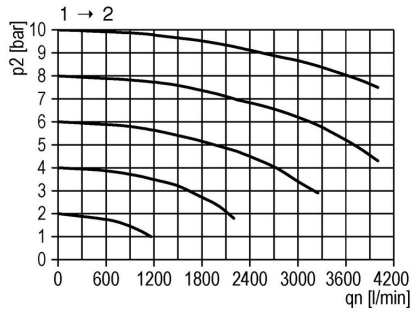

MBA18-38H/12

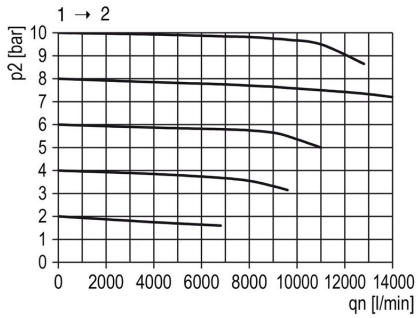

MBA18-34/10

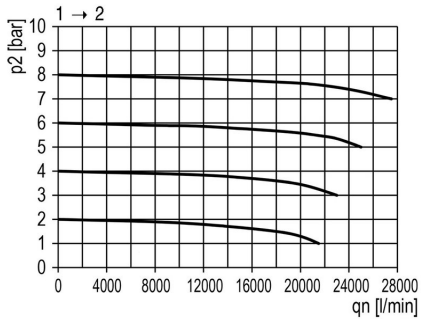

© MS PROMCOM S.R.L.

Accesorii

Denumire	Tip
Set de conectare pentru 2 dispozitive pentru G1/4" și G3/8" (Tip MBA18-38)	MCS18-14H/38
Set de conectare pentru 2 dispozitive pentru G3/8" (Tip MBA18-38H) și G1/2"	MCS18-38H/12
Set de conectare pentru 2 dispozitive pentru G3/4" și G1"	MCS18-34/10
Kit de montaj suport pentru G1/4" și G3/8" (Tip MBA18-38)	MMB18-14H/38
Kit de montaj suport pentru G3/8" (Tip MBA18-38H) și G1/2"	MMB18-38H/12
Kit de montaj suport pentru G3/4" și G1"	MMB18-34/10

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.