
Partnership. With Guarantee.

Ręczny zawór odcinający (3/2-drogowy) G1/4" do G1" Seria MBA18






Konstrukcja	Zawór 3/2-drogowy, ręczny, zamykany na klucz, z odpowietrzeniem
Przyłącze	G1/4"...G1" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Poliamid wzmocniony włóknem szklanym, Przyłącza ciśnieniowe Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Części wewnętrzne z mosiądzu, Uszczelnienia NBR
Funkcja	do odcinania ciśnienia zasilania i odpowietrzania instalacji
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+50°C
Temperatura otoczenia	0...+50°C
Ciśnienie wejściowe	maksymalny 16bar
Kierunek przepływu	jest oznaczony strzałką
Uruchamianie	Pokrętło obrotowe 90°
Zakres dostawy	włącznie z Zamek odcinający VS36 i Tłumik hałasu

Klucz zamówieniowy


		MBA18 - 14	H	- VS36
	1/4"	14		
	3/8"	38		
	1/2"	12		
	3/4"	34		
Przyłącze	1"	10		
Przepływ	Standard (Pozostawić puste)			
	wysoka wydajność przepływu		H	
Funkcja odcinająca	włącznie z Zamek odcinający			VS36

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Rysunek wymiarowy

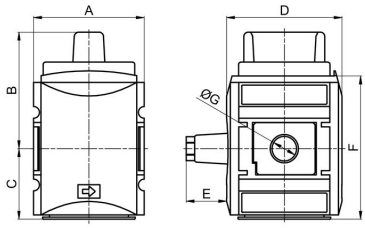

MBA18-14H...MBA18-38

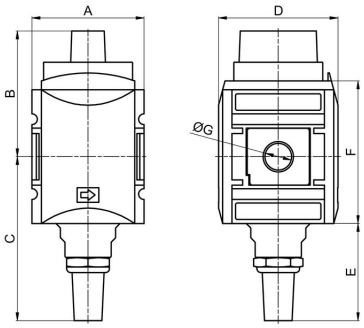


MBA18-38H...MBA18-10

Przyłącze G	Przepływ przy 6 bar* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	G1	Masa [ok. kg]	Typ
G1/4"	1900	52	55	33	54	19	67	G1/8"	0,3	MBA18-14H-VS36
G3/8"	1900	52	52	33	54	19	67	G1/8"	0,3	MBA18-38-VS36
G3/8"	11000	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,5	MBA18-38H-VS36
G1/2"	11000	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,5	MBA18-12-VS36
G3/4"	25000	85	78	96	93	45	109	G1/8"	1,2	MBA18-34-VS36
G1"	25000	85	78	96	93	45	109	G1/8"	1,1	MBA18-10-VS36


*Przepływ przy ciśnieniu wejściowym 6bar i spadku ciśnienia 1bar

Wykresy przepływu


MBA18-14H/38

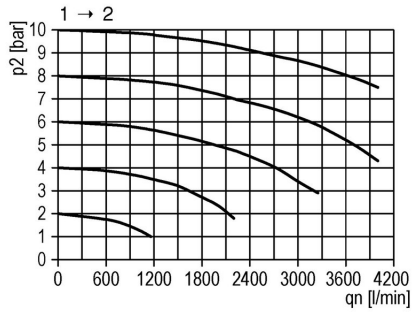

MBA18-38H/12

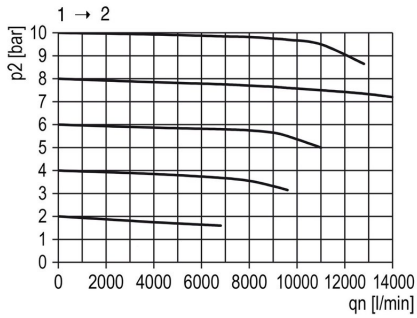

MBA18-34/10

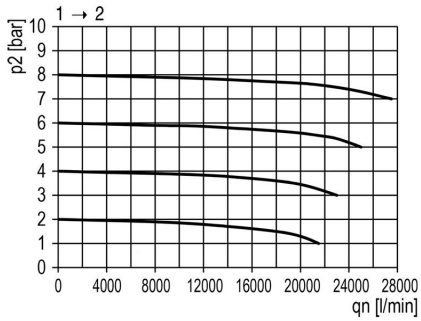

© STASTO Automation Sp.z o.o.

Akcesoria

Nazwa	Typ
Zestaw przyłączeniowy dla 2 urządzeń dla G1/4" i G3/8" (Typ MBA18-38)	MCS18-14H/38
Zestaw przyłączeniowy dla 2 urządzeń dla G3/8" (Typ MBA18-38H) i G1/2"	MCS18-38H/12
Zestaw przyłączeniowy dla 2 urządzeń dla G3/4" i G1"	MCS18-34/10
Zestaw mocujący dla G1/4" i G3/8" (Typ MBA18-38)	MMB18-14H/38
Zestaw mocujący dla G3/8" (Typ MBA18-38H) i G1/2"	MMB18-38H/12
Zestaw mocujący dla G3/4" i G1"	MMB18-34/10

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.