



## Sárgaréz golyóscsapok Sorozat 3731



|                     |                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel             | Átmenőcsap -val/-vel úszó golyó, Mini kivitel                                                                                                              |
| Csatlakozás         | G1/4"...G1/2" ISO228/1 szerint                                                                                                                             |
| Anyagok             | Ház Sárgaréz CW617N krómozott és polírozott, Sárgaréz golyó CW614N keménykrómozott, Golyóstömítés PTFE, Orsótömítés NBR, Forgatógomb ABS műanyag krómozott |
| Rögzítési mód       | Beépítés merev csővezetékrendszerbe                                                                                                                        |
| Beépítési helyzet   | tetszőleges                                                                                                                                                |
| Alkalmazási terület | A PED 2014/68/EU szerint a 2. csoportba tartozó gázok és folyadékok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.                                     |
| Közeg hőmérséklete  | -20...+90°C                                                                                                                                                |
| Üzemi nyomás        | Névleges nyomás szerint táblázat szerint                                                                                                                   |
| Működtetés          | a kézikar 90°-os elfordításával                                                                                                                            |

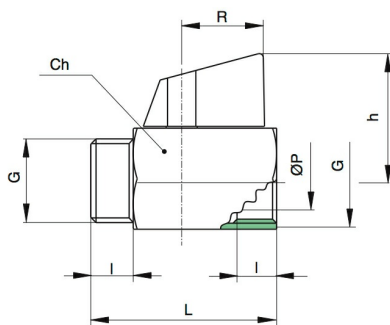

| Csatlakozás | Névleges átmérő<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | Ch | h  | I  | I1 | L  | R    | P  | Kv-érték<br>[m³/h] | Tömeg<br>[kg] | Típus     |
|-------------|---------------------------|-------------|----|----|----|----|----|------|----|--------------------|---------------|-----------|
| G1/8"       | 8                         | 10          | 21 | 29 | 8  | 8  | 41 | 20,5 | 8  | 4,3                | 0,08          | 3731-1/8" |
| G1/4"       | 8                         | 10          | 21 | 29 | 10 | 10 | 41 | 20,5 | 8  | 4,3                | 0,08          | 3731-1/4" |
| G3/8"       | 10                        | 10          | 21 | 29 | 10 | 10 | 41 | 20,5 | 8  | 2,7                | 0,08          | 3731-3/8" |
| G1/2"       | 15                        | 10          | 25 | 31 | 11 | 11 | 46 | 20,5 | 10 | 5,4                | 0,12          | 3731-1/2" |

Ábrák nem kötelező érvényűek

Verzió 8

137935 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 1 / 2



A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / gömbcsapok - kézi működtetéssel / gömbcsapok - sárgaréz / sárgaréz gömbcsap sorozat 3731

Verzió 8

137935 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

