

Magnetscherengreifer Serie MHM





Bauart	Magnetscherengreifer offen, geschlossen und doppelwirkend
Körper	Aluminiumlegierung
Dichtungen	vorgeschmierte Lippendichtungen
Finger und Lagerzapfen	Stahl
Umgebungstemperatur	-20°C...+80°C
Mediumtemperatur	0°C...+40°C
Schmierung	nicht notwendig
Medium	gefilterte Druckluft
maximaler Betriebsdruck	10bar
Hinweis	technische Unterlagen für Zubehör siehe eigenes Datenblatt CAD-Dateien sind im STASTO Store unter www.stasto.eu erhältlich

Typenschlüssel

MHM	__ - __	
	20 ø20	SE-NA Federkraft offen
	32 ø32	SE-NC Federkraft geschlossen
	50 ø50	DE-0 doppelwirkend
		DE-1 durchgehende Kolbenstange





MHM - 20 - ... Greifer Ø20



A	B	B1	C	D	E	F	G	H	I	ØJ	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	ØY	Z	W	Gewicht
35	25	3,95	59	28	M4x0,7	5,2	11,5	4	14,5	M4x0,7	19,5	10	4	8	37	18	41,3	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	M4x0,7	6,2	M5x0,8	175 g

6 bar Klemmkraft bei 15 mm vom Gelenkpunkt		Type
öffnen	schließen	
12 kg	10 kg	MHM-20-DE
8,5 kg	-	MHM-20-SE-NC
-	7,5 kg	MHM-20-SE-NA

MHM - 32 - ... Greifer Ø32

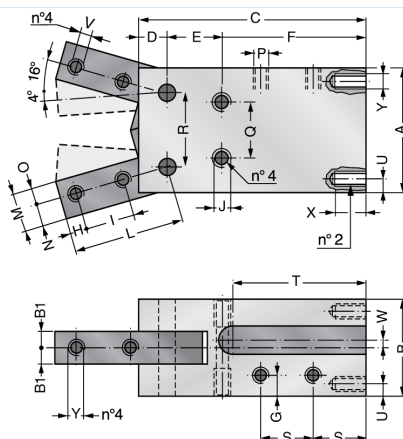

A	B	B1	C	D	E	G	H	ØJ	I	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	W	X	Y	Gewicht
45	35	5,95	82	10,2	20	7	6	M6x1 (10mm)	20	45	14	8	6	M5x0,8	20	28	19	48	5	M5x0,8	2	11	M6x1	490 g

6 bar Klemmkraft bei 15 mm vom Gelenkpunkt		Type
öffnen	schließen	
24 kg	22 kg	MHM-32-DE
19,5 kg	-	MHM-32-SE-NC
-	16,5 kg	MHM-32-SE-NA

Version 7

138274 / Erzeugt 2026/38 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu



© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 2 / 3



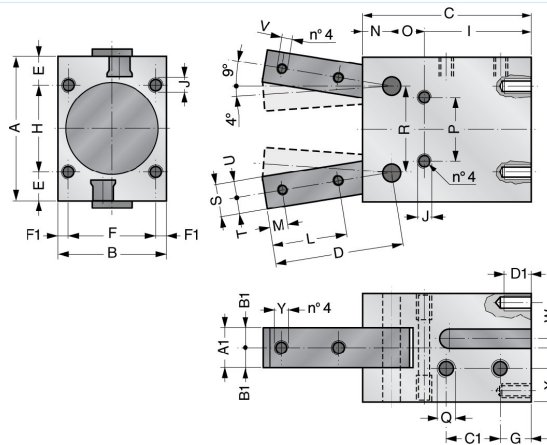

A	A1	B	B1	C	C1	D	D1	E	F	F1	G	H	I	ØJ	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	W	X	ØY	Gewicht
80	22	60	11	100	24	71	15	16	48	6	21	48	61	M8x1,25	40	10	18	21	35	G1/8	48	18	10	8	M6x1	4	17	M8x1,25	1680 g

6 bar Klemmkraft bei 30 mm vom Gelenkpunkt		Type
öffnen	schließen	
60 kg	52 kg	MHM-50-DE
49 kg	-	MHM-50-SE-NC
-	46 kg	MHM-50-SE-NA

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Arbeitselemente / Greifer / Magnetscherengreifer Serie MHM