



## T-razdelilnik G1/4" do G1" Serija MDI18




MDI18-14H...MDI18-38



MDI18-38H...MDI18-12




MDI18-34...MDI18-10



|                     |                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija        | T-razdelilnik                                                                                          |
| Priključek          | G1/4"...G1" po ISO228/1                                                                                |
| Materiali           | Ohišje Poliamid ojačan s steklenimi vlakni, Tlačni priključki Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek) |
| Medij               | Stisnjen zrak                                                                                          |
| Temperatura medija  | 0...+50°C                                                                                              |
| Temperatura okolice | 0...+50°C                                                                                              |
| Vhodni tlak         | maksimalno 16bar                                                                                       |
| Smer pretoka        | poljubno                                                                                               |
| Način pritrditve    | Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika                          |
| Položaj vgradnje    | poljubno                                                                                               |



## Mere risbe

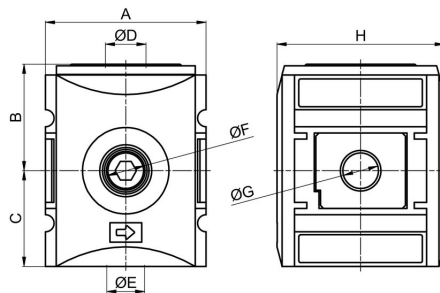

| Priključek G | Izhodi | A  | B  | C  | D (2.2) | E (2.1) | F (2.3-2.4) spredaj - zadaj | H  | Tip       |
|--------------|--------|----|----|----|---------|---------|-----------------------------|----|-----------|
| G1/4"        | 3      | 52 | 35 | 31 | G1/4"   | G1/4"   | G1/4" spredaj               | 54 | MDI18-14H |
| G3/8"        | 3      | 52 | 35 | 31 | G1/4"   | G1/4"   | G1/4" spredaj               | 54 | MDI18-38  |
| G3/8"        | 4      | 63 | 43 | 38 | G1/4"   | G1/2"   | G3/8"                       | 67 | MDI18-38H |
| G1/2"        | 4      | 63 | 43 | 38 | G1/4"   | G1/2"   | G3/8"                       | 67 | MDI18-12  |
| G3/4"        | 2      | 85 | 59 | 51 | G3/4"   | G3/4"   | -                           | 93 | MDI18-34  |
| G1"          | 2      | 85 | 59 | 51 | G3/4"   | G3/4"   | -                           | 93 | MDI18-10  |

| Priključek G | Pretok pri 6bar* [NL/min] |         |         |         |         | maks. vhodni tlak [bar] | Teža [pribl. kg] | Tip       |
|--------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|------------------|-----------|
|              | 1 → 2                     | 1 → 2.1 | 1 → 2.2 | 1 → 2.3 | 1 → 2.4 |                         |                  |           |
| G1/4"        | 2700                      | 2000    | 2000    | 900     | -       | 16                      | 0,2              | MDI18-14H |
| G3/8"        | 3600                      | 2000    | 2000    | 900     | -       | 16                      | 0,2              | MDI18-38  |
| G3/8"        | 7250                      | 5500    | 2250    | 2300    | 2300    | 16                      | 0,4              | MDI18-38H |
| G1/2"        | 7250                      | 5500    | 2250    | 2300    | 2300    | 16                      | 0,3              | MDI18-12  |
| G3/4"        | 18000                     | 12000   | 8500    | -       | -       | 16                      | 0,9              | MDI18-34  |
| G1"          | 18000                     | 12000   | 8500    | -       | -       | 16                      | 0,8              | MDI18-10  |

\*Pretok pri vstopnem tlaku 6bar in padcu tlaka 1bar

## Dodatna oprema

| Oznaka                                                            | Tip          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Priključni komplet za 2 napravi za G1/4" in G3/8" (Tip MDI18-38)  | MCS18-14H/38 |
| Priključni komplet za 2 napravi za G3/8" (Tip MDI18-38H) in G1/2" | MCS18-38H/12 |
| Priključni komplet za 2 napravi za G3/4" in G1"                   | MCS18-34/10  |
| Komplet nosilca za G1/4" in G3/8" (Tip MDI18-38)                  | MMB18-14H/38 |
| Komplet nosilca za G3/8" (Tip MDI18-38H) in G1/2"                 | MMB18-38H/12 |
| Komplet nosilca za G3/4" in G1"                                   | MMB18-34/10  |

## Ilustracije nezavezujoče

Pridrujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija 18 / T-razdelilnik serija MDI18

Različica 8

139238 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

