
Partnership. With Guarantee.

Pneumatyczny zawór odcinający (3/2-drogowy) G1/4" do G1"
Seria MSP18






Konstrukcja	Zawór przełączający pneumatyczny, 3/2-drogowy
Przyłącze	G1/4"...G1" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Poliamid wzmocniony włóknem szklanym, Przyłącza ciśnieniowe Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Części wewnętrzne z mosiądzu, Uszczelnienia NBR
Funkcja	do odcinania ciśnienia zasilania i odpowietrzania instalacji
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+50°C
Temperatura otoczenia	0...+50°C
Ciśnienie wejściowe	maksymalny 16bar
Ciśnienie sterujące	2...10bar
Zakres dostawy	włącznie z Tłumik hałasu

Klucz zamówieniowy


		MSP18 - 14 H
	1/4"	14
	3/8"	38
	1/2"	12
	3/4"	34
Przyłącze	1"	10
Przepływ	Standard (Pozostawić puste)	
	wysoka wydajność przepływu	H

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Rysunek wymiarowy



MSP18-14H...MSP18-38




MSP18-38H...MSP18-10

Przyłącze G	Przepływ przy 6 bar* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	G1	Masa [ok. kg]	Typ
G1/4"	2000	52	52	33	54	6	67	G1/8"	0,3	MSP18-14H
G3/8"	2000	52	52	33	54	6	67	G1/8"	0,2	MSP18-38
G3/8"	4300	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,6	MSP18-38H
G1/2"	4300	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,5	MSP18-12
G3/4"	12500	85	78	102	93	48	112	G1/8"	0,7	MSP18-34
G1"	12500	85	78	102	93	48	112	G1/8"	0,7	MSP18-10


*Wartości przepływu przy ciśnieniu wyjściowym 6bar i spadku ciśnienia 1bar

Wykresy przepływu


MSP18-14H/38

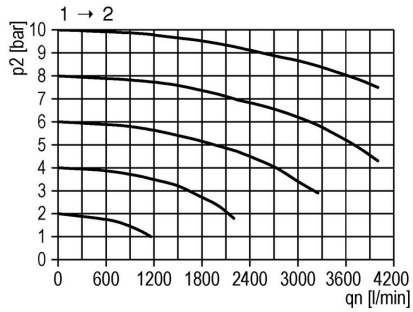

MSPS18-38H/12

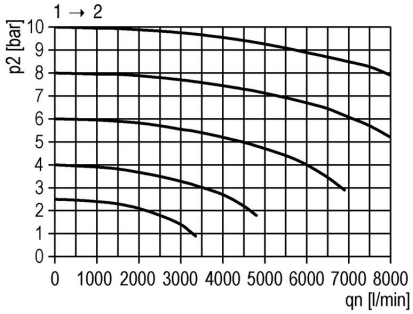

MSP18-34/10

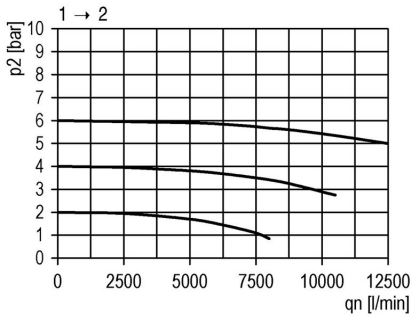

© STASTO Automation Sp.z o.o.

Akcesoria

Nazwa	Typ
Zestaw przyłączeniowy dla 2 urządzeń dla G1/4" i G3/8" (Typ MSP18-38)	MCS18-14H/38
Zestaw przyłączeniowy dla 2 urządzeń dla G3/8" (Typ MSP18-38H) i G1/2"	MCS18-38H/12
Zestaw przyłączeniowy dla 2 urządzeń dla G3/4" i G1"	MCS18-34/10
Zestaw mocujący dla G1/4" i G3/8" (Typ MSP18-38)	MMB18-14H/38
Zestaw mocujący dla G3/8" (Typ MSP18-38H) i G1/2"	MMB18-38H/12
Zestaw mocujący dla G3/4" i G1"	MMB18-34/10

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.