
Partnership. With Guarantee.

Manuelles Absperrventil (3/2-Wege) G1/4" bis G1" Serie MBA18






Bauart	3/2-Wege-Ventil, manuell, abschließbar, mit Entlüftung
Anschluss	G1/4"...G1" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Polyamid glasfaserverstärkt, Druckanschlüsse Zinkdruckguss, Innenteile aus Messing, Dichtungen NBR
Funktion	zum Abschalten des Versorgungsdruckes und Entlüften der Anlage
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung mittels Haltewinkel
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte Druckluft
Mediumstemperatur	0...+50°C
Umgebungstemperatur	0...+50°C
Eingangsdruck	maximal 16bar
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet
Betätigung	Knebel 90° drehbar
Lieferumfang	inklusive Absperrschloss VS36 und Schalldämpfer

Bestellschlüssel


		MBA18 - 14 H - VS36
	1/4"	14
	3/8"	38
	1/2"	12
	3/4"	34
Anschluss	1"	10
Durchfluss	Standard (Stelle leer lassen)	
	hohe Durchflussleistung	H
Absperrfunktion	inklusive Absperrschloss	VS36

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Maßzeichnung

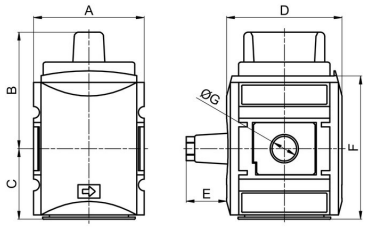

MBA18-14H...MBA18-38

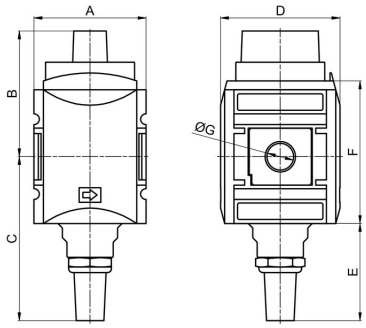


MBA18-38H...MBA18-10

Anschluss G	Durchfluss bei 6bar* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	G1	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/4"	1900	52	55	33	54	19	67	G1/8"	0,3	MBA18-14H-VS36
G3/8"	1900	52	52	33	54	19	67	G1/8"	0,3	MBA18-38-VS36
G3/8"	11000	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,5	MBA18-38H-VS36
G1/2"	11000	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,5	MBA18-12-VS36
G3/4"	25000	85	78	96	93	45	109	G1/8"	1,2	MBA18-34-VS36
G1"	25000	85	78	96	93	45	109	G1/8"	1,1	MBA18-10-VS36


*Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall

Durchflussdiagramme


MBA18-14H/38

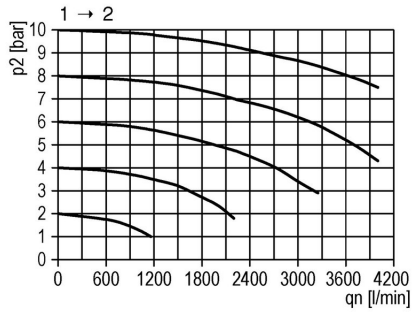

MBA18-38H/12

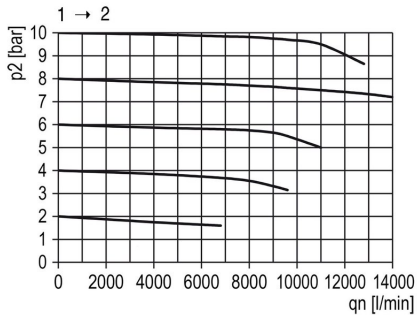

MBA18-34/10

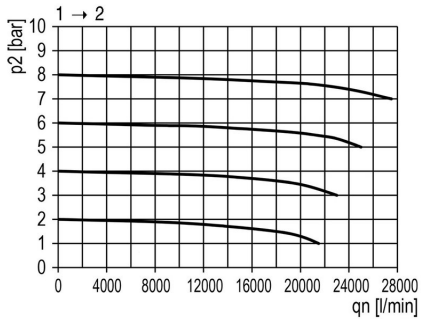

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Zubehör

Bezeichnung	Type
Verbindungsset für 2 Geräte für G1/4" und G3/8" (Typ MBA18-38)	MCS18-14H/38
Verbindungsset für 2 Geräte für G3/8" (Typ MBA18-38H) und G1/2"	MCS18-38H/12
Verbindungsset für 2 Geräte für G3/4" und G1"	MCS18-34/10
Halterbausatz für G1/4" und G3/8" (Typ MBA18-38)	MMB18-14H/38
Halterbausatz für G3/8" (Typ MBA18-38H) und G1/2"	MMB18-38H/12
Halterbausatz für G3/4" und G1"	MMB18-34/10

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG