
Partnership. With Guarantee.


Pnevmatsko končno stikalo
Serija MV52



Konstrukcija	Končno stikalo, pnevmatsko
Priključek	G1/8"...G3/8"
Funkcija	Prikazuje izpad tlaka s pnevmatskim krmilnim signalom (izhod S). Kot primer služi neposredna montaža na valj, tako da se pri popolnem hodu bata (po padcu protitlaka v odzračeni valjni komori) izda krmilni signal. Vhod P služi samo za napajanje krmilnega signala S. Odvisno od dovodnega tlaka na vhodu P se spremeni preklopni tlak, pri čigar padcu pod to vrednost se izda krmilni signal.
Tlačno območje	3...10bar
Preklopni tlak	glej tabelo "Delovni tlak in preklopni tlak"
Medij	filtriran in naoljen stisnjen zrak
Temperatura medija	0...+70°C
Opomba	CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO na www.stasto.eu

Mere risbe in Primer uporabe

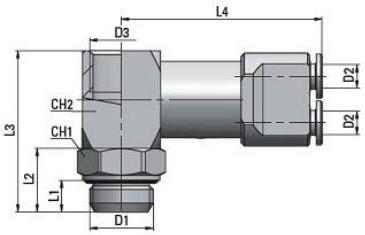



Priključek D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Teža [g]	Tip
G1/8"	4	G1/8"	5	11	29,5	38	13	16	69	MV52-00-18
G1/4"	4	G1/4"	6,5	13	33	40	16	16	79	MV52-00-14
G3/8"	4	G3/8"	7	13	33	42	20	20	98	MV52-00-38

Delovni tlak in preklopni tlak

Obratovalni tlak	3	4	5	6	7	8	9	10
Preklopni tlak	0,3	0,5	0,65	0,9	1	1,2	1,4	1,6

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Različica 10
138354 / Ustvarjeno 2026/47 SL
IZDELANO V EVROPI

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG